



wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

The diagram illustrates a lighting setup with two spotlights mounted on a ceiling, each illuminating a circular area on the floor. A person is standing within the left beam. A vertical dimension line on the left indicates a height of 3 m. To the right, a circular beam spread diagram shows the beam's coverage. The diagram includes a scale for beam diameter in meters (C0 - C180) and a scale for beam diameter in feet (C90 - C270). The beam spread is defined by the angle of the beam, with a scale from 0° to 180°.

A diagram illustrating a person walking through a laser light cone. A person is shown walking from right to left, entering a large, red, dashed cone that originates from a point on the ceiling. The cone's base is an ellipse on the floor. A smaller, concentric ellipse is also shown within the base. Two horizontal dimension lines at the bottom indicate distances: 16 m from the left edge of the base to the right edge, and 4 m from the center of the base to the right edge.


Łatwa instalacja i czujnik ruchu

Lampa sufitowa LUNAR jest wyposażona w intuicyjny system montażu Push & Click, który zapewnia szybką i łatwą instalację. Za pomocą zaledwie dwóch przycisków płytka montażowa łatwo odłącza się w celu bezpiecznego zamocowania na suficie, umożliwiając zatrzaśnięcie oprawy na miejscu - bez dodatkowych narzędzi.

Wyposażony w inteligentny czujnik ruchu, LUNAR dynamicznie dostosowuje jasność i czas działania, zapewniając energooszczędne oświetlenie i pełną kontrolę nad jego wydajnością. Tryb ściemniania w trybie czuwania zapewnia delikatne oświetlenie po ustaniu wykrywania ruchu, zwiększając bezpieczeństwo i komfort w korytarzach, klatkach schodowych i przestrzeniach wspólnych.

Naciśnij i kliknij – beznarzędziowy demontaż płyty montażowej za pomocą dwóch przycisków.

Puszka przyłączeniowa – umożliwia szybkie i bezpieczne okablowanie dla czystej instalacji.

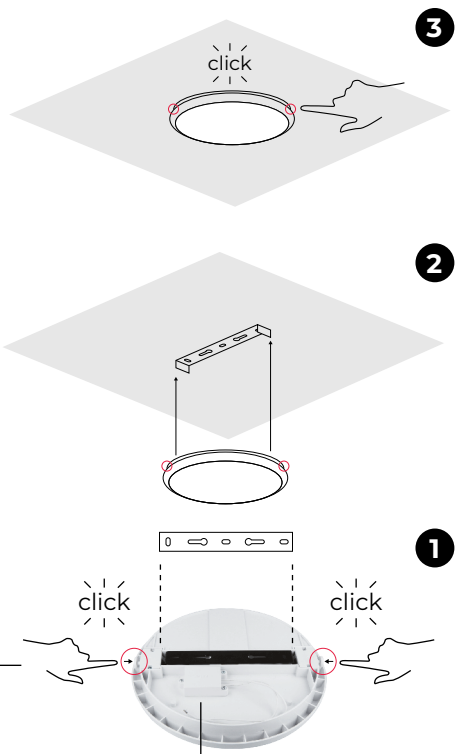

Lampa sufitowa LUNAR jest wyposażona w czujnik ruchu i światła, który automatycznie dostosowuje oświetlenie. Dzięki regulowanym ustawieniom LUX, SENS, TIME i STBY, użytkownicy mogą kontrolować aktywację, zasięg wykrywania i czas trwania oświetlenia.

LUX – Służy do regulacji trybu pracy dziennej lub nocnej. Gdy pokrętło jest ustawione w położeniu słonecznym (maksymalnym), LUNAR może pracować zarówno w dzień, jak i w nocy. Gdy pokrętło jest ustawione w pozycji 3 (minimum), plafon będzie działał w nocy przy oświetleniu otoczenia poniżej 3 luksów.



SENS – regulacja czułości wykrywania czujnika w zakresie od 4 m (-) do 16 m (+).

TIME – regulowany czas świecenia od momentu wykrycia ruchu. Działa od min. 10 sek. do maks. 12 min.


STBY – czas czuwania światła po zaniku ruchu. Światło zostanie przyciemnione do wartości 20% i pozostanie na tym poziomie przez czas ustawiony pokrętłem STBY. Regulowany w zakresie od 0 sek. do nieskończoności. Dodatkowo plafon wyposażony jest w funkcję SoftDIM, która gwarantuje płynne i komfortowe ściemnianie.

Oprawa sufitowa LUNAR


SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA [°]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	CZUJNIK RUCHU	EEI
470577-II	16	120	4000	1600		A1GD
470584-II	16	120	4000	1600		
470591-II	22	120	4000	2200		A1GD
470607-II	22	120	4000	2200		



WYMIARY [mm]

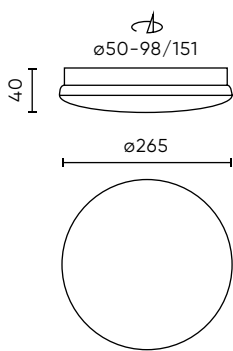

16W
470577-II
470584-II

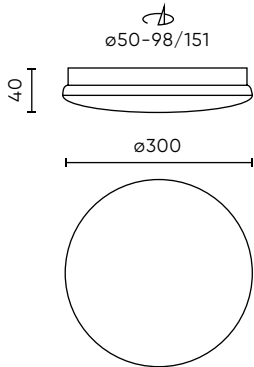

22W
470591-II
470607-II



LED line

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl



/LEDIN Group. Sp. z o.o.



/LED line



/LED line