

**pilot RF do kontrolera
VARIANTE DIM/CCT/1-10V****Cechy produktu:**

- Zasilanie baterijne DC 3 V (AAA*2);
- Sterowanie bezprzewodowe w technologii RF 2,4 GHz, o zasięgu do 30 m
- Unikalny interfejs, prosty i łatwy w obsłudze;
- Sterowanie układami DIM/CCT 2 w 1.

UWAGA: Aplikacja Tuya Smart life jest ciągle udoskonalana. Mogą wystąpić zmiany w oprogramowaniu, różniące się od w/w opisu.

SPECYFIKACJA

SYMBOL PRODUKTU	203600
Napięcie zasilania	3V (AAA*2PCS)
Pobór prądu	<18mA
Pobór mocy	<54mW
Pobór prądu w trybie czuwania	<15uA Emission
Pobór mocy w trybie czuwania	<45uW
Częstotliwość RF	2.4GHz
Temperatura pracy	0-40°C
Waga netto	46g
Wymiary	L140*W20*H18 (mm)

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem jest LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębową 1, 07-410 Tobiolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.

2. Okres gwarancji jest liczony od daty zakupu i wynosi w przypadku produktów:

LED line PRIME 60 miesięcy

LED line LITE 36 miesięcy

AURA Line 24 miesiące lub 60 miesięcy

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie produktu lub/i w instrukcji, które mogą różnić się od w/w terminów.

3. Niniejsza Gwarancja jest jedynym dokumentem, na podstawie którego, uprawniony może dochodzić swoich praw na terenie Unii Europejskiej z tytułu udzielonej gwarancji.

4. Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Punkt Serwisowy Gwarancji, zwany w dalszej części Gwarancji również PS. W rozumieniu niniejszych warunków Gwarancji za Punkt Serwisowy uważa się firmę LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębową 1, 07-410 Tobiolice. 5. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia produktu, zostanie ona usunięta w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu do PS. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy.

6. Produkty marki LED line zostały wykonane wg najwyższych norm jakościowych, jednak żaden system kontroli jakości nie może wykluczyć wszystkich wad w 100%. Jeśli w okresie trwania gwarancji zostanie ujawniona wada towaru należy go dostarczyć do PS w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu uniemocniającym jego uszkodzenie w transporcie. W razie zastosowania nieodpowiedniego opakowania ryzyko uszkodzenia produktu ponosi Nabywca.

7. Nabywca powinien dostarczyć produkt do PS w własnym zakresie.

8. W przypadku uznania reklamacji koszt dostawy zwrotnej do Nabywcy pokrywa PS.

9. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego oryginalny lub kserkopię dokumentu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

10. Punkt Serwisowy może odmówić rozpatrzenia gwarancji w przypadku:

a) stwierdzenia niezdolności danych zawartych w dokumentacji z danymi produktu.

b) nanieśnienia w dokumentach poprawek przez osobę nieuprawnioną.

11. W przypadku wycofania ze sprzedaży reklamowanego produktu i jednocześnie stwierdzenia niemożliwości naprawy Nabywcy ma prawo do otrzymywania zwrotu należności za produkt na podstawie przedstawionego dokumentu zakupu na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę, lub za jego zgódą na wymianę na produkt o zbliżonych parametrach.

12. Zgodność produktów LED line uzależniona jest od środowiska pracy. Za wybór prawidłowego środowiska pracy Lampy LED line odpowiada tylko i wyłącznie Nabywca. Indywidualne warunki eksploatacyjne dla każdego modelu Lampy LED line zostały podane w karcie katalogowej produktu.

13. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń powstających przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, zjawiska atmosferyczne oraz przepięcia sieciowe);

b) uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, montażu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych w tym temperatur spoza przedziału podanego w warunkach eksploatacji; podwyższonej wilgotności, deszczu, śniegu, itp. (nie dotyczy produktów o podanym współczynniku IP dopuszczającym takie środowisko pracy);

c) uszkodzeń powstających po zasilaniu produktu ze źródła napędu niezgodnego ze specyfikacją techniczną;

d) wszelkich napraw i modernizacji produktu przeprowadzanych samodzielnie oraz przez inną niż wskazaną w gwarancji Punkt Serwisowy.

14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu przez PS pełnosprawności produktu lub uszkodzeń wymienionych w pkt. 13) jego użytkowaniu nie może być umieszczany życznie z innymi odpadami pochodząymi z gospodarstwa domowego.

15. Niedodebranie produktu przez Nabywcę w terminie 1 miesiąca od momentu poinformowania przez PS o fakcie nieuzasadnionej Gwarancji będzie traktowane jako rezygnacja z odbioru produktu, a towar zostanie poddany utylizacji.

16. Prawa i obowiązki stron w zakresie Gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne domniemane gwarancje pisemne lub ustne, w tym bez ograniczeń czasowych nie będą honorowane przez Punkt Serwisowy.

17. Niedodebranie produktu przez Nabywcę w terminie 1 miesiąca od momentu poinformowania przez PS o fakcie nieuzasadnionej Gwarancji będzie traktowane jako rezygnacja z odbioru produktu, a towar zostanie poddany utylizacji.

18. Prawa i obowiązki stron w zakresie Gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne domniemane gwarancje pisemne lub ustne, w tym bez ograniczeń czasowych nie będą honorowane przez Punkt Serwisowy.

19. Prawem właściwym dla niniejszej gwarancji jest wyłącznie prawo polskie.

20. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Ustawianie kodu zdalnego sterowania:

Odbiornik w stanie fabrycznym jest zwykle niesparowany, a każdy pilot ma niepowtarzalną wartość kodu. Użytkownik powinien wykonać dopasowanie pracy pilota i odbiornika podczas instalacji projektu, aby uniknąć wzajemnego wpływu technologii zdalnego sterowania na częstotliwości radiowe podczas późniejszego użytkowania.

Przed uruchomieniem należy zwrócić uwagę na następujące 3 punkty:

1) Wszystkie urządzenia w całym systemie po instalacji powinny mieć jednoliczą i niepowtarzalną wartość kodu, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność systemu.


2) Pilot zdalnego sterowania może zapisać tylko jedną wartość kodu, ale można go nadpisać i przywrócić ustawienia fabryczne.

3) Ponownie odbiornik dokonuje uczenia wartości kodu w stanie włączenia, w celu uniknięcia zamieszania w obszarze, zaleca się, aby każdy obszar miał niezależny wyłącznik zasilania, tak aby zasilanie innych obszarów mogło być łatwo odcięte, podczas programowania.

Operacja programowania kontrolera z pilotem

Krok	Działanie	Opis
1	Podłącz odbiornik do kontrolera i włącz zasilanie.	1. należy najpierw skasować kod, jeśli odbiornik był wcześniej kodowany. 2. Kodowanie zbiórce musi być wykonywane w zasięgu pilota.
2	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „DIY1” na pilocie przez 5 sekund, wskaźnik na pilocie zacznie szybko migać, co oznacza, że przejdzie w stan transmisji kodu parowania.	Pilot automatycznie opuści status transmisji kodu po 60 sekundach lub naciśnij dowolny klawisz, aby wyjść.
3	Taśma LED podłączona do kontrolera zaświeci się 3 razy i wróci do stanu początkowego	Kodowanie parowania zostało zakończone pomyślnie.

Pilot zdalnego sterowania działa z układami DIM oraz CCT.

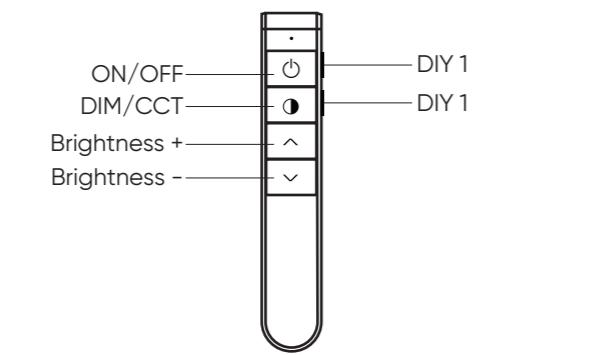

ON/OFF	Włączanie i wyłączanie kontrolera
	Dla pojedynczego koloru DIM: zdefiniowane tryby jasności 20%, 50%, 100%.
DIM/CCT	Dla CCT: 1) Krótkie naciśnięcie wywołuje zdefiniowane wartości temperatury barwowej CCT: 100% CW, 50% CW + 50% WW, 100% WW 2) Długie naciśnięcie: Stopniowe zwiększenie / zmniejszanie temperatury barwowej
Brightness +	Krótkie naciśnięcie umożliwia stopniową regulację jasności, długie naciśnięcie zapewnia precyzyjną regulację.
Brightness -	Krótkie naciśnięcie przycisku, wywoła zapisane wartości. Operacja oświetlenia sceny 1) Krótko naciśnij trzy razy klawisz DIY1 lub DIY2 w ciągu 3 sekund, aby przejść do operacji programowania scen. 2) Dostosuj swoje ustawienia światła za pomocą klawisza „DIMCCT/Jasność+/Jasność -“.
DIY 1	Pilot A(główny): Naciśnij i przytrzymaj „DIY1” na pilocie przez 5 sekund, wskaźnik na pilocie zacznie szybko migać, co oznacza, że przejdzie w stan transmisji kodu parowania.
DIY 1	Pilot B: długie naciśnięcie i przytrzymaj klawisz trybu „ON/OFF” przez 5 sekund. Wskaźnik światła pilota zmieni się ze 100% jasności na wyłączoną, oznacza to wprowadzanie wartości programowanego kodu.
3	Jeżeli lampka kontrolna pilota B błysnie 3 krotnie, oznacza to poprawne wykonanie parowania.

Operacja kasowania kodu: oznacza, że zaprogramowana wartość kodu kontrolera zostanie skasowana i przywrócona do stanu fabrycznego.

Krok	Działanie	Opis
1	Podłącz taśmę LED do kontrolera i włącz zasilanie.	1. Operację kasowania należy zakończyć w ciągu 1 minut od włączenia odbiornika. Jeśli czas zostanie przekroczony przekroczy, należy powtórzyć procedurę. 2. Resetowanie musi być wykonywana w zasięgu pilota.
2	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „DIY2” na pilocie przez 10 sekund. Wskaźnik pilota szybko migła, co oznacza, że przejdzie w stan transmisji kodu kasującego.	1. Pilot automatycznie opuści status transmisji kodu po 60 sekundach lub naciśnij dowolny klawisz, aby wyjść. 2. Jeżeli oryginalny pilot zostanie zagubiony, nowego pilota można użyć do wyczyszczenia kodu.
3	Odbiornik podłączony do kontrolera zaświeci się 3 razy i wróci do stanu początkowego	Resetowanie kodowania zostało zakończone pomyślnie

Operacja uczenia się kodu między pilotami: Służy do ujednolicenia wartości kodu systemu lub kopowania nowych pilotów.

Ponieważ każdy pilot ma swój własny, unikalny kod w momencie dostawy, a w instalacji znajduje się wiele pilotów, jeden z nich (na przykład pilot A) musi być wybrany jako główny, a pozostałe piloty (na przykład pilot B) należy skopiować od pilota głównego.

Krok	Działanie	Opis
1	Pilot A(główny): Naciśnij i przytrzymaj „DIY1” na pilocie przez 5 sekund, wskaźnik na pilocie zacznie szybko migać, co oznacza, że przejdzie w stan transmisji kodu parowania.	Pilot automatycznie opuści status transmisji kodu po 60 sekundach lub naciśnij dowolny klawisz, aby wyjść.
2	Pilot B: długie naciśnięcie i przytrzymaj klawisz trybu „ON/OFF” przez 5 sekund. Wskaźnik światła pilota zmieni się ze 100% jasności na wyłączoną, oznacza to wprowadzanie wartości programowanego kodu.	Pilot automatycznie opuści stan wgrywania kodu po 30 sekundach lub zakonczy działanie po pomyślnym nauczeniu się nowych wartości kodu.
3	Jeżeli lampka kontrolna pilota B błysnie 3 krotnie, oznacza to poprawne wykonanie parowania.	Kopiowanie kodu zostało zakończone.

Kopiowanie kodu sterowania z kontrolera do pilota.

Nowy pilot może również skopiować kod z dowolnego kontrolera w całym systemie, po udanej operacji nowy pilot może zastąpić pilota oryginalnego (jeśli zostanie zgubiony).

Krok	Działanie	Opis
1	Wyłącz zasilanie kontrolera.	Którego będzie sterowany pilotem.
2	Naciśnij i przytrzymaj klawisz trybu „ON/OFF” przez 5 sekund, lampka kontrolna pilota zmieni się ze 100% na zgorszoną, co oznacza wprowadzanie wartości kodu.	Pilot automatycznie opuści stan odbioru wartości kodu po 30 sekundach lub zakonczy działanie po pomyślnym nauczeniu się wartości kodu.
3	Włącz zasilanie kontrolera, zobaczysz jak lampka kontrolna pilota błysnie 3 krotnie.	Kopiowanie kodu zostało zakończone.

* Ze względu na bezpieczeństwo systemu odległość pilota od kontrolera w tej operacji powinna być mniejsza niż 2 metry.

Przywracanie ustawień fabrycznych: oznacza to, że pilot zostanie przywrócony do niepowtarzalnej wartości kodu fabrycznego.

Krok	Działanie	Opis

</tbl_r

Operation of programming the controller with a remote control

Step	Action	Description
1	Connect the receiver to the controller and turn on the power.	1. Delete the code first if the receiver has been previously coded. 2. Bulk coding must be performed within range of the remote control.
2	Press and hold the "DIY1" button on the remote control for 5 seconds, the indicator on the remote control flashes quickly, which means it enters the pairing code transmission state.	The remote control will automatically exit the code transmission status after 60 seconds or press any key to exit.
3	The LED strip connected to the controller will light up 3 times and return to its initial state	Pairing encoding completed successfully.

Code clear operation: means that the programmed code value of the controller will be cleared and restored to the factory state.

Step	Action	Description
1	Connect the LED strip to the controller and turn on the power.	1. The deletion operation must be completed within 1 minute of turning on the receiver. If the time is exceeded, repeat the procedure. 2. Resetting must be performed within range of the remote control.
2	Press and hold the "DIY2" button on the remote control for 10 seconds. The remote control indicator flashes quickly, which means it is entering the clear code transmission state.	1. The remote control will automatically exit the code transmission status after 60 seconds or press any key to exit. 2. If the original remote control is lost, a new remote control can be used to clear the code.
3	The receiver connected to the controller will light up 3 times and return to the initial state	The encoding reset was completed successfully

Code learning operation between remote controls: Used to standardize the system code values or copy new remote controls.

Since each remote control has its own unique code upon delivery and there are multiple remote controls in the installation, one of them (for example remote control A) must be selected as the main one, and the remaining remote controls (e.g. remote control B) should be copied from the main remote control.

Step	Action	Description
1	Remote Control A(Main): Press and hold "DIY1" on the remote control for 5 seconds, the indicator on the remote control will flash quickly, which means it will enter the pairing code transmission state.	The remote control will automatically exit the code transmission status after 60 seconds or press any key to exit.
2	Remote Control B: long press and hold the "ON/OFF" mode key for 5 seconds. The remote control light indicator changes from 100% brightness to off, this means entering the value of the programmed code.	The remote control will automatically exit the code upload state after 30 seconds or exit after successfully learning the new code values.
3	If the remote control indicator B flashes 3 times, pairing has been successfully completed.	Code copying is complete.

Copying the control code from the controller to the remote control.

The new remote control can also copy the code from any controller in the entire system, after successful operation the new remote control can replace the original remote control (if lost).

Step	Action	Description
1	Turn off the controller's power.	Which will be controlled by remote control.
2	Press and hold the "ON/OFF" mode key for 5 seconds, the remote control indicator light will change from 100% to off, which means entering the programming code value.	The remote control will automatically exit the code value receiving state after 30 seconds or terminate operation after successfully learning the code value.
3	Turn on the controller's power, you will see the remote control indicator light flash 3 times.	Code copying is complete.

* For system safety reasons, the distance between the remote control and the controller in this operation should be less than 2 meters.

reset : This means that the remote control will be restored to its unique factory code value.

Step	Action	Description
1	Press and hold the ON/OFF mode key for 20 seconds	The remote control indicator dims and flashes continuously for 20 seconds, then lights up to 100% again. Indicates that this step has been completed.
2	Press "DIY2" to confirm, the remote control indicator light will flash 3 times	The factory reset is complete.

INHALT DER GENEHMIGUNG FÜR DAS INVERKEHRBRINGEN:
LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobiolice, POLEN
Tel. +48 29 764 77 00, E-Mail: kontakt@ledline.pl

Einstellen des Fernbedienungscodes:

Der Empfänger im Werkszustand ist normalerweise nicht pariert, und jede Fernbedienung hat einen eindeutigen Code-Wert. Der Benutzer sollte die Einstellung der Fernbedienung und des Empfängers während der Installation des Projekts vornehmen, um eine Wechselwirkung der Fernsteuerungstechnik mit den Funkfrequenzen bei der späteren Nutzung zu vermeiden. Beachten Sie vor der Inbetriebnahme die folgenden 3 Punkte:
1) Alle Geräte im gesamten System sollten nach der Installation einen einheitlichen und eindeutigen Codewert haben, um die Sicherheit und Stabilität des Systems zu gewährleisten.
2) Die Fernbedienung kann nur einen Codewert speichern, kann aber überschrieben und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
3) Da der Empfänger den Codewert im EIN-Zustand einlernt, wird empfohlen, dass jeder Bereich über einen unabhängigen Netzschalter verfügt, so dass die Stromzufuhr zu anderen Bereichen während der Programmierung leicht unterbrochen werden kann.

Pilot zdalnego sterowania działa z układami DIM oraz CCT .

SPEZIFIKATION

PRODUKTSYMBOL 203600
Versorgungsspannung 3V (AAA*2PCS)
Energieverbrauch <18mA
Energieverbrauch <54mW
Stromverbrauch im Standby-Modus <15uA Emission
Stromverbrauch im Standby-Modus <45uW
HF-Frequenz 2.4GHz
Arbeitstemperatur 0-40°C
Nettogewicht 46g
Maße L140*W20*H18 (mm)

GARANTIEBEDINGUNGEN

• Der Bürg ist LEDIN Group Sp. z o.o. ul. Dębowa 1, 07-410 Tobiolice, NIP: 7582357808, REGON: 36248408.
• Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum und gilt für Produkte:
LED-Line PRIME 60 Monate
LED-Line LITE 36 Monate
AURA Line 24 Monate oder 60 Monate
• Waren sie auf der Produktkarte und/oder im Handbuch, die von den oben genannten Daten abweichen können.
• Diese Garantie ist das einzige Dokument, auf dessen Grundlage der Berechtigte seine Rechte aus der gewährten Garantie in der Europäischen Union geltend machen kann.
• Alle Reparaturen während der Garantiezeit werden von der Servicestelle des Garantiegebers, im Folgenden auch PS genannt, durchgeführt. Im Sinne dieser Garantiebedingungen gilt als Servicestelle die LEDIN Group Sp. z o.o. ul. Dębowa 1, 07-410 Tobiolice.
• Wenn während der Garantiezeit ein defekt oder eine Beschädigung am Produkt festgestellt wird, wird dieser innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung des Produkts an PS gehoben. Die Gewährleistungfrist verzögert sich um die Reparaturzeit.
• Produkte der LED-Line werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt, jedoch kann kein Qualitätskontrollensystem alle Mängel zu 100 % ausschließen. Wird während der Garantiezeit ein Mangel an dem Ware festgestellt, muss diese in der Original- oder Ersatzverpackung an PS geliefert werden, um Schäden während des Transports zu vermeiden. Bei unsachgemäßer Verpackung trägt der Käufer das Risiko einer Beschädigung der Sache.
• Der Käufer sollte das Produkt selbst an PS liefern.
• Wenn die Reklamation angenommen wird, übernimmt PS die Kosten für die Rücksendung an den Käufer.
• Voraussetzung für die Annahme des Produkts zur Garantiereparatur ist, dass der Beschwerdeführer das Original oder eine Fotokopie des Kaufdokuments (Quittung oder Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer) vorlegt.
• Der Service Point kann die Berücksichtigung der Garantie verweigern, wenn:
a) Feststellung von Inkonsistenzen zwischen den in der Dokumentation enthaltenen Daten und den Produktdaten.
b) Korrekturen an den Dokumenten durch eine unbefugte Person.
• Wenn das reklamierte Produkt aus dem Verkauf genommen wird und sich herausstellt, dass eine Reparatur nicht möglich ist, hat der Käufer das Recht, eine Rückerstattung für das Produkt auf der Grundlage des vorgelegten Kaufbelegs auf das vom Käufer angegebene Bankkonto oder mit seiner Zustimmung zu erhalten. Tauschen Sie es gegen ein Produkt mit ähnlichen Parametern aus.
• Die Lebensdauer von LED-Line-Produkten hängt von der Arbeitsumgebung ab. Der Käufer ist allein für die Nutzung der richtigen Arbeitsumgebung verantwortlich. Die individuellen Betriebsbedingungen für jedes LED-Linienelementmodell finden Sie in der Produktkatalogkarte.
• Von der Garantie ausgeschlossen sind:
a) Schäden, die durch äußere Faktoren verursacht werden (mechanische Schäden, atmosphärische Phänomene und Netzüberspannungen).
b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Installation an Orten entstehen, die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, einschließlich Temperaturen außerhalb des in den Betriebsbedingungen angegebenen Bereichs, erhöhte Luftfeuchtigkeit, Regen, Schnee usw. (gilt nicht für Produkte mit dem angegebenen IP-Koeffizienten, der dies zulässt), einer Betriebsumgebung.
c) Schäden, die durch die Verwendung eines Produktes entstehen, der nicht nach den technischen Spezifikationen eingesetzt wird, die nicht den technischen Spezifikationen entsprechen.
d) alle Reparaturen und Modernisierungen des Produkts, die unabhängig oder von einer anderen als der in der Garantie angegebenen Servicestelle durchgeführt werden.
• Im Falle einer ungerechtfertigten Reklamation (nachdem PS die Funktionsfähigkeit des Produkts oder Schaden bestätigt hat, die nicht von der Garantie abgedeckt sind) ist der Käufer verpflichtet, das Produkt selbst abzuholen oder die Kosten für die Diagnose und die Kosten für den Rückversand zu tragen. Wegen der Kosten des Produkts kann die Reklamation abgelehnt werden.
• Wenn der Käufer das Produkt nicht innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt abholt, an dem er PS über die Tatsache der ungerechtfertigten Garantie informiert hat, wird dies als Verzicht auf die Annahme des Produkts gewertet und die Ware wird entsorgt.
• Die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf die Garantie richten sich ausschließlich nach dem Inhalt der Bestimmungen in diesem Dokument. Alle anderen stillschweigenden Garantien, ob schriftlich oder mündlich, auch nicht zeitlich begrenzt, werden vom Service Center nicht anerkannt.
• Wenn der Käufer das Produkt nicht innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt abholt, an dem er PS über die Tatsache der ungerechtfertigten Garantie informiert wurde, abholt, wird dies als Verzicht auf die Annahme des Produkts gewertet und die Ware wird entsorgt.
• Das auf diese Garantie anwendbare Recht ist ausschließlich polnisches Recht.
• Diese Garantie schließt die Rechte des Käufers, die sich aus der Nichtüberreinstimmung der Waren mit dem Vertrag ergeben, wieder aus, noch beschränkt sie sie oder setzt sie aus.

Durchsetzung der Mülltonnenmarkierung:
Das Gerät ist mit der durchgestrichenen Mülltonne markiert, entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/UE und der Gemeinsamen Verordnung (EU) 2014/30/EU über die gesetzliche Pflichtliche Mülltrennung. Diese Markierung zeigt an, dass das Gerät, nach seiner Verwendung nicht zusammen mit den anderen Haushalt Abfällen gesetzt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, die verwendete Geräte zurückzubringen zu den Einheiten zurückzubringen, die sich mit der Sammlung von Elektrischen und Elektronischen Abfällen beschäftigen. Die Einheiten, die die Sammlungen durchführen, darunter örtliche Sammelstellen, Geschäfte und kommunale Einheiten, ein geeignetes System schaffen, das die verwendete Geräte zurückzubringen ermöglicht. Sachgerechte Entsorgung von diesen Abfällen trägt zur Vermeidung schädlicher für die menschlichen Gesundheit und die Umwelt Folgen.

Bedienung der Programmierung des Controllers mit einer Fernbedienung

Schritt **Aktion** **Beschreibung**

1 Schließen Sie den Empfänger an den Controller an und schalten Sie den Strom ein. 1. Löschen Sie zunächst den Code, wenn der Empfänger bereits codiert wurde.
2. Die Massencodierung muss innerhalb der Reichweite der Fernbedienung durchgeführt werden.

2 Halten Sie die Taste „DIY1“ auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige auf der Fernbedienung blinkt schnell, was bedeutet, dass der Kopplungscode-Übertragungsstatus automatisch nach 60 Sekunden oder drückt zum Verlassen eine beliebige Taste.

3 Der an den Controller angeschlossene LED-Streifen leuchtet dreimal auf und kehrt in den Ausgangszustand zurück. Die Kopplungskodierung wurde erfolgreich abgeschlossen.

Code-Löschgang: bedeutet, dass der programmierte Codewert des Controllers gelöscht und auf den Werkszustand zurückgesetzt wird.

Schritt **Aktion** **Beschreibung**

1 Schließen Sie den LED-Streifen an den Controller an und schalten Sie den Strom ein. 1. Der Löschgang muss innerhalb von 1 Minute nach dem Einschalten des Receivers abgeschlossen sein. Bei Zeitüberschreitung wiederholen Sie den Vorgang.
2. Das Zurücksetzen muss innerhalb der Reichweite der Fernbedienung erfolgen.

2 Halten Sie die Taste „DIY2“ auf der Fernbedienung 10 Sekunden lang gedrückt. Die Fernbedienungsanzeige blinkt schnell, was bedeutet, dass sie in den Status der Klarcodes-Übertragung wechselt.

3 Der an den Controller angeschlossene Empfänger leuchtet dreimal auf und kehrt in den Ausgangszustand zurück. Das Zurücksetzen der Kodierung wurde erfolgreich abgeschlossen.

Code-Lernvorgang: Wird verwendet, um die Systemcodewerte zu standardisieren oder neue Fernbedienungen zu kopieren.

Da jede Fernbedienung bei Lieferung über einen eigenen, eindeutigen Code verfügt und in der Installation mehrere Fernbedienungen vorhanden sind, muss eine davon (z. B. Fernbedienung A) als Hauptfernbedienung ausgewählt werden.

und die übrigen Fernbedienungen (z. B. Fernbedienung B) sollten von der Hauptfernbedienung kopiert werden.

Schritt **Aktion** **Beschreibung**

1 Fernbedienung A (Haupt): Halten Sie „DIY1“ auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige auf der Fernbedienung blinkt schnell, was bedeutet, dass der Kopplungscode-Übertragungsstatus aktiviert wird.

2 Fernbedienung B: Halten Sie die Modustaste „ON/OFF“ 5 Sekunden lang gedrückt. Die Leuchtanzeige der Fernbedienung wechselt automatisch nach 30 Sekunden oder nach erfolgreichem Erlernen der neuen Codewerte.

3 Wenn die Fernbedienungsanzeige B dreimal blinkt, wurde das Kopieren des Codes abgeschlossen.

Kopieren des Steuercodes vom Controller auf die Fernbedienung.

Die neue Fernbedienung kann den Code auch von jedem Controller im gesamten System kopieren, nach erfolgreicher Bedienung kann die neue Fernbedienung die Original-Fernbedienung ersetzen (bei Verlust).

Schritt **Aktion** **Beschreibung**

1 Schalten Sie den Controller aus. Welches per Fernbedienung gesteuert wird.

2 Halten Sie die Modustaste „EIN/AUS“ 5 Sekunden lang gedrückt. Die Fernbedienung verlässt den Code-Empfangszustand automatisch nach 30 Sekunden oder beendet den Betrieb, nachdem der Codewert erfolgreich gelernt wurde.

3 Schalten Sie den Controller ein. Die Kontrollleuchte der Fernbedienung blinkt dreimal.

* Aus Gründen der Systemsicherheit sollte der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Controller bei diesem Vorgang weniger als 2 Meter betragen.

Werksreset : Dies bedeutet, dass die Fernbedienung auf ihren eindeutigen Werkscodewert zurückgesetzt wird.

Schritt **Aktion** **Beschreibung**

1 Halten Sie die EIN/AUS-Modustaste 20 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige der Fernbedienung wird 20 Sekunden lang gedimmt und blinkt kontinuierlich und leuchtet dann wieder auf 100 % auf. Zeigt an, dass dieser Schritt abgeschlossen wurde.

2 Drücken Sie zur Bestätigung „DIY2“, die Kontrollleuchte der Fernbedienung blinkt dreimal.