


**LED line**  
PRIME



# HIGH BAY PHANTOM UFO

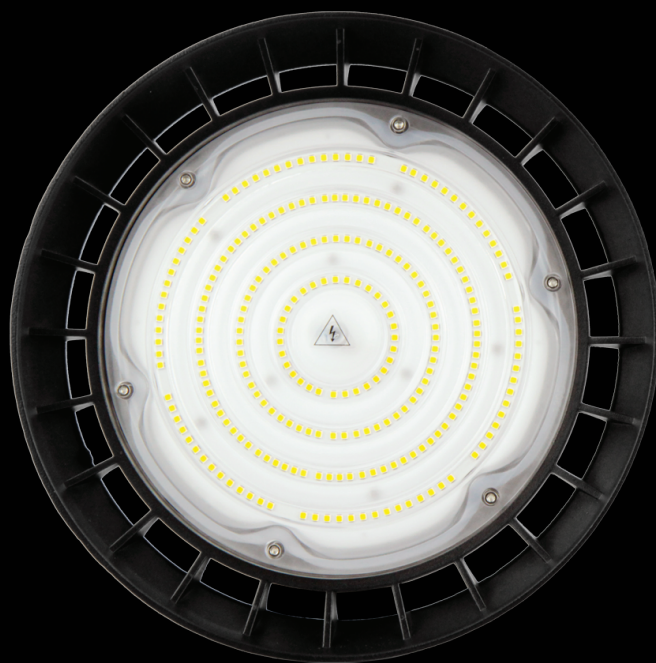

## HIGH BAY PHANTOM UFO

Produkto simbolis: 479372, 479389, 479396, 479525, 479532, 479549, 479556, 479563, 479570

### Efektyvumas, ilgaamžiškumas, atsparumas.

Šviestuvus „LED line PRIME PHANTOM UFO High Bay“ buvo sukurtas apšvietimui sunkiomis sąlygomis, pvz sporto, pramoniniuose objektuose, sandėliuose, kur šviestuvus veikia kenksmingi veiksniai, tokie kaip dulkės ar didelė drėgmė. Saugų „LED line PRIME PHANTOM UFO High Bay“ šviestuvų veikimas užtikrina IP65 sandarumo klasę ir atsparumas nuo -30 °C iki +45 °C temperatūroms. Be to, viršijant standartinius gaminio patvarumą didinančius sprendimus iki sunkių darbo sąlygų, šviestuvus yra atsparus ir vad. laidžiosioms dulkėms.



### Energijos taupymas, išlaidų mažinimas.

„LED line PRIME PHANTOM UFO High Bay“ šviestuvų aliuminio korpusas leidžia maksimaliai išsklaidyti šilumą, tuo pačiu užtikrinant mažą gaminio svorį. Standartiškai komplektuojami su „Sosen“ maitinimo šaltiniais su pritemdymo funkcija 1-10V diapazone, leidžia sąveikauti su įvairiausiais „Merrytek“ jutikliais (MC054 serija) ir taip – realiai taupyti šviestuvui eksploatuoti naudojamą energiją iki 45%

### LED line PRIME PHANTOM UFO High Bay 4000K 180lm/W 1-10V

tai iš viso 9 galios variantai skirtingais lešų kampais. Patikimi ir efektyvūs šviestuvai idealiai tinka tvirtinti dideliame aukštyje, užtikrina pakankamą šviesos intensyvumą, kuris gali būti išsklaidytas pagal poreikį dideliuose plotuose arba stipriai sutelktas kritiniuose taškuose.

### Svarbiausi techniniai parametrai:

- galios intervalas: 100W/150W/200W,
- kiekvienas galios variantas turi tris 60/90/120 laipsnių lešius,
- spalvos temperatūra: neutrali 4000 K.
- sandarumo klasė: IP65
- pritemdymo funkcija: TAIP
- ekstremaliai didelis šviesos efektyvumas 180 lm/W
- labai ilgas tarnavimo laikas, apibrėžtas L70B50 parametru 50.000 valandų lygiu ir L70B50 prie 75.000 valandų
- gaubtas pagamintas iš pažeidimams atsparaus polikarbonato
- 5 metų garantija

