

LED line

CAMINO

OPRAWA DROGOWA LED



LAT
GWARANCJI

INFRASTRUKTURA, KTÓRA DZIAŁA KAŻDEGO DNIA

Oświetlenie dróg i przestrzeni zewnętrznych pracuje niezależnie od pogody, pory roku i intensywności ruchu. Dlatego w takich inwestycjach liczą się przede wszystkim trwałość, niezawodność i rozwiązania, które nie wymagają interwencji serwisowych.

CAMINO powstało właśnie z myślą o takim zastosowaniu. Solidna konstrukcja, szczelność IP66 oraz komponenty dobrane do długotrwałej pracy sprawiają, że oprawa dobrze odpowiada na wymagania codziennej infrastruktury drogowej.

L90B10 - **50.000h**

IP66 / IK08



CAMINO

CAMINO to oprawa drogowa stworzona z myślą o inwestycjach, w których oświetlenie ma działać przez lata – bez generowania niepotrzebnych kosztów serwisowych.

Pięć wariantów mocy – **50 W, 70 W, 100 W, 150 W i 200 W** – pozwalają dobrać rozwiązanie zarówno do mniejszych dróg i parkingów, jak i bardziej wymagających przestrzeni komunikacyjnych.

Zastosowanie diod **LUMILEDS 2835**, sprawdzonych komponentów oraz trwałej konstrukcji przekłada się na żywotność **L70B50 do 100 000** godzin. Dla inwestora oznacza to mniej interwencji serwisowych, rzadszą wymianę opraw i bardziej przewidywalne koszty utrzymania instalacji.


7 LAT
GWARANCJI




Wysoka
skuteczność




Wersje z zmienną
barwą światła




Brak emisji
światła w górę




Diody LED marki
LUMILEDS

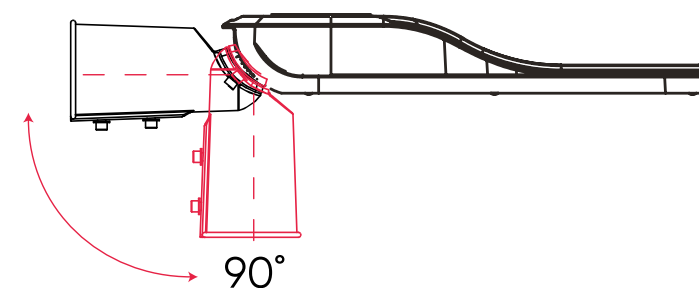


Swobodna regulacja
w zakresie 90 stopni



Diody LED marki
LUMILEDS



Prosty i wszechstronny
montaż



Ochrona
przeciwprzepięciowa

OPRAWA DROGOWA

CAMINO

Cechy główne

- ▶ Wysoka skuteczność świetlna do 140 lm/W
- ▶ Wersje z regulowaną barwą światła (3000/4000K/5700K)
- ▶ Łatwy montaż na słupach Ø60 mm i regulacja kąta nachylenia + 90°
- ▶ Profesjonalny i precyzyjny rozsył światła (150×110°)
- ▶ Zgodność z wymogami ciemnego nieba ULOR 0%
- ▶ Diody LED marki LUMILEDS
- ▶ Ochrona przeciwprzepięciowa 10 kV
 - ▶ Zintegrowany wskaźnik poziomu do precyzyjnego montażu
- ▶ Długa żywotność na poziomie L90B10 - 50.000h
- ▶ Pełna ochrona przed pyłem i silnymi strumieniami wody IP66
- ▶ Wytrzymała obudowa z odlewu aluminium IK08
- ▶ 7-letnia gwarancja

WYDAJNOŚĆ 140 lm/W

Moc [W]:

50, 70, 100, 150, 200

Strumień świetlny [lm]:

7000, 9800, 14000, 21000, 28000

Kąt świecenia [°]

150x110 (T2M)

Temperatura barwowa [K]:

4000 CCT 3000-4000-5700



Żywotność [h]:


L90B10 - 50.000

Klosz:

Szkło hartowane IP66/IK08

Obudowa:

Odlew aluminium



Oprawa drogowa CAMINO



SYMBOL	[W]	[°]	[K]	[lm]	AxBxDxH [mm]
203105	50	T2M	4000	7000	200 x 514 x Ø60 x 133
203105-II	50	T2M	3CCT	7000	200 x 514 x Ø60 x 133
216792	70	T2M	4000	9800	200 x 514 x Ø60 x 133
216792-II	70	T2M	3CCT	9800	200 x 514 x Ø60 x 133
203112	100	T2M	4000	14000	220 x 565 x Ø60 x 133
203112-II	100	T2M	3CCT	14000	220 x 565 x Ø60 x 133
203129	150	T2M	4000	21000	240 x 634 x Ø60 x 133
203129-II	150	T2M	3CCT	21000	240 x 634 x Ø60 x 133
203136	200	T2M	4000	28000	290 x 665 x Ø60 x 133





LED line

WSPÓŁTWORZYM



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1 07-
410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl



/LEDIN Group Sp. z o.o.



/LED line



/LED line