

LED line

IP
66

IK
10

RANGER



PZH
PRODUKT Z ATTESTEM

Nr BK/K/0875/01/2018

einstellbare Versionen
Leistung und CCT

Notfallmodul
verfügbar

hermetische
Durchkontaktierung

YELLOW
FREE™

vandalensicher




1-10V, DALI
optional

prismatischer
Diffusor

Optionaler Mikrowellensensor
Merrytek MC 137D B

merrytek®

RANGER



EFFIZIENZ
150-180 lm/w

Leistung [W]:
10-80

Lichtstrom [lm]:
5600-14400

Abstrahlwinkel [°]:
120

Farbtemperatur [K]:



Lebenserwartung [h]:
L70B50 - 100.000

Gehäuse:
Polycarbonat



Konzipiert für extreme Bedingungen


Unsere hermetische Leuchte RANGER mit Schutzart IP66 und IK10 ist für den Betrieb in den rauesten Umgebungen ausgelegt. Mit vollem Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser (IP66) und hoher Stoßfestigkeit (IK10) bietet sie zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

RANGER ist ideal für Industrieanlagen, Lagerhäuser, Garagen und Außenanwendungen und garantiert außergewöhnliche Langlebigkeit, Sicherheit und Leistung auch in den rauesten Umgebungen.



Eine Einstellung, viele Möglichkeiten


Die hermetische Leuchte RANGER ist mit einem Snap-in-System ausgestattet, das ein schnelles und werkzeugloses Öffnen ermöglicht. Dies ermöglicht dem Benutzer einen einfachen Zugang zum Innenraum, was den Austausch der Stromversorgung und die Installation von Steuersystemen wie DALI- oder Notstrommodulen erheblich erleichtert.

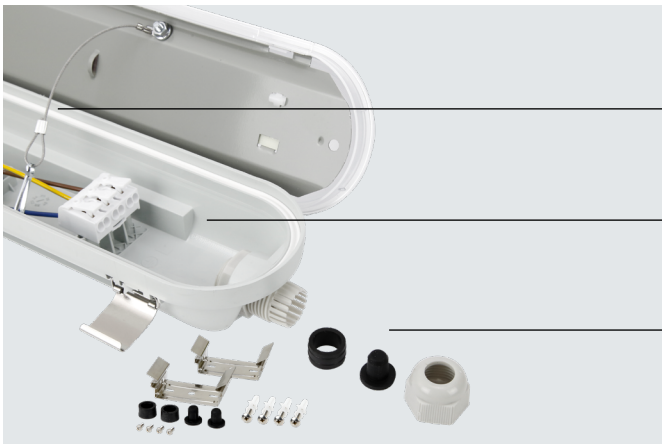

zusätzliches
Stahlseil

Raum für
Kontrollsysteme


durch
Kopplung

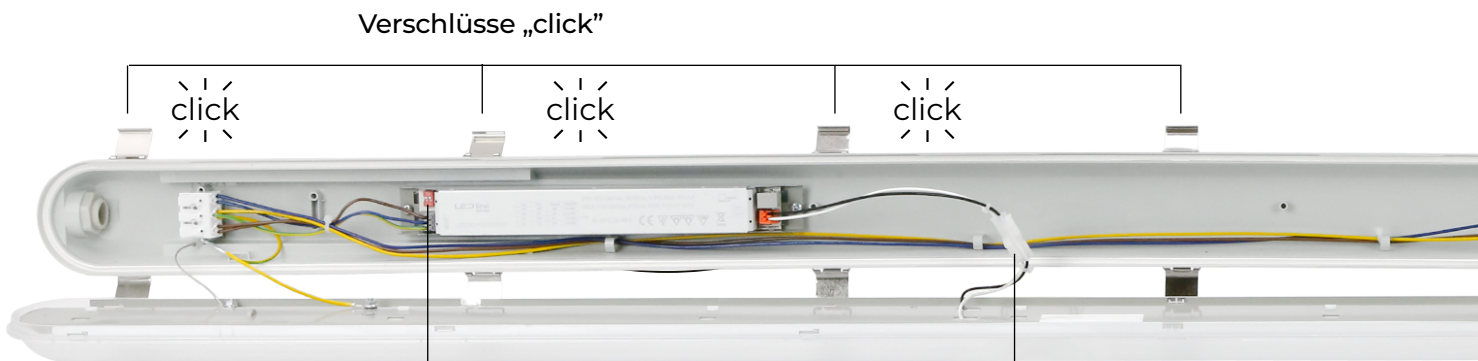

Verschlüsse „click“



DIP-Schalter für Leistungsregelung

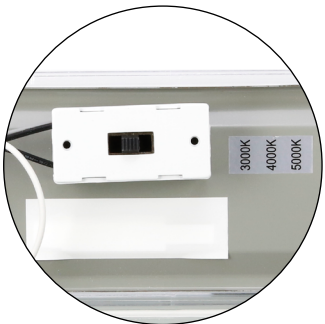

Schalter zur Einstellung
der Farbtemperatur
3000-4000-5000K

Pass-Through-Verbindung

Eine luftdichte Durchgangsverbindung, die es ermöglicht, durchgehende, integrierte Lichtlinien zu schaffen, ohne dass zusätzliche Anschlüsse und Dosen erforderlich sind. Dank seiner hohen Dichtigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Außeneinflüsse funktioniert das System auch in den anspruchsvollsten Umgebungen und bietet zuverlässige Beleuchtung in rauen Umgebungen.



Hermetische Leuchte RANGER 180lm/W

SYMBOL		LEISTUNG [W]	ABSTRAHL- WINKEL [°]	FARBTEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [lm]	SENSOR	EEI
210189	New	10-40	120	3000-4000-5000 (CCT)	7200		A ↑ G D
210196	New	10-40	120	3000-4000-5000 (CCT)	7200	●	
210226	New	25-55	120	3000-4000-5000 (CCT)	9900		A ↑ G D
210233	New	30-55	120	3000-4000-5000 (CCT)	9900	●	
210264	New	60-80	120	4000	14400		A ↑ G D
210271	New	60-80	120	4000	14400	●	



Hermetische Leuchte RANGER CCT 150lm/W

210202	New	10-40	120	3000-4000-5000 (CCT)	6000		A ↑ G D
210219	New	10-40	120	3000-4000-5000 (CCT)	6000	●	
210240	New	30-55	120	3000-4000-5000 (CCT)	8250		A ↑ G D
210257	New	30-55	120	3000-4000-5000 (CCT)	8250	●	



Hermetische Leuchte RANGER 1-10V 170lm/W


201262		40	120	4000	6800		A ↑ G D
--------	--	----	-----	------	------	--	---------------




Hermetische Leuchte RANGER 140lm/W

471109		40	120	4000	5600		A ↑ G D
--------	--	----	-----	------	------	--	---------------


DIMENSIONEN [mm]




40W
201262




40W
471109



10-40W
210189
210196
210202
210219



25-55W
210226
210233
210240
210257



60-80W
210264
210271



LED line

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.eu



/LEDIN Group Sp. z o.o.



/LED line



/LED line