


# MODUŁY *LED line*<sup>®</sup> OPTO

Moduły LED, wyposażone w diody DURIS<sup>®</sup> S5 firmy OSRAM o szerokim kącie świecenia 170°, to efektywne rozwiązanie do podświetlenia kasetonów reklamowych i liter przestrzennych.


Dostępne w wariantach z jedną, dwoma, trzema lub czterema diodami. Pracują niezawodnie w zakresie temperatur -40°C - +55°C zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Cechują się klasą szczelności IP65. O ich wysokiej jakości świadczy **gwarancja, która jest udzielana aż na 7 lat.**

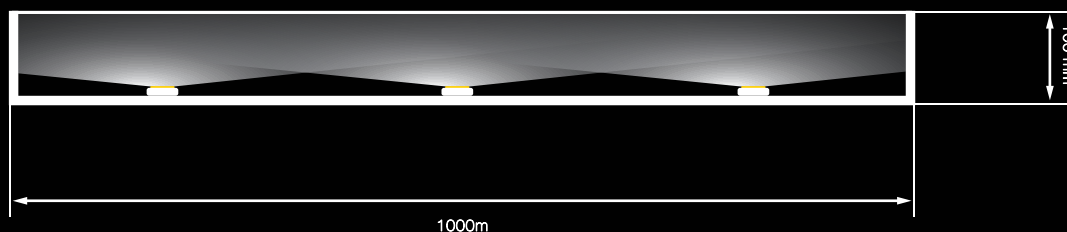

## NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, A ILOŚĆ ZASTOSOWANYCH MODUŁÓW LED


9 szt./m<sup>2</sup>

3300 lx 0,73\*

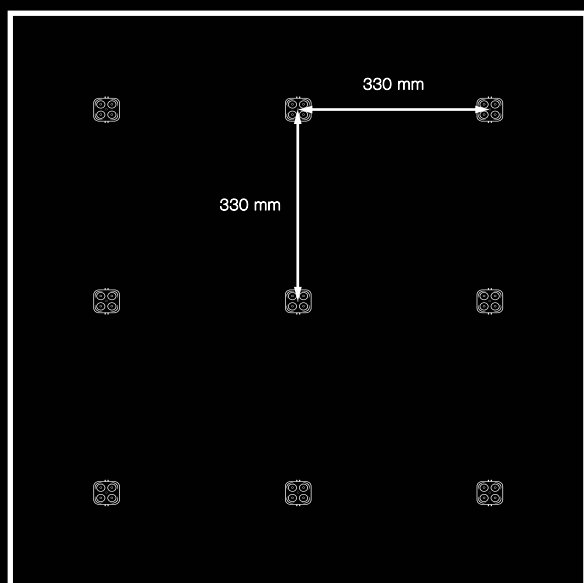

12 szt./m<sup>2</sup>


4400 lx 0,75\*

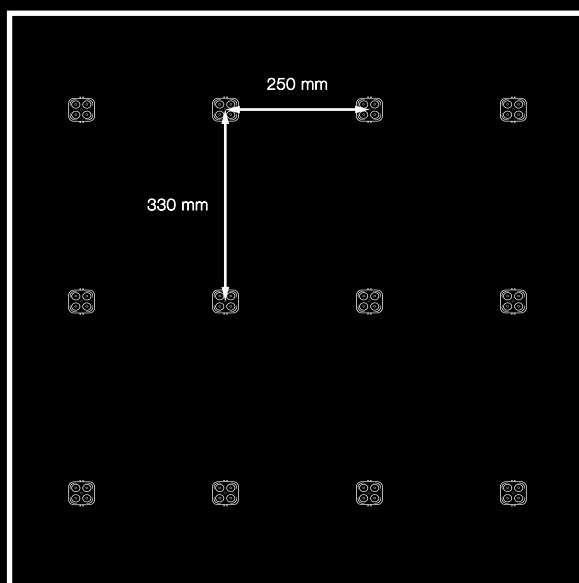

\*Równomierność natężenia oświetlenia na powierzchni świeczonej


12 szt./m<sup>2</sup>

3480 lx 0,77\*

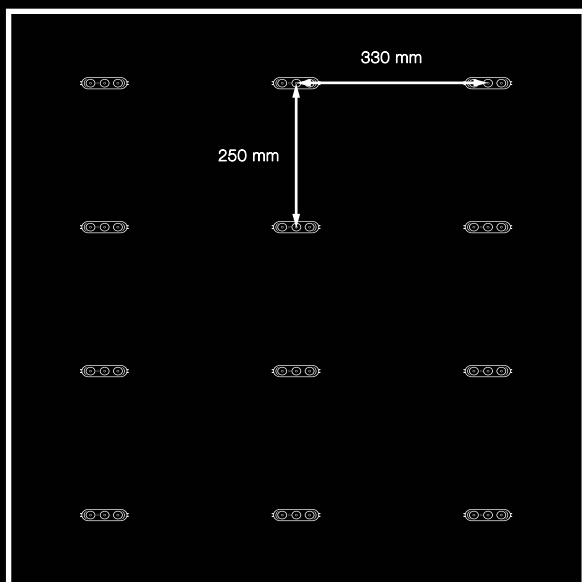


16 szt./m<sup>2</sup>

4600 lx 0,80\*

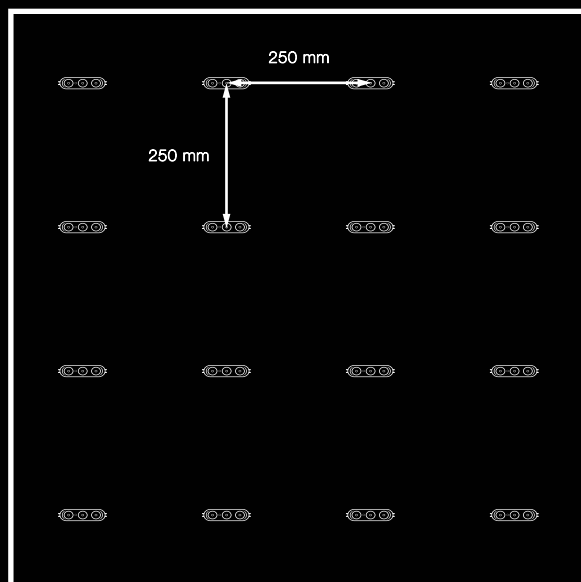


16 szt./m<sup>2</sup>

3694 lx 0,80\*

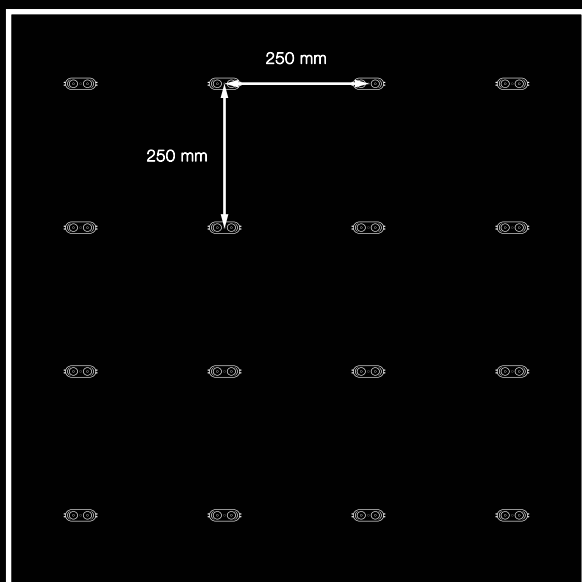


20 szt./m<sup>2</sup>

4590 lx 0,81\*

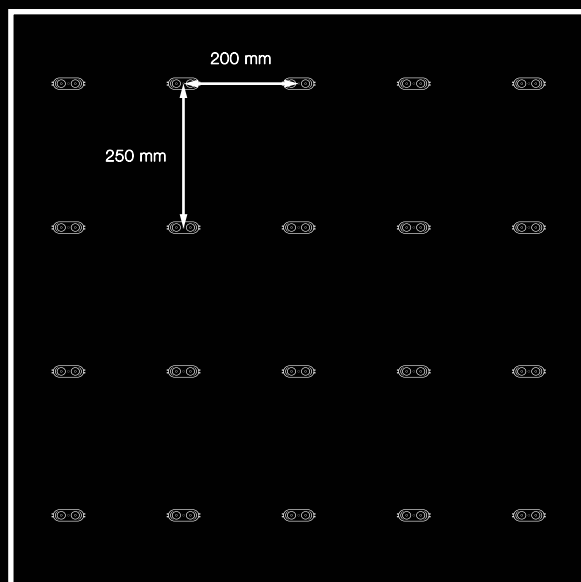

30 szt./m<sup>2</sup>

3450 lx 0,81\*

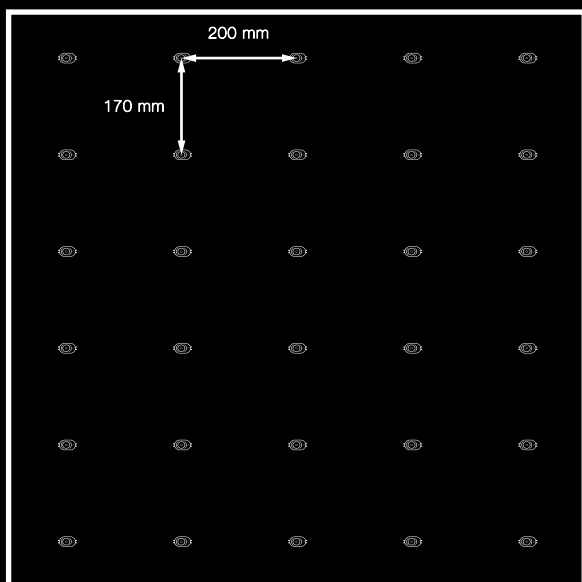

36 szt./m<sup>2</sup>

4100 lx 0,81\*

