## Najważniejsze parametry techniczne:

- zakres mocy: 100W/150W/200W,
- każdy z wariantów mocy ma do wyboru trzy soczewki 60/90/120 stopni,
- temperatura barwowa: neutralna 4000K,
- klasa szczelności: IP65
- funkcja ściemniania: TAK
- ekstremalnie wysoka wydajność świetlna 190 lm/W
- bardzo wysoka żywotność oprawy określona parametrem L90B50 na poziomie 50 000 godzin i L70B50 na poziomie 100 000 godzin.
- klosz wykonany z odpornego na uszkodzenia poliwęglanu
- 5 letnia gwarancja

## Dostępne modele opraw HIGH BAY PHANTOM UFO

| Symbol | Nazwa | Moc | Temp. barwowa | Strumień świetlny | Kąt świecenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 203143 | HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V | 100 W | 4000K | 19000lm | 120° |
| 203150 | HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V | 100 W | 4000K | 19000lm | 90° |
| 203167 | HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V | 100 W | 4000K | 19000lm | 60° |
| 203174 | HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V | 150 W | 4000K | 28500lm | 120° |
| 203181 | HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V | 150 W | 4000K | 28500lm | 90° |
| 203198 | HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V | 150 W | 4000K | 28500lm | 60° |
| 203204 | HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V | 200 W | 4000K | 38000lm | 120° |
| 203211 | HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V | 200 W | 4000K | 38000lm | 90° |
| 203228 | HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V | 200 W | 4000K | 38000lm | 60° |




**100W**




**150W**

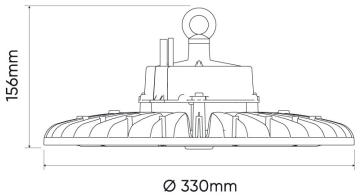


**200W**

LED line

T. +48 29 764 77 00
E. kontakt@ledline.pl
www.ledline.pl

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
NIP. 7582278888
REGON. 141680103

LED line PRIME

# HIGH BAY
## PHANTOM UFO

LED line PRIME

# HIGH BAY PHANTOM UFO

## Skuteczność, trwałość, odporność.

Oprawa LED line PRIME PHANTOM UFO High Bay 190lm/W powstała z myślą o oświetleniu w trudnych warunkach, jakie panują m.in. w obiektacn sportowych, przemysłowych, halach magazynowych tam gdzie oprawy są narażone ana działanie szkodliwych czynników, takich jak kurz czy wysoka wilgotność. Bezpieczną pracę opraw LED line PRIME PHANTOM UFO High Bay zapewnia klasa szczelności IP65 oraz odporność na temperatury w zakresie od -30 do +45 °C. Dodatkowo, wykraczającą poza standardowe rozwiązania podnoszące wytrzymałość produktu na trudne warunki pracy, jest odporność oprawy na tzw. pył przewodzący.

## Oszczędność energii, redukcja kosztów.

Aluminiowa obudowa opraw LED line PRIME PHANTOM UFO High Bay pozwala na maksymalne odprowadzenie ciepła, zapewniając przy tym niską masę własną produktu. Zasilacze marki Sosen, w które produkt jest wyposażony standardowo mają funkcję ściemniania w zakresie 1-10V. Umożliwiają współprace z szeroka gama sensorów Merrytek (seria MC054) a co za tym idzie - rzeczywistą oszczędność energii zużywanej do pracy oprawy na poziomie nawet 45% kosztów.

## LED line PRIME PHANTOM UFO High Bay 4000K 190lm/W 1-10V
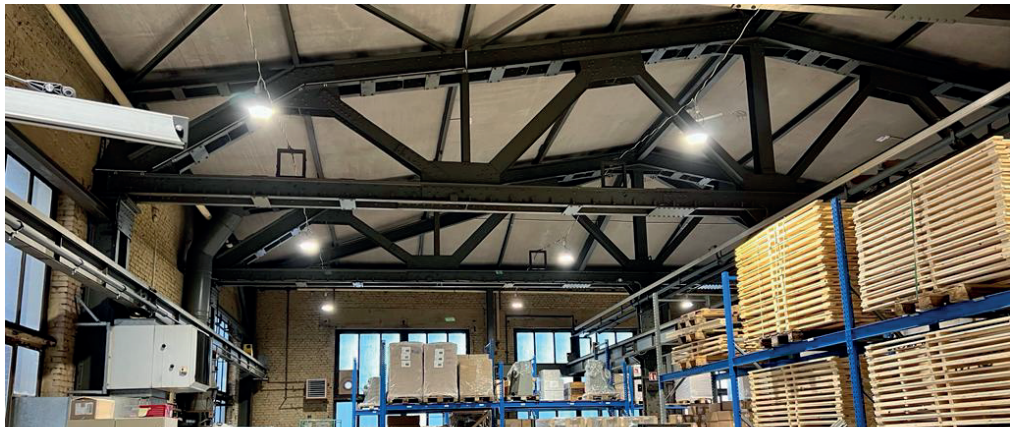
To łącznie 3 warianty mocy w różnych kątach soczewkowych. Niezawodne i wydajne oprawy, idealnie sprawdzają się do mocowania na dużych wysokościach, zapewniając wystarczającą intensywność światła, które można rozproszyć w zależności od potrzeby na dużych obszarach lub silnie skoncentrować na krytycznych punktach.