


LED line



MOLLY

3CCT



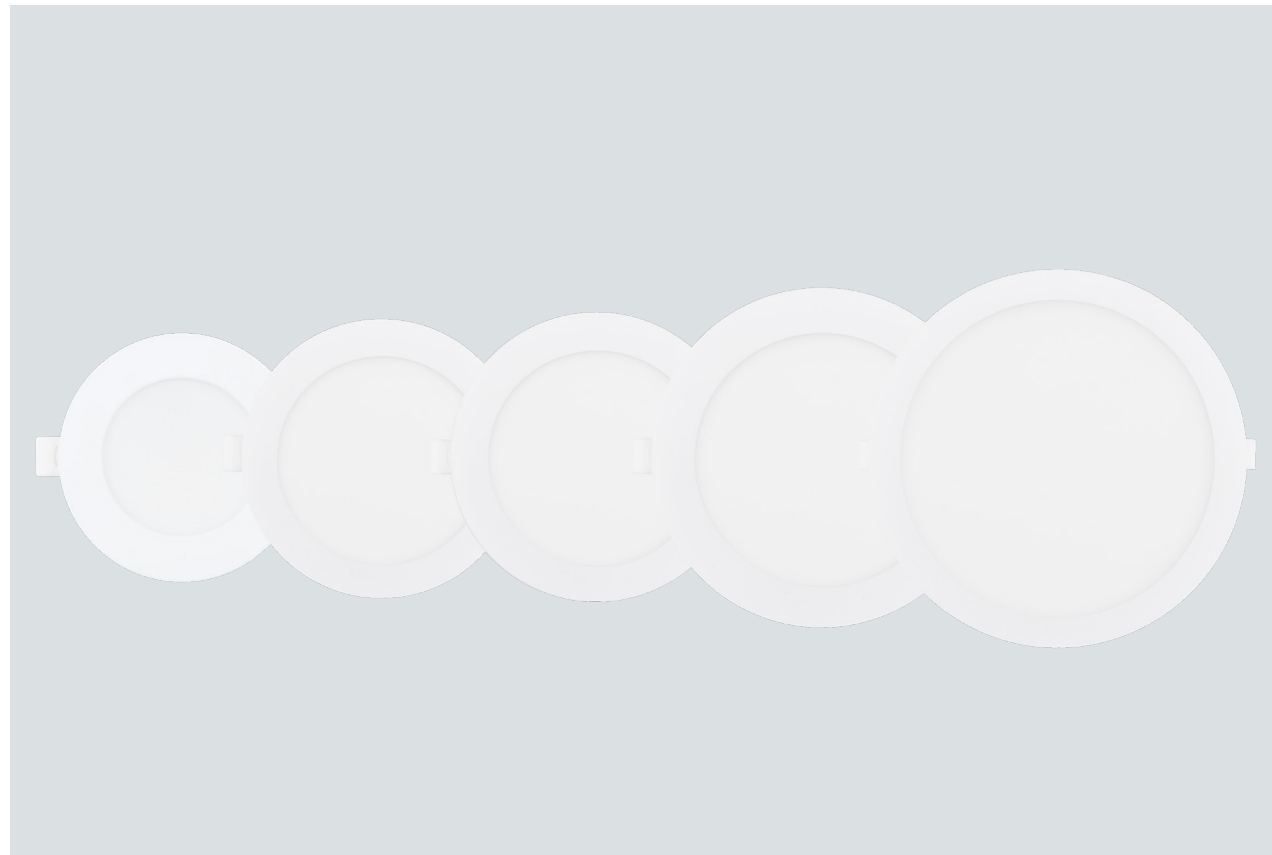

DOWNLIGHT MOLLY 3CCT

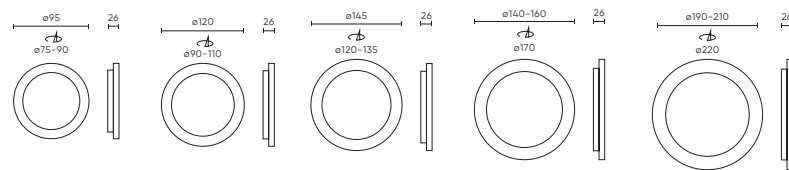

Hauptmerkmale:

- ▶ CCT-Farbtemperatur-Einstellung über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- ▶ SLIM-Gehäusedesign – ideal für niedrige Decken
- ▶ Vielseitige Montage dank Montagerahmen
- ▶ Kein Lichtflimmern – FLICKER FREE
- ▶ Große Auswahl an Leistungen und Durchmessern
- ▶ Zwei Farbvarianten

EFFIZIENZ BIS ZU 105 lm/W

Leistung [W]:
5, 9, 12, 18, 24

Lichtstrom [lm]:
500-2400

Abstrahlwinkel [°]:
120

Farbtemperatur [K]:
CCT 3000-4000-6000



Lebensdauer [h]:
L70B50 - 30.000

Gehäuse:
Polycarbonate



Anwendung:

- ▶ Büros und Open-Space-Bereiche
- ▶ Flure und Verkehrswege
- ▶ Moderne Wohninnenräume

Ein Produkt, eine ganze Palette an Möglichkeiten

MOLLY mit Multi-CCT-Technologie gibt Ihnen die volle Kontrolle über das Licht – ohne das Risiko einer falschen Auswahl. Die Farbtemperatur wird erst bei der Montage über einen einzigen, intuitiven Schalter eingestellt. Genau dann, wenn Sie den Raum und seine Anforderungen bereits kennen

Das schlanke SLIM-Gehäuse wurde für moderne Architektur entwickelt. Minimale Einbautiefe, maximale Formklarheit. MOLLY integriert sich dezent in die Decke, ohne den Raum zu dominieren.


Dank des optionalen Montagerahmens können Sie die Montageart schnell von Einbau- auf Aufputzmontage umstellen. Eine Lösung – unterschiedliche Planungsszenarien.

Für Großhändler und Distributoren bedeutet MOLLY weniger SKUs, geringeres Lagerrisiko und höhere Verfügbarkeit. Ein Produkt ersetzt drei Varianten der Farbtemperatur. Weniger Platz im Regal, mehr Kontrolle über den Lagerbestand.





Montagerahmen


Eine schnelle Möglichkeit, ein Einbaupanel in eine elegante Aufputzleuchte zu verwandeln. Sie ermöglicht die Anpassung der Montageart an jede Decke – insbesondere dort, wo kein Platz für eine Einbaumontage vorhanden ist oder keine Öffnung hergestellt werden kann. Eine einfache Lösung für den Installateur und mehr Flexibilität für das Projekt.

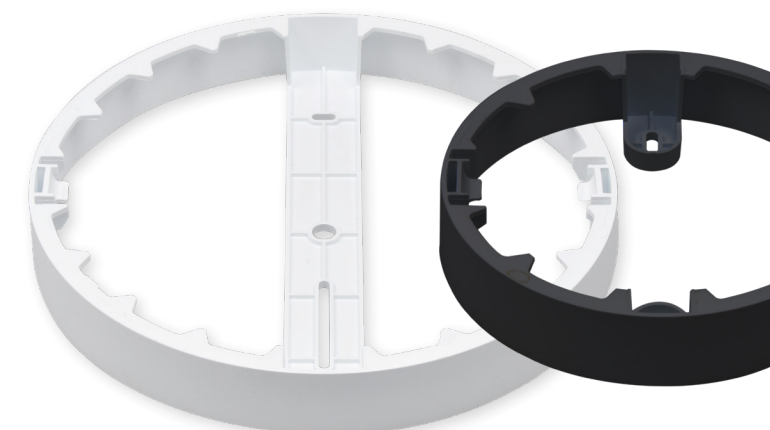

120°




Downlight MOLLY 3CCT weiß, rund IP20 LITE




SYMBOL	[W]	[°]	[K]	[lm]	D1xHxD2 [mm]	EEI
200746-II	5	120	3000-4000-6000 (CCT)	500	Ø95 x 26 x 75-90	
200760-II	9	120	3000-4000-6000 (CCT)	900	Ø126 x 26 x 90-110	
200784-II	12	120	3000-4000-6000 (CCT)	1200	Ø145 x 26 x 120-135	
200807-II	18	120	3000-4000-6000 (CCT)	1800	Ø170 x 26 x 140-160	
200821-II	24	120	3000-4000-6000 (CCT)	2400	Ø225 x 26 x 190-210	

Downlight MOLLY 3CCT schwarz, rund IP20 LITE




SYMBOL	[W]	[°]	[K]	[lm]	AxBxH [mm]	EEI
227538-II	5	120	3000-4000-6000 (CCT)	450	Ø95 x 26 x 75-90	
227545-II	9	120	3000-4000-6000 (CCT)	800	Ø95 x 26 x 90-110	
209855-II	12	120	3000-4000-6000 (CCT)	1100	Ø120 x 26 x 120-135	
205628-II	18	120	3000-4000-6000 (CCT)	1600	Ø145 x 26 x 140-160	
209879-II	24	120	3000-4000-6000 (CCT)	2150	Ø170 x 26 x 190-210	

MOLLY-II frame weiß



SYMBOL	[W]	DxH [mm]
200913-II	9	Ø126 x 32
200920-II	12	Ø145 x 32
200937-II	18	Ø170 x 32
200944-II	24	Ø225 x 32

MOLLY-II frame schwarz



SYMBOL	[W]	DxH [mm]
227583-II	9	Ø126 x 32
205666-II	12	Ø145 x 32
205673-II	18	Ø170 x 32
205680-II	24	Ø225 x 32



LED line

WIR GESTALTEN GEMEINSAM



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.pl/de

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line