


LED line

ACTON





ACTON

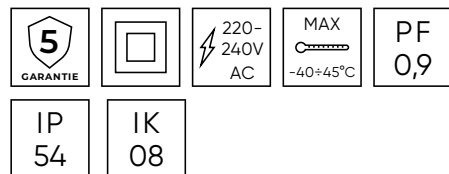

EFFIZIENZ 105 lm/w

Leistung [W]:
18-24

Lichtstrom [lm]:
1900-2600

Abstrahlwinkel [°]:
120

Farbtemperatur [K]:
3000 4000

Lebenserwartung [h]:
L70B50 - 50.000

Gehäuse:
Polycarbonat


Lichtverteilung

Der Plafond verfügt über einen breiten Abstrahlwinkel von 120°, der eine gleichmäßige und diffuse Lichtverteilung im gesamten Raum ermöglicht. Ideal für die Allgemeinbeleuchtung mit minimaler Schattenbildung.

Breite und gleichmäßige Lichtverteilung – leuchtet einen großen Bereich aus, ohne scharfe Schatten zu werfen oder punktgenau zu fokussieren.


Optimierung des Leuchtenlayouts – Der weite Winkel verringert die Gefahr von Dunkelzonen, wodurch die Anzahl der Leuchten in einem Raum reduziert werden kann, ohne dass das Beleuchtungsniveau beeinträchtigt wird.

Anwendung von ACTON – Treppen und Gehwege, Gebäudeeingänge und Außenüberdachungen, öffentliche und industrielle Gebäude, Gemeinschaftsbereiche in Wohn- und Geschäftsgebäuden.

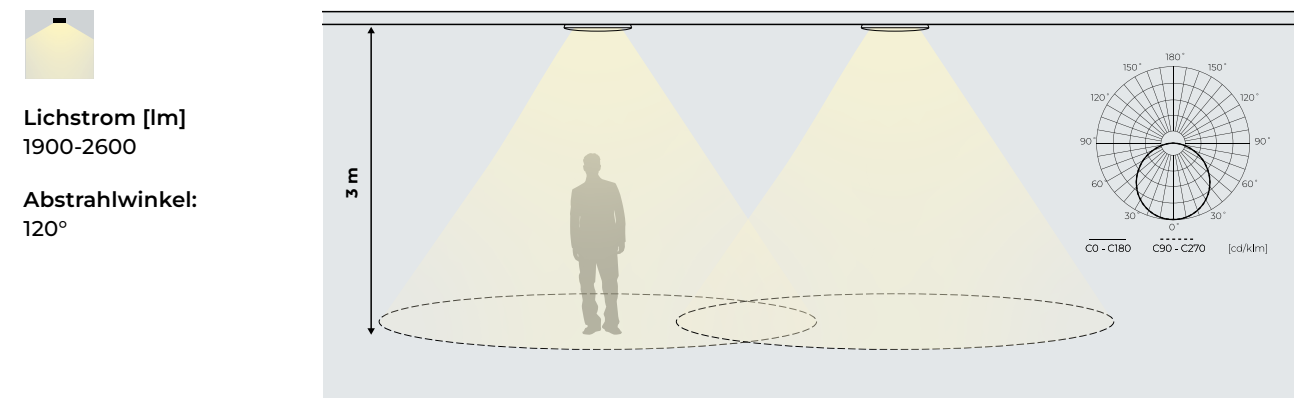

Mikrowellen-Bewegungsmelder


Der Bewegungsmelder ist so konzipiert, dass er den Erfassungsbereich flexibel an unterschiedliche Einsatzbedingungen anpassen kann. Mit einem einstellbaren Erfassungsbereich von 4 m bis 16 m bietet das Gerät hohe Funktionalität sowohl in kleineren als auch in größeren Räumen.

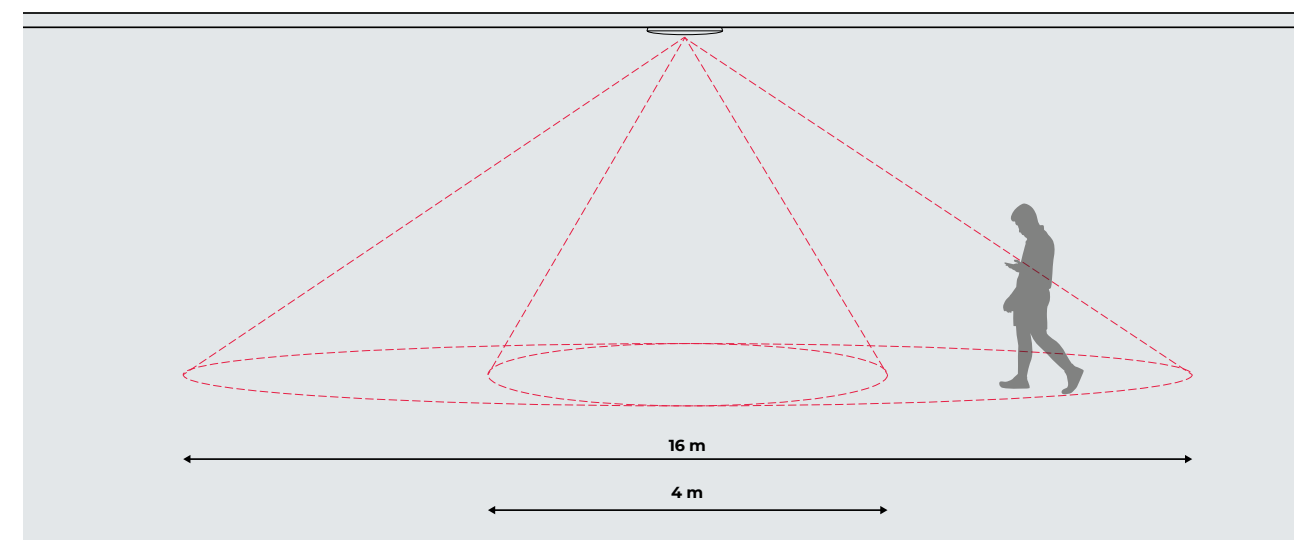

Einfache und sichere Installation

ACTON Plafonds sind für eine schnelle und problemlose Installation an Wänden und Decken konzipiert. Dank der Trennung des leuchtenden Teils vom Sockel und der Verwendung eines Stahlseils, das die Leuchte trägt, ist die Installation bequem und sicher. Diese Lösung vereinfacht die Verdrahtung und die Installation und minimiert die Montagezeit.

zusätzliches Stahlseil

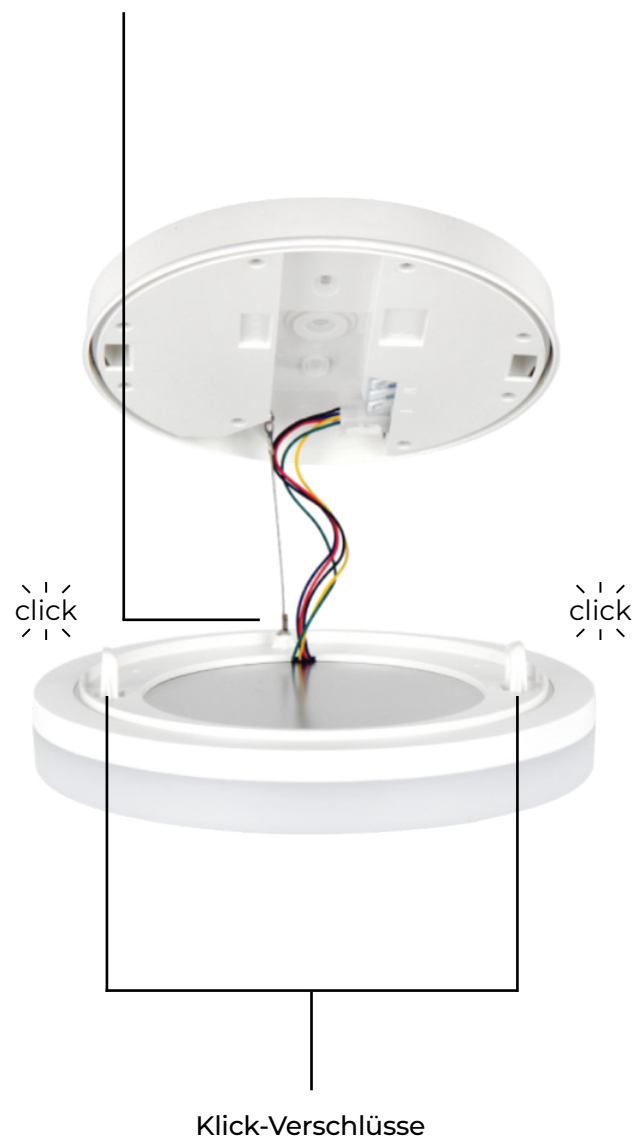


Deckenleuchte ACTON rund

SYMBOL	LEISTUNG [W]	ABSTRAHL-WINKEL [°]	FARBTEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [lm]	SENSOR	EEL
201095	18	120	3000	1900		A G F
201101	18	120	3000	1900	●	
201118	18	120	4000	2600		
201125	18	120	4000	1900	●	
201132	24	120	4000	2000		
201149	24	120	4000	2600	●	


Deckenleuchte ACTON quadratische

SYMBOL	LEISTUNG [W]	ABSTRAHL-WINKEL [°]	FARBTEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [lm]	SENSOR	EEL
201156	18	120	3000	1900		A G F
201163	18	120	3000	1900	●	
201170	18	120	4000	2000		
201187	18	120	4000	2000	●	


DIMENSIONEN [mm]



18W
201095
201101
201118
201125



24W
201132
201149



18W
201156
201163
201170
201187





LED line

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.eu

 [/LEDIN Group Sp. z o.o.](#)

 [/LED line](#)

 [/LED line](#)