

LED line

FILAMENT





ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED FILAMENT




WYDAJNOŚĆ DO 210 lm/W

Moc [W]:
4-10

Strumień świetlny [lm]:
150-1470

Kąt świecenia [°]:
360

Temperatura barwowa [K]:



Żywotność [h]:
L70B50- do 40.000

Typ:
E27, E14

Szkło:
złote, grafitowe, przezroczyste



Cechy główne:

- Wydajność do 210 lm/W (klasa A)
- Wysoki strumień świetlny przy niskim poborze mocy (4W i 7W)
- Pełny kąt świecenia 360° (światło jak w tradycyjnej żarówce)
- Trzy barwy światła: 1800K (nastrojowa), 2700K (ciepła domowa), 4000K (neutralna użytkowa)
- Flicker free (brak efektu migotania)
- Wersje ściemnialne DIM

Najlepsze zastosowanie:

- Domowe oświetlenie główne i dekoracyjne
- Kawiarnie, restauracje, hotele
- Strefy relaksu
- Girlandy ogrodowe

Kompatybilne ściemniacze:

- Timex Z0TP400
- Legrand 067083
- Simon DS9L
- Hager 2973
- KARLIK DRO-2

Wydajność w każdej barwie



Wysokowydajne żarówki FILAMENT w barwach 1800K/2700K/4000K i pełnym kącie świecenia 360° pozwalają tworzyć zróżnicowany klimat świetlny – od nastrojowego ciepła po funkcjonalną neutralność. Niezależnie od barwy - zawsze z maksymalną wydajnością.



1800K

2700K

4000K



E27




E14

Wyższy poziom oświetlenia dekoracyjnego

Dobrym połączeniem do wystroju dekoracyjnego są girlandy i sznury na E27. To rozwiązania, które łączą funkcję użytkową z estetyką – zapewniają przyjemne, rozproszone światło i jednocześnie stanowią atrakcyjny element aranżacji przestrzeni. Doskonale sprawdzają się na tarasach, w altanach, ogrodach czy strefach relaksu, nadając im ciepły, zapraszający klimat.



WYMIARY [mm]



E27 ST64 / 4W
202405
202412
202399

Źródło światła LED FILAMENT E27 4W 230V ST64 RETRO DIM

SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA	KOLOR	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]	EEI
202405	4	360°	złoto	1800	210	

202412	4	360°	grafit	1800	150	
--------	---	------	--------	------	-----	--


202399	4	360°	przezroczysty	1800	230	
--------	---	------	---------------	------	-----	--

Źródło światła LED FILAMENT E27 4W 230V G125 RETRO DIM

SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA	KOLOR	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]	EEI
202375	4	360°	złoto	1800	210	

202382	4	360°	grafit	1800	150	
--------	---	------	--------	------	-----	--

202368	4	360°	przezroczysty	1800	230	
--------	---	------	---------------	------	-----	--

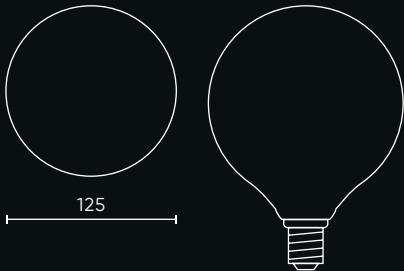

E27 G125 / 4W
202375
202382
202368

Źródło światła LED FILAMENT 210 lm/W E27 230V A60

SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]	EEI
202344	4	360°	4000	840	A G A
202351	7	360°	4000	1470	



202269	7	360°	2700	840	A G F
202276	7	360°	4000	840	



Źródło światła LED FILAMENT E27 7W 230V A60 DIM

SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]	EEI
202320	7	360°	2700	840	A G F
202337	7	360°	4000	840	




Źródło światła LED FILAMENT E27 10W 230V A60


SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]	EEI
202283	10	360°	2700	1200	A G F
202290	10	360°	4000	1200	



WYMIARY [mm]



E27 / 4W / 7W
202344
202351
202269
202276
202320
202337



E27 / 10W
202283
202290

Źródło światła LED FILAMENT E14 4W 230V G45

SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]	EEI
202221	4	360°	2700	480	A G F
202238	5	360°	4000	480	



Źródło światła LED FILAMENT E14 4W 230V C35

SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]	EEI
202184	4	360°	2700	480	A G F
202191	4	360°	4000	480	




202207	6	360°	2700	720	A G F
202214	6	360°	4000	720	

Źródło światła LED FILAMENT E14 5W 230V C35 DIM


SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]	EEI
202306	5	360°	2700	600	A G F
202313	5	360°	4000	600	



WYMIARY [mm]



E14 / GLOBE
202221
202238



E14 / ŚWIECA
202184
202191
202207
202214
202306
202313

Źródło światła LED FILAMENT E27 220-240V ST45

SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]
478559	1	270°	2700	50



Źródło światła LED FILAMENT E27 220-240V G45

SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]
478542	1	270°	2700	50



JUTE Oprawa zwieszana sznur E27


SYMBOL	IŁOŚĆ PUNKTÓW ŚWIETLNYCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	MATERIAŁ	NAPIĘCIE
249877	1	150 cm	sznurek jutowy	220-240VAC




249884	2	150 cm	sznurek jutowy	220-240VAC
--------	---	--------	----------------	------------




249891	3	150 cm	sznurek jutowy	220-240VAC
--------	---	--------	----------------	------------



E27 / 1W / ST45
478559



E27 / 1W / G45
478542

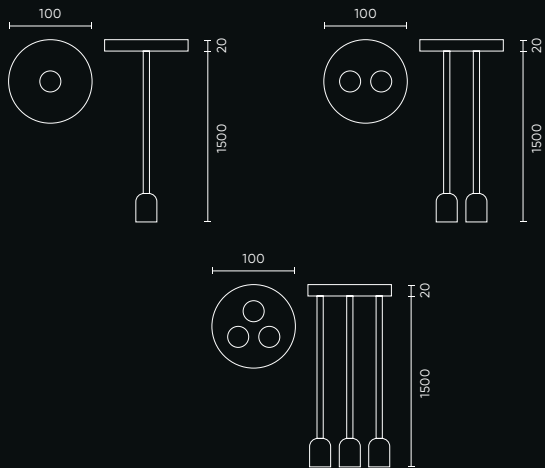







LED line

WSPÓŁTWORZYMY



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line