LED line

CAMINO CCT

STRASSENBELEUCHTUNG

CAMINO 3CCT

7 WARRANTY | IP 66 | IK 08 | MAX -25÷45°C | 220-240V AC | PF 0,95 | ULOR 0% | SPD 10kV

EFFIZIENZ BIS ZU 140 lm/W

Leistung [W]:
50, 100

Lichtstrom [lm]:
7000, 14000

Abstrahlwinkel [°]:
150x110 (T2M)

Farbtemperatur [K]:
CCT 3000-4000-5700

Lebensdauer [h]:
L70B50 - 100.000

Gehäuse:
aluminium

Abdeckung:
gehärtetes Glas

Hauptmerkmale:

- Einstellbare Lichtfarbe (CCT 3000/4000K/5700K)
- Hohe Lichtausbeute bis zu 140 lm/W
- Einfache Montage auf Ø60 mm Masten und Neigungswinkelverstellung ±15° + 90°
- Professionelle und präzise Lichtverteilung (150×110°)
- Entspricht den Anforderungen des Dark-Sky-Standards, ULOR 0%
- Lange Lebensdauer auf dem Niveau von L70B50 – 100.000 h

Anwendung:

- Stadt-, Land- und Schnellstraßen
- Wohngebiete und Parks
- Parkplätze und Tankstellen
- Fuß- und Radwege
- Industrie- und Gewerbegebiete

CAMINO 3CCT – neue Ausgabe, neue Möglichkeiten

CAMINO CCT ist eine moderne Straßenleuchte der PRIME-Klasse, entwickelt für flexible und energieeffiziente Beleuchtung öffentlicher Bereiche. Dank der einstellbaren **Farbtemperatur (3000 / 4000 / 5700K)** ersetzt ein einziges Gerät drei einfarbige Versionen und ermöglicht eine optimale Anpassung an verschiedene Umgebungen – von Wohngebieten bis hin zu Schnellstraßen und Industriearealen.

Ausgestattet mit einer präzisen **T2M-Optik (150×110°)** sorgt die Leuchte für eine gleichmäßige Lichtverteilung und maximalen Sehkomfort bei einer **Effizienz von bis zu 140 lm/W**. Das robuste Gehäuse aus Aluminium und gehärtetem Glas, der **hohe Schutzgrad IP66 / IK08** sowie der **Überspannungsschutz von 10 kV** machen CAMINO CCT zu einer zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Außenbedingungen, mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden.

Die vollständige Übereinstimmung mit dem **Dark-Sky-Konzept (ULOR 0%)** sowie eine **7-jährige Garantie** machen CAMINO CCT zu einer langlebigen, zukunftssicheren Beleuchtungslösung für die Infrastruktur.

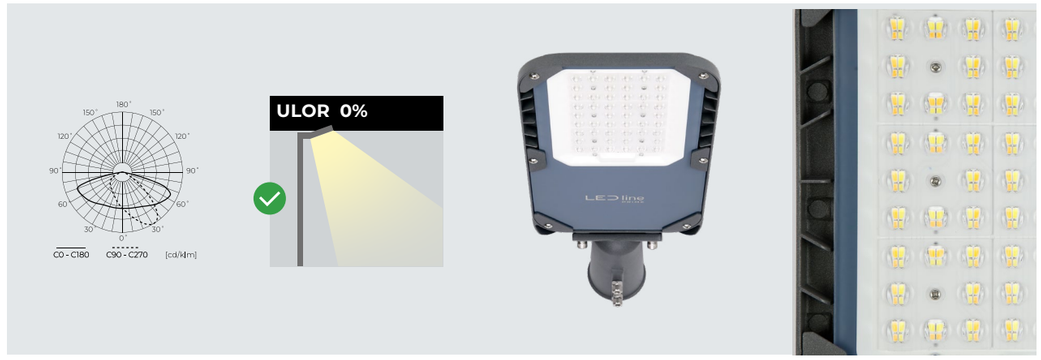

Technische Daten

W	Lichtverteilung	lm	symbol
50	150x110	7000	**203105-II**

3000-4000-5700K CCT



W	Lichtverteilung	lm	symbol
100	150x110	14000	**203112-II**

3000-4000-5700K CCT



Zubehör

KLAPPMAST

Angebot prüfen
www.ledline.pl

LED line PRIME

LED line

WIR GESTALTEN MIT

LIGHTINGEUROPE
THE VOICE OF THE LIGHTING INDUSTRY

Polish Construction Cluster
Key National Cluster

PZPO Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.pl/de

/LEDIN Group Sp. z o.o.

/LED line

/LED line