


LED line


SUNLIS

POWERED BY THE SUN 




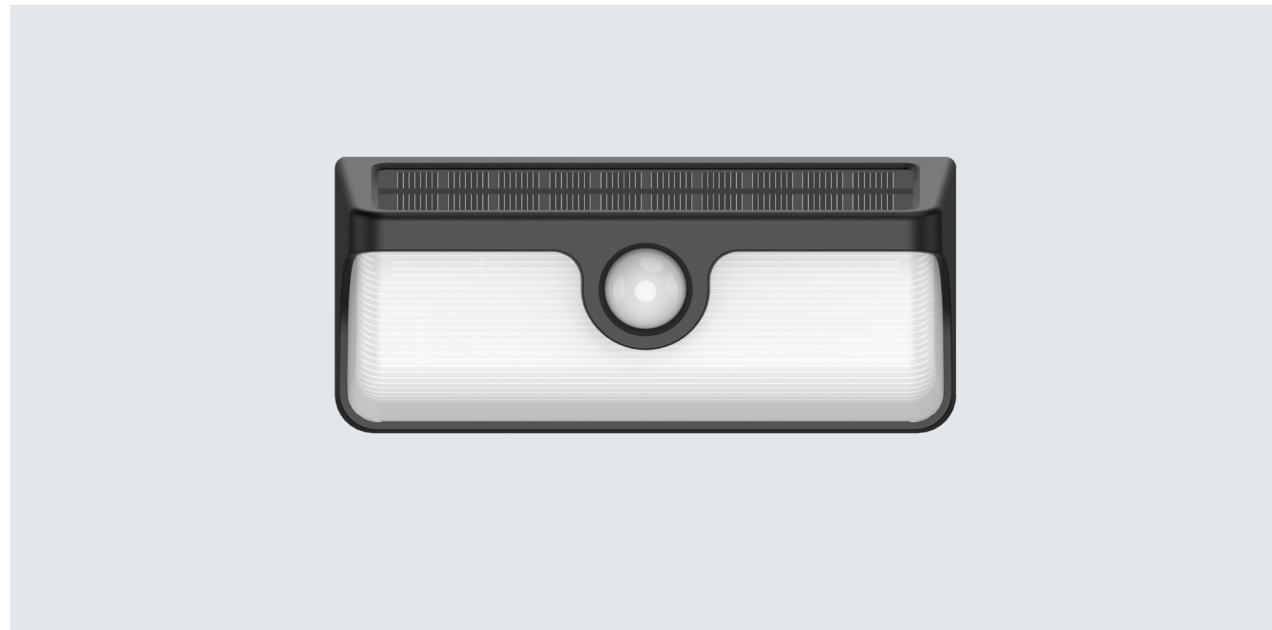

Intelligente kabellose
Zonenbeleuchtung



Integrierter
Bewegungs- und
Dämmerungssensor



Fortschrittliches
Energiemanagement
für die Nacht

GARTENLEUCHTE

SUNLIS

Hauptmerkmale

- ▶ Intelligente kabellose Zonenbeleuchtung
- ▶ Autonome Solarstromversorgung
- ▶ Fortschrittliches Energiemanagement für den Nachtbetrieb
- ▶ Das Licht „folgt“ dem Nutzer – eine Leuchte aktiviert die gesamte Zone und beleuchtet den Weg vor Ihnen

Photovoltaikleistung [W]:
7

Li-Ion-Akku [mAh]:
2000mAh, 3,7V

Lichtstrom [lm]:
300

Abstrahlwinkel [°]:
120

Farbtemperatur [K]:
3000



Lebensdauer [h]:
L70B50 - 30.000

Gehäuse:
ABS+PC diffusor



MODUSAUSWAHL



KABELLOSE LICHTARCHITEKTUR

Lernen Sie SUNLIS kennen – eine solarbetriebene Wandleuchte, die raffiniertes Design mit intelligenter kabelloser Kommunikation verbindet. Erkennt eine Leuchte eine Bewegung, aktiviert sich sofort die gesamte zugewiesene Zone. So entsteht ein stimmiger, eleganter Lichteffect, der zugleich die Sicherheit rund um Ihr Grundstück erhöht.

Die Installation erfordert keine Kabel, keine App und keine Eingriffe in die Fassade. Die Leuchten verbinden sich drahtlos innerhalb einer Reichweite von 10–30 m und können in zwei unabhängige Zonen aufgeteilt werden – für maximale Freiheit bei der Gestaltung der Außenbeleuchtung rund um Ihr Zuhause.


Die warme Lichtfarbe 3000 K und ein Lichtstrom von 300 lm schaffen eine angenehme, einladende Atmosphäre. Die Solarstromversorgung sorgt für Energieunabhängigkeit und Einsparungen, während die Schutzart IP65 einen zuverlässigen Betrieb bei allen Wetterbedingungen gewährleistet.



TECHNOLOGIE VERBUNDENER SENSOREN


Stufe 1 – Hintergrundbeleuchtungsmodus (0–6 Stunden nach Einbruch der Dunkelheit)

Nach Einbruch der Dunkelheit wechselt die Leuchte automatisch in den Standby-Modus und gibt ein dezentes Hintergrundlicht mit etwa 10 % Helligkeit ab. Wird eine Bewegung erkannt, erhöht sich die Lichtleistung für 20 Sekunden auf 100 %, wodurch volle Sichtbarkeit und ein höheres Sicherheitsniveau gewährleistet werden. Wird keine weitere Bewegung erkannt, kehrt das Licht in den Hintergrundmodus zurück. Diese Einstellung ist während der ersten 6 Stunden nach Einbruch der Dunkelheit aktiv.

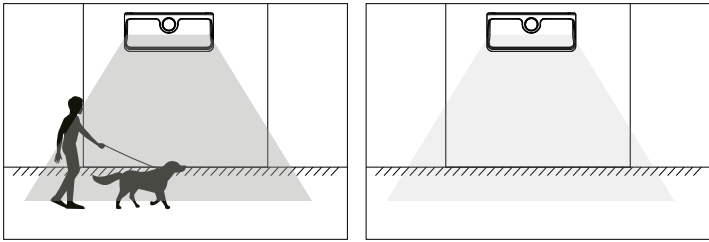

Stufe 2 – Energiesparmodus (nach 6 Stunden ab Einbruch der Dunkelheit)

Nach 6 Stunden wechselt die Leuchte in den vollständigen Ausschaltmodus (0 %), um die Energieeffizienz zu maximieren. Wird eine Bewegung erkannt, schaltet sich das Licht für 20 Sekunden mit 100 % Leistung ein. Wird keine weitere Aktivität erkannt, schaltet sich die Leuchte wieder aus.

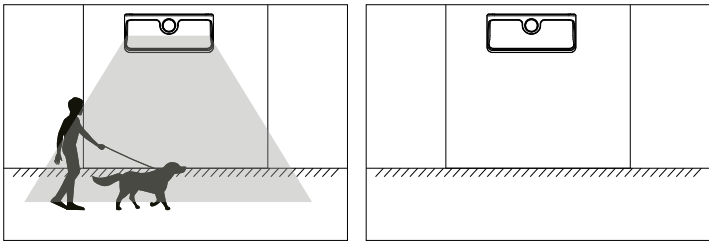




A/B-Modi – Zonentrennung

Das System ermöglicht die Einrichtung von zwei unabhängigen Zonen (A und B). Eine Leuchte, die dem Modus A zugeordnet ist, aktiviert nur die Lichter innerhalb derselben Gruppe; dasselbe gilt für Modus B. Dadurch lässt sich die Beleuchtung verschiedener Bereiche präzise steuern, zum Beispiel um Einfahrt und Hauseingang getrennt zu beleuchten.

Die Auswahl des Modus erfolgt über einen Schalter an der Leuchte.

Modus A: Nach dem Einschalten bleibt das Licht 15 Sekunden eingeschaltet und wechselt anschließend in den normalen Betriebsmodus.

Modus B: Nach dem Einschalten bleibt das Licht 3 Sekunden eingeschaltet und wechselt anschließend in den normalen Betriebsmodus.

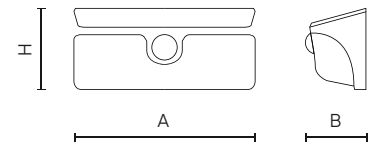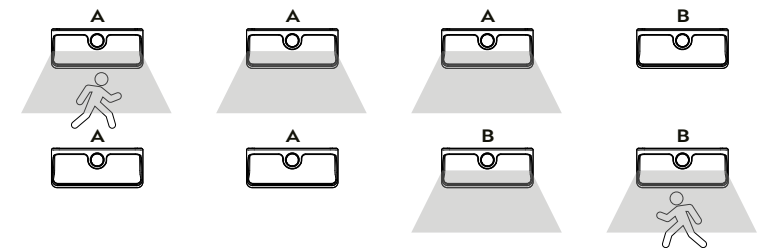


Solarbetriebene Außenwandleuchte SUNLIS

SYMBOL	PV [W]	TYPE	☞ [°]	☉ [K]	☀ [lm]	AxBxH [mm]
218123	7	facade	120	3000	300	170 x 70 x 75



LED line

WIR GESTALTEN MIT



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.pl/de

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line