

LED line

LICHTQUELLEN

3CCT


LICHTFARBE EINSTELLEN
VOLLE KONTROLLE BEHALTEN




YEAR
WARRANTY



3 Lichtfarben in einer
Lichtquelle



Physischer
CCT-Schalter



Konstante Helligkeit
für jede Lichtfarbe

LICHTQUELLEN

BASIC 3CCT

Hauptmerkmale

- ▶ 3CCT – drei Lichtfarben in einer Lichtquelle (2700K / 4000K / 6500K)
- ▶ Physischer DIP-Schalter für eine stabile und präzise Auswahl der Lichtfarbe
- ▶ Keine versehentliche Farbänderung beim Einschalten
- ▶ Verfügbar in den Versionen E27 12W und GU10 7W
- ▶ 3 Jahre Garantie

EFFIZIENZ BIS ZU 100 lm/W

Leistung [W]:

7 (GU10), 12 (E27)

Lichtstrom [lm]:

630 (GU10), 1200 (E27)

Abstrahlwinkel [°]

120 (GU10), 210 (E27)

Farbtemperatur [K]:

CCT 2700–4000–6500



Lebensdauer [h]:

L70B50 - 15.000

Diffusor:

Polycarbonat

Gehäuse:

Polycarbonat



FARBE EINSTELLEN. KONTROLLE BEHALTEN.

Eine Lichtquelle, drei Möglichkeiten – LED line CCT-Lichtquellen mit Farbtemperaturwechsel über einen einfachen Schalter am Gehäuse, ganz ohne App.

Wählen Sie jederzeit warmes, neutrales oder kühles Licht, bei gleichzeitig hoher Lichtausbeute und sehr guter Farbwiedergabe. Diese universelle „3 in 1“-Lösung reduziert Lagerbestände und ermöglicht eine perfekte Anpassung des Lichts an jede Einrichtung oder Stimmung.



3CCT-FLEXIBILITÄT

Eine Lichtquelle ermöglicht es Ihnen, drei völlig unterschiedliche Lichtumgebungen zu schaffen.

Von warm und gemütlich, über neutral und ausgewogen, bis hin zu hell und hochfunktional – alles in einer einzigen Lampe.



2700K

Die Farbtemperatur 2700K erzeugt ein warmes, gemütliches Licht, das den Raum weicher wirken lässt und eine wohnliche Atmosphäre schafft. Ideal für Restaurants, Boutique-Hotels, Entspannungszonen sowie private Innenräume, in denen Komfort und eine emotionale Verbindung zum Umfeld wichtig sind.


4000K

4000K ist ein neutrales Licht, das den Raum nicht dominiert und die Farbwahrnehmung nicht „verfälscht“. Perfekt geeignet für Showrooms, Büros, Autohäuser, Elektronik- und Haushaltsgerätegeschäfte sowie überall dort, wo eine präzise Produktpräsentation entscheidend ist.



6500K

6500K ist eine Farbtemperatur, die dem natürlichen Tageslicht am nächsten kommt. Ideal für Werkstätten, Produktionsbereiche, Fotostudios und alle Orte, an denen eine perfekte Farbwiedergabe und maximale Lichtintensität erforderlich sind.

210°



120°

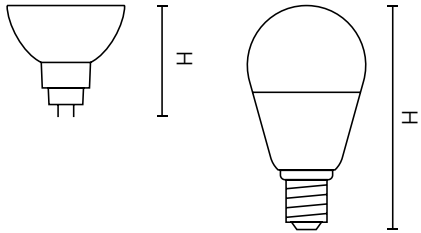

Lichtquelle BASIC GU10 CCT 230V PC LITE

SYMBOL	[W]	 [°]	 [K]	 [lm]	DxH [mm]	EEI
222304	7	120	2700-4000-6500	630	Ø50 x 56	




Lichtquelle E27 3CCT 230V A60 LITE

SYMBOL	[W]	 [°]	 [K]	 [lm]	DxH [mm]	EEI
222311	12	210	2700-4000-6500	1200	Ø60 x 110	

LED line

WIR GESTALTEN MIT



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.pl/de

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line