

LED line

MINI IP67





Nur 26 mm
Einbautiefe



Schutz gegen Wasser
und Staub



Kompatibel mit Ø60
mm Unterputzdose

LED NETZTEIL MINI

Hauptmerkmale

- ▶ Ultrakompaktes Design – nur 26 mm Einbautiefe
- ▶ Passend für eine standardmäßige Ø60 mm Unterputzdose
- ▶ Schutzart IP67 für anspruchsvolle Einsatzbedingungen
- ▶ Stabiler 12 V oder 24 V DC Ausgang, flimmerfrei
- ▶ Integrierter Überlast-, Kurzschluss- und Temperaturschutz
- ▶ Kompakte Abmessungen 56 × 39 × 26 mm
- ▶ 5 Jahre Garantie

Leistung [W]:
12

Ausgangsspannung [V]:
12, 24

Schutzart:
IP67

Gehäuse:
Polycarbonat




IN DER KONSTRUKTION VERBORGEN

Das MINI-Netzteil wurde für die Installation in einer standardmäßigen Ø60 mm Unterputzdose entwickelt. Dank der kompakten Abmessungen von 56 × 39 × 26 mm passt es auch dort, wo herkömmliche Netzteile zusätzlichen Platz oder bauliche Änderungen an der Wand erfordern würden.

Das Gehäuse mit der Schutzart IP67, kombiniert mit integrierten Überlast-, Kurzschluss- und Temperaturschutzfunktionen, gewährleistet einen sicheren Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Es ist eine Lösung für punktuelle LED-Installationen – effizient, sicher und unsichtbar.

**PASSEND FÜR Ø60 MM
UNTERPUTZDOSEN**



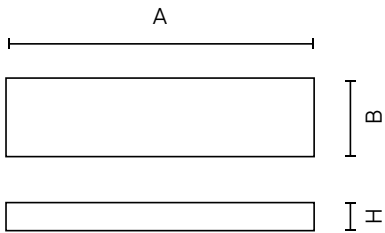

Wasserdichtes Netzteil MINI IP67 PRIME

SYMBOL	[W]	[V]	AxBxH [mm]
LL-12-12-MINI	12	12	56 x 39 x 26
LL-12-24-MINI	12	24	56 x 39 x 26

LED line

WIR GESTALTEN GEMEINSAM



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.pl/de

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line