


Svarbiausi techniniai parametrai:


- galios intervalas: 100W/150W/200W,
- kiekvienas galios variantas turi tris 60/90/120 laipsnių lešius,
- spalvos temperatūra: neutrali 4000 K.
- sandarumo klasė: IP65
- pritemdymo funkcija: TAIP
- ekstremaliai didelis šviesos efektyvumas 190 lm/W
- labai ilgas tarnavimo laikas, apibrėžtas L70B50 parametru 50.000 valandų lygiu ir L70B50 prie 100 000 valandų
- gaubtas pagamintas iš pažeidimams atsparaus polikarbonato
- 5 metų garantija

Galimi šviestuvų modeliai HIGH BAY PHANTOM UFO


Simbolis	Pavadinimas	Maitinimas	Spalvų temperatūra	Šviesos srautas	Šviesos kampas
203143	HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V	100 W	4000K	19000lm	120°
203150	HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V	100 W	4000K	19000lm	90°
203167	HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V	100 W	4000K	19000lm	60°
203174	HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V	150 W	4000K	28500lm	120°
203181	HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V	150 W	4000K	28500lm	90°
203198	HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V	150 W	4000K	28500lm	60°
203204	HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V	200 W	4000K	38000lm	120°
203211	HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V	200 W	4000K	38000lm	90°
203228	HighBay PHANTOM UFO 190 1-10V	200 W	4000K	38000lm	60°



100W

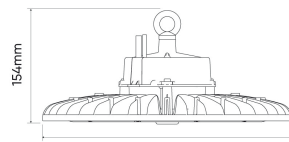

150W

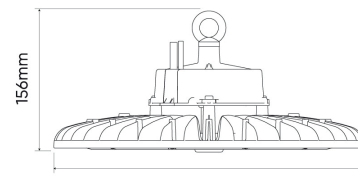

200W



HIGH BAY PHANTOM UFO

Efektyvumas, ilgaamžiškumas, atsparumas.

Šviestuvai „LED line PRIME PHANTOM UFO High Bay“ buvo sukurtas apšvietimui sunkiomis sąlygomis, pvz sporto, pramoniniuose objektuose, sandėliuose, kur šviestuvus veikia kenksmingi veiksniai, tokie kaip dulkės ar didelė drėgmė. Saugų „LED line PRIME PHANTOM UFO High Bay“ šviestuvų veikimas užtikrina IP65 sandarumo klasę ir atsparumas nuo -30 °C iki +45 °C temperatūroms. Be to, viršijant standartiinius gaminių patvarumą didinančius sprendimus iki sunkių darbo sąlygų, šviestuvai yra atsparūs ir vad. laidžiosioms dulkėms.



Energijos taupymas, išlaidų mažinimas.

„LED line PRIME PHANTOM UFO High Bay“ šviestuvų aliuminio korpusas leidžia maksimaliai išsklaidyti šilumą, tuo pačiu užtikrinant mažą gaminių svorį. Standartiškai komplektuojami su „Sosen“ maitinimo šaltiniais su pritemdymo funkcija 1-10V diapazone, leidžia sąveikauti su įvairiausiais „Merrytek“ jutikliais (MC054 serija) ir taip – realiai taupyti šviestuvui eksploatuoti naudojamą energiją iki 45%



LED line PRIME PHANTOM UFO High Bay 4000K 190lm/W 1-10V

tai iš viso 3 galios variantai skirtingais lešų kampais. Patikimi ir efektyvūs šviestuvai idealiai tinka tvirtinti dideliame aukštyje, užtikrina pakankamą šviesos intensyvumą, kuris gali būti išsklaidytas pagal poreikį dideliuose plotuose arba stipriai sutelktas kritiniuose taškuose.

