

## Oprawy z certyfikatem TÜV i atestem PZH

Oprawy liniowe LINKER zostały uhonorowane prestiżowym certyfikatem jakości TÜV SÜD! To wyjątkowe wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokiej jakości naszych produktów i zaangażowania w spełnienie najbardziej rygorystycznych norm jakościowych. TÜV SÜD to niezależny ekspert z ponad 150 – letnim doświadczeniem w dziedzinie jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, który wspiera działania w zakresie nowoczesnych technologii



wersja czarna




LED line  
PRIME

## Dostępne modele LINKER

Symbol	Nazwa	Długość
479587	Oprawa LINKER 21W 4000K 150lm/W IP65	590mm
203709	Oprawa LINKER 30W 4000K 150lm/W IP65	1188mm
479594	Oprawa LINKER 40W 4000K 150lm/W IP65	1188mm
201279	Oprawa LINKER 40W 5000K 150lm/W IP65	1188mm
203754	Oprawa LINKER 40W 4000K 150lm/W IP65 czarna	1188mm
479600	Oprawa LINKER 55W 4000K 150lm/W IP65	1480mm
201057	Oprawa LINKER 80W 4000K 150lm/W IP65	1480mm

## Najważniejsze cechy:

- Solidna obudowa
- Dostępne kolory: czarny, szary
- Efektywność świetlna: do 150lm/W
- Wodoodporność: IP65
- Certyfikaty: TÜV, Atest PZH
- Gwarancja: 5 lat
- Możliwość łączenia przelotowego

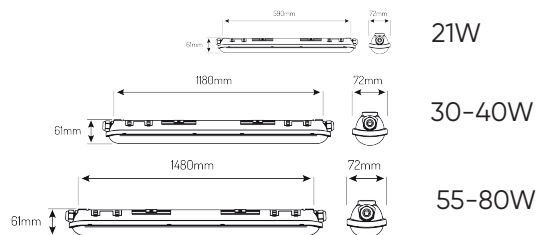

LED line

T. +48 29 764 77 00  
E. kontakt@ledline.pl  
www.ledline.pl

LEDIN Group Sp. z o.o.  
Dębowa 1  
07-410 Tobolice  
NIP. 7582278888  
REGON. 141680103

OPRAWA  
HERMETYCZNA  
LINKER

## Oprawa hermetyczna LINKER

### LINKER – oprawy przemysłowe dla wymagających

Oferta oświetlenia przemysłowego właśnie się powiększyła! Przedstawiamy **nowe produkty w rodzinie LED line PRIME LINKER** – oprawę o nowej mocy 30W i 40W w kolorze czarnym. Nasze innowacyjne rozwiązania łączą w sobie nie tylko funkcjonalność i estetykę, ale również adaptują się do rozmaitych potrzeb i specyficznych wymagań różnych miejsc, takich jak obiekty medyczne, branży spożywczej, przemysłowe czy magazyny.

Łączenie opraw umożliwia tworzenie jednolitych ciągłych linii świetlnych, co przyczynia się do bardziej równomiernego i atrakcyjnego oświetlenia przestrzeni, poprawiając jej wygląd i funkcjonalność.



### Oferujemy także specjalne wersje opraw LINKER:

- o mocy 40W, chłodnej temperaturze barwowej 5000K (długość 1180 mm)
- o zwiększonej mocy 80W, co pozwala uzyskać duży strumień świetlny (długość 1480 mm)
- o mocy 30W, która zapewnia niższe zużycie energii (długość 1180 mm),
- o mocy 40W w czarnej, eleganckiej obudowie (długość 1180 mm)

### Główne cechy opraw LINKER:

- Solidna obudowa i klosz z uderzenioodpornego poliwęglanu zapewniają **trwałość i ochronę przed uszkodzeniami**, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie opraw.
- Dostępność w dwóch eleganckich kolorach obudowy: czarnym i uniwersalnym szarym, umożliwia **dopasowanie do różnych wnętrz i estetyczne wkomponowanie w otoczenie**.
- Wysoka efektywność świetlna wynosząca 150 lm/W gwarantuje **oszczędność energii i redukcję rachunków za prąd** przy zachowaniu wysokiej jakości oświetlenia.
- Stopień szczelności zgodny z normą IP65 zapewnia **ochronę przed wilgocią i kurzem**, co czyni oprawy idealnym rozwiązaniem do różnych warunków otoczenia.
- Niezawodność i długotrwałość potwierdzona przez laboratorium TÜV, atest PZH oraz 5 lat gwarancji dają **pewność co do solidności produktu i bezproblemowego użytkowania przez długi czas**.
- Dostępne w temperaturze barwowej 4000K i 5000K, co pozwala na **dopasowanie oświetlenia do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowników**. Współczynnik oddawania barw Ra>80 zapewnia naturalne kolory otoczenia.

