


***LED line***<sup>®</sup>

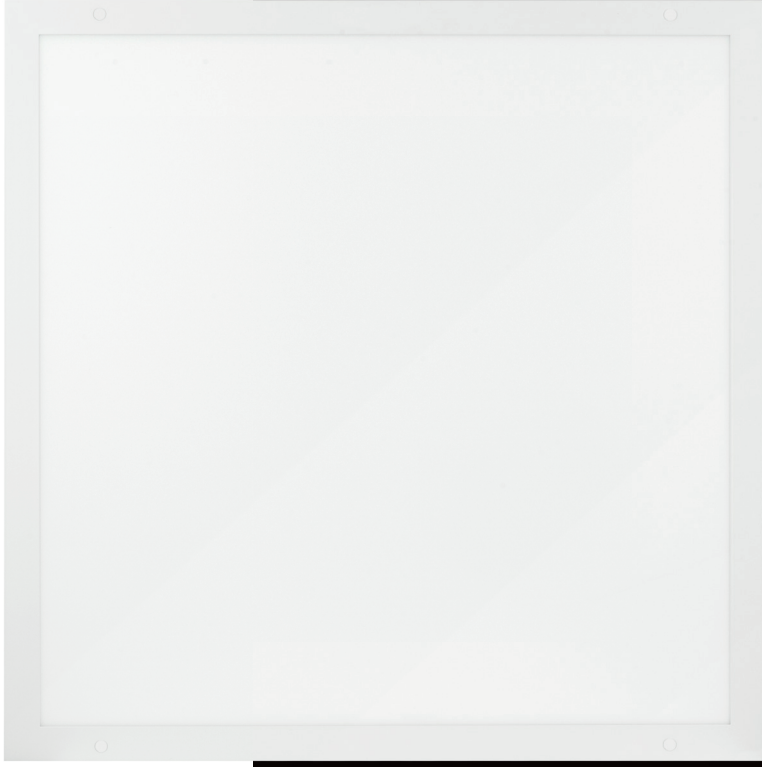

**LED line**<sup>®</sup> Panel 2in1

# Dvigubos santaupos ir hibridinis montavimo būdas


„LED line®“ serijos skydas du viename buvo sukurtas paprastam ir greitam montavimui bei estetiškai išvaizdai. Galimybė montuoti pakabinamų lubų sistemoje ir virštinkiniu būdu sumažina viso apšvietimo taško kainą. Gamintojas suteikia 5 metų garantiją ir leidžia dvigubai sutaupyti energiją bei pinigus.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS:

- ▶ Greitas montavimas be rėmelių
- ▶ Energiją taupantus (120 lm/W)
- ▶ Plokščias (16 mm), integruotas maitinimo šaltinis
- ▶ Hibridinis montavimas: pakabinamų lubų sistemoje arba virštinkiniu būdu
- ▶ Galia: 30W, Spalvos temperatūra: 4000K
- ▶ 5 metų garantija

## LED line® Panel 2in1

Produkto simbolis: 478481

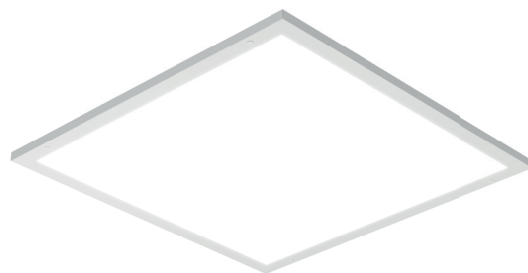

### ▶ Montavimas be rėmelių – greitas ir efektyvus montavimas

Produktas leidžia hibridiškai montuoti pakabinamų lubų sistemoje ir virštinkiniu būdu – nenaudojant rėmelių. Tai didžiulis montuotojų laiko ir pinigų taupymas – montavimas vyksta labai greitai. Vietoj 20 įprastų skydų su rėmeliu montuotojas per vieną dieną sumontuos 50 šviestuvų du viename.

### ▶ FLICKER FREE™ sistema – saugumas regėjimui

„LED Line® Panel 2in1“ garantuoja, kad nebus jokio žalingo mirgančios šviesos poveikio ir užtikrina saugų vartotojų regėjimą. Spalvų temperatūra yra 4000 K. Tai natūrali šviesos spalva, naudingiausia žmogaus akiai.

### ▶ Didelis efektyvumas ir ilgaamžiškumas

Produkto šviesos efektyvumas yra ne mažesnis kaip 120 lm/W. Skleidžia daug šviesos, o kartu sunaudoja mažai elektros – jo galia 30 W. Produktas sukurtas pagal modernią „Yellow Free“ technologiją, dėl kurios jis laikui bėgant negelsta ir ilgus metus atrodo estetiškai.

### ▶ Supaprastintas montavimas

Sprendimas puikiai veikia mokyklose, biuruose ir komercinėse patalpose. Modernių sprendimų dėka montuotojas taupo laiką ir pinigus. Produktas taip pat turi tik 16 mm storio skydelio korpuse integruotą maitinimo šaltinį.