

LED line




nature's energy
your inspiration



NAŚWIETLACZ SOLARNY

LUNIR

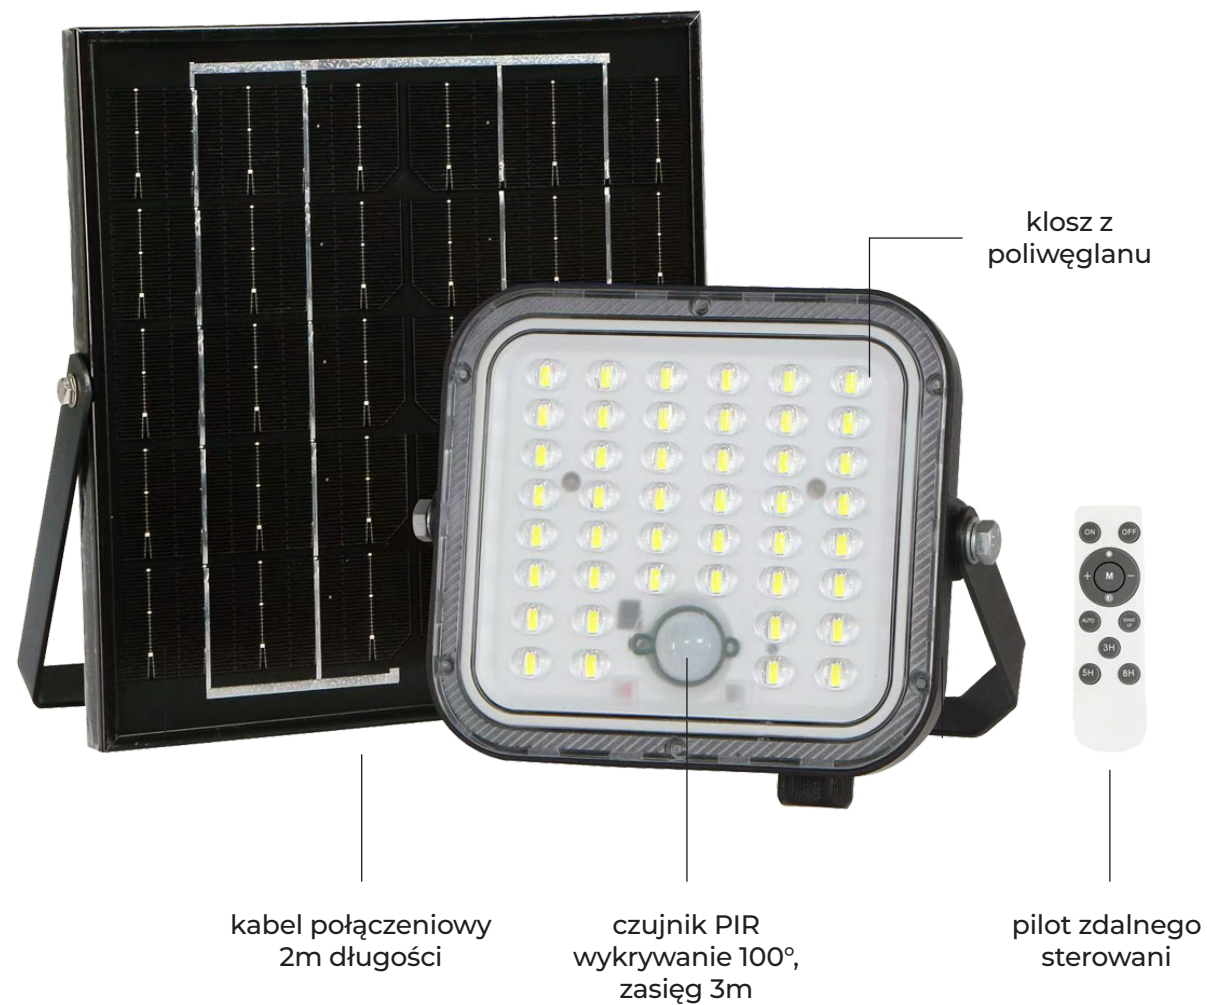

NAŚWIETLACZ SOLARNY

LUNIR 



Moc fotowoltaiczna [W]:
6

Pojemność baterii [mAh]:
4000

Prąd fotowoltaiczny [A]:
0,94

Strumień świetlny [lm]:
1400

Kąt świecenia [°]:
90

Temperatura barwowa [K]:
4000




Obudowa:
ABS



Nieograniczone oświetlenie w dowolnym miejscu

Dzięki oddzielnemu panelowi fotowoltaicznemu naświetlacz LUNIR oferuje pełną elastyczność instalacji. Panel można umieścić w obszarze nasłonecznionym, aby zmaksymalizować pozyskiwanie energii, a samą oprawę można zamontować dokładnie tam, gdzie potrzebne jest światło - niezależnie od bezpośredniego dostępu światła słonecznego. Rozwiązanie to zapewnia optymalną wydajność ładowania i niezawodne działanie oświetlenia nawet w zacienionych lub trudno dostępnych miejscach, dzięki czemu idealnie nadaje się do ogrodów, podjazdów, patio lub przestrzeni użytkowych.

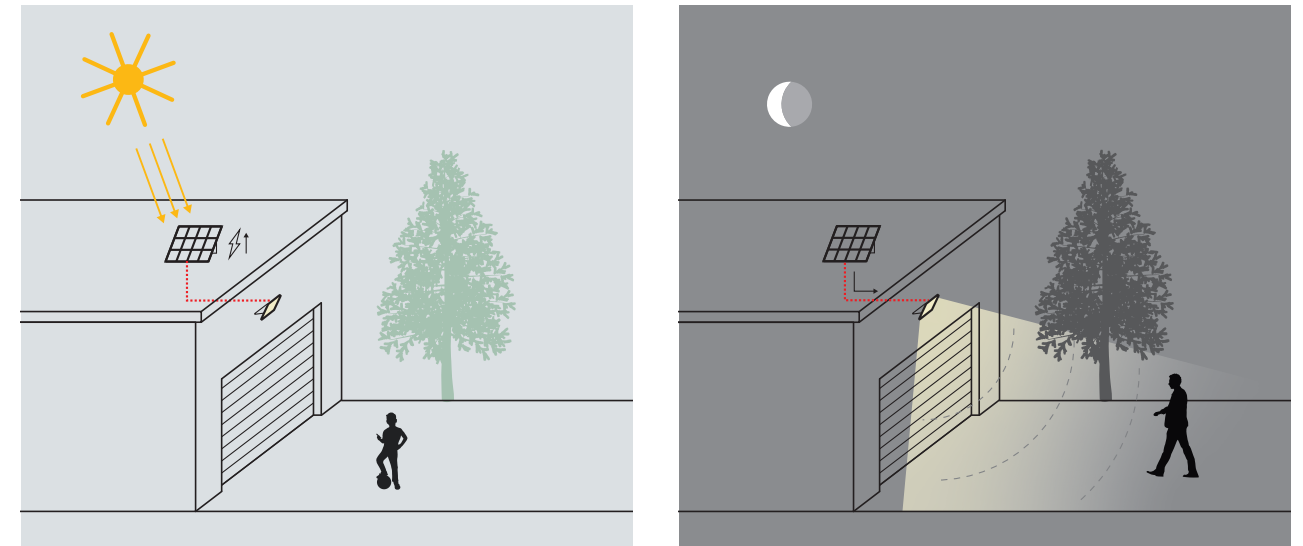

Inteligentny czujnik PIR

Naświetlacz wyposażony jest w pasywny czujnik ruchu typu PIR, zapewniający automatyczne sterowanie pracą oprawy. Czujnik charakteryzuje się kątem detekcji 100° i zasięgiem do 3 metrów, dzięki czemu szybko reaguje na ruch w otoczeniu. Takie rozwiązanie zwiększa funkcjonalność oprawy i sprzyja oszczędności energii, co czyni ją idealnym wyborem do zastosowań zewnętrznych, takich jak ogrody, podjazdy i tarasy.



Funkcje pilota zdalnego sterowania


Pilot do naświetlacza solarnego LUNIR pozwala w łatwy sposób zarządzać oświetleniem - włączać i wyłączać światło, ustawiać tryby świecenia, regulować czas pracy i jasność. Dzięki niemu dostosujesz działanie naświetlacza do swoich potrzeb bez konieczności wchodzenia na drabinę czy sięgania wysoko. Wygoda, oszczędność i pełna kontrola - zawsze, gdy tego potrzebujesz.

ON/OFF – włącza lub wyłącza oprawę oświetleniową.

M (Mode) – przełącza pomiędzy dostępnymi trybami.

+ / - – płynna regulacja jasności (przyciemnianie/rozjaśnianie).

AUTO – tryb czujnika ruchu - światło pozostaje w trybie czuwania o niskim poborze mocy i przełącza się na pełną jasność na 20 sekund po wykryciu ruchu.

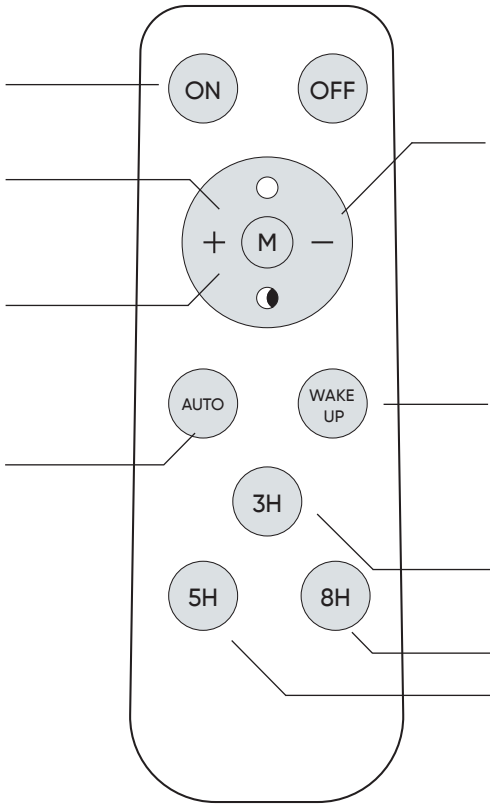

Energy saving mode – oprawa działa przy 50% jasności, automatycznie dostosowując moc światła w zależności od poziomu naładowania baterii - idealne rozwiązanie w warunkach słabego nasłonecznienia.

WAKE UP – tryb stopniowego przyciemniania - światło włącza się z jasnością 25% po zmierzchu i stopniowo przyciemnia się, aż do wyłączenia o świcie

3H/5H/8H – tryby pracy czasowej - oprawa pozostaje włączona przez 3, 5 lub 8 godzin po zmierzchu. Jasność może się stopniowo zmniejszać, aby zoptymalizować zużycie energii




Naświetlacz solarny LUNIR



SYMBOL		MOC FOTO-WOLTAICZNA [W]	KĄT ŚWIECENIA [°]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]
211339	New	6	90	4000	1400

WYMIARY [mm]

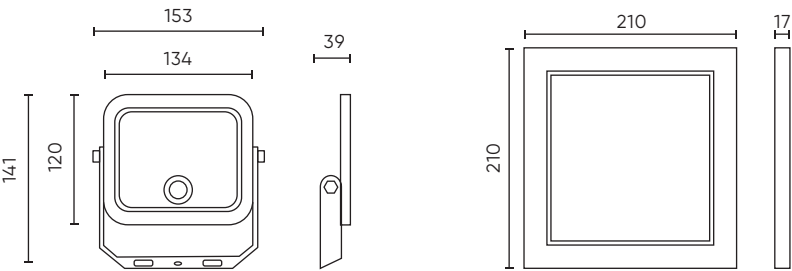

LED line

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl



/LEDIN Group Sp. z o.o.



/LED line



/LED line