



LUMICANTO LINEAR




LED  line



OPRAWA SZYNOWA

LUMICANTO LINEAR



WYDAJNOŚĆ DO 120 lm/W

Moc [W]:
30-34-38-42 (Multi-power)

Strumień świetlny [lm]:
do 5000 (dla 42W)

Kąt świecenia [°]:
90


Temperatura barwowa [K]:
CCT 3000-4000-6000



Żywotność [h]:
L70B50 - 60.000

Obudowa:
aluminium

Dostępne kolory:

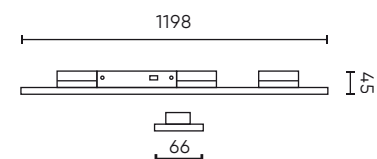

Cechy główne:

- ▶ Multi-Power + 3CCT - jedna oprawa, cztery moce i trzy barwy światła
- ▶ Wysokiej jakości odwzorowanie kolorów CRI90
- ▶ Ultra-płaski adapter typu flush-mount - oprawa nie odstaje od szynoprzewodu
- ▶ Regulacja kąta świecenia o 20° - precyzyjne kierowanie światła
- ▶ Kompatybilność z istniejącymi instalacjami jak np. Global Trac.
- ▶ Beznarzędziowy montaż z możliwością przesuwu i blokady

Zastosowanie:

- ▶ Sklepy, butiki i ekspozycje handlowe
- ▶ Biura i open space'y
- ▶ Showroomy
- ▶ Galerie, przestrzenie wystawiennicze
- ▶ Kawiarnie, restauracje i przestrzenie komercyjne
- ▶ Hotele i obiekty mieszkaniowe



System opraw szynowych LUMICANTO




Liniowa oprawa LUMICANTO Linear rozszerza możliwości systemu LUMICANTO, tworząc razem z projektorami tej serii kompletny, w pełni kompatybilny ekosystem oświetlenia szynowego. To rozwiązanie zaprojektowane dla architektów i projektantów, którzy oczekują spójności estetycznej, elastyczności i pełnej kontroli nad światłem.

LUMICANTO Linear oferuje regulowaną barwę światła (**3CCT**) oraz zmienną moc (**Multi-Power**), pozwalając precyzyjnie dostosować parametry do funkcji przestrzeni — od stref ekspozycyjnych i ciągów komunikacyjnych po biura i showroomy. Odchylany moduł świetlny (20°) umożliwia skierowanie światła dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, bez modyfikowania układu szyn.

Oprawy liniowe i projektory LUMICANTO korzystają ze wspólnej platformy montażowej opartej na szynoprzewodach 3-fazowych, co pozwala dowolnie mieszać typy opraw w ramach jednej instalacji. Dzięki temu system zapewnia maksymalną elastyczność aranżacyjną, a jednocześnie zachowuje spójny, minimalistyczny charakter typowy dla współczesnej architektury.


Pełna kontrola nad światłem

Zintegrowane przełączniki pozwalają precyzyjnie ustawić moc i barwę światła, zapewniając idealne dopasowanie oprawy do charakteru przestrzeni. Jedno urządzenie — wiele scen świetlnych, zawsze z pełną kontrolą nad efektem wizualnym i efektywnością energetyczną.

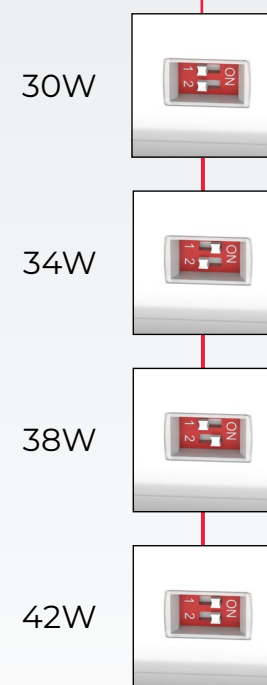


3000K - ciepła biel

Tworzy przytulną, nastrojową atmosferę. Idealna do butików, stref premium oraz ekspozycji wymagających elegancji i miękkiego światła.



4000K - neutralna biel

Najbardziej uniwersalne rozwiązanie, wiernie oddające kolory produktów. Sprawdza się w większości przestrzeni handlowych – od sklepów odzieżowych po markety spożywcze.




6000K - chłodna biel

Dynamiczne, wyraziste światło, które podkreśla świeżość i nowoczesny charakter ekspozycji. Doskonale do przestrzeni, gdzie intensywne oświetlenie wydobywa faktury tkanin i nasycenie kolorów.




System 3-fazowy

Trzy niezależne obwody w jednej szynie – pełna swoboda w tworzeniu scen świetlnych i aranżacji oświetlenia.




Przełącznik zmiany mocy

Elastyczne dostosowanie strumienia świetlnego do potrzeb przestrzeni, bez konieczności wymiany oprawy.




Łączniki i akcesoria

Bogata gama elementów, które pozwalają tworzyć proste linie i efektowne układy geometryczne.




Wersja biała i czarna

Neutralne barwy elementów systemu umożliwiają dopasowanie opraw do każdego wnętrza i stylu aranżacji.




Odwzorowanie barw

Idealne odwzorowanie barw produktów – światło, które podkreśla każdy detal.




CCT

Możliwość wyboru barwy światła dopasowanej do każdej przestrzeni: 3000K, 4000K i 6000K.



Diody najwyższej jakości

Gwarancja trwałości i niezawodności – stabilny strumień świetlny przez długie lata.



Różne rozsyły światła


Od wąskich akcentów po szerokie oświetlenie ogólne – idealne budowanie atmosfery i podkreślanie ekspozycji.

Elastyczność instalacji



Ustawienie domyślne

Czysta, jednolita linia światła, która porządkuje przestrzeń i tworzy spójny, minimalistyczny sufit. W trybie domyślnym oprawa świeci równomiernie wzdłuż szynoprzewodu, idealnie sprawdzając się jako oświetlenie ogólne lub liniowe prowadzenie przestrzeni.

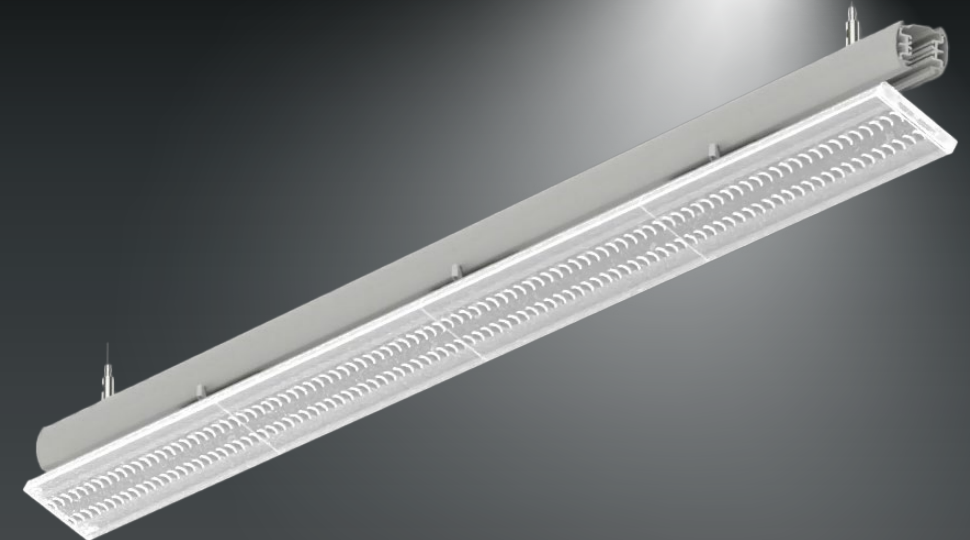

Odchylenie 20°

Precyzyjne doświetlenie tam, gdzie jest to potrzebne — bez przesuwania szyny i bez zmiany rozmieszczenia opraw. Dzięki możliwości odchylenia modułu o 20° możesz podkreślić ekspozycję, doświetlić regały, zaznaczyć detale architektury lub zróżnicować światło w przestrzeni biurowej.



Oświetlenie ogólne


Oprawy LUMICANTO Linear w ustawieniu domyślnym tworzą równomierną, czystą linię światła idealną do oświetlenia ogólnego. Zapewniają wysoką jakość światła Ra90 i stabilne doświetlenie całej przestrzeni — od sal sprzedaży po biura i ciągi komunikacyjne. To rozwiązanie, które porządkuje wnętrze i buduje czytelny, komfortowy poziom jasności.



Doświetlenie ekspozycji

Dzięki możliwości odchylenia modułu o 20° oprawy LUMICANTO Linear pozwalają precyzyjnie skierować światło na produkty, witryny i detale aranżacji. To szybki sposób na wzmocnienie akcentów wizualnych, podkreślenie kolorów i faktur oraz nadanie ekspozycjom profesjonalnego, galeryjnego charakteru — bez zmiany układu szyn.

Elementy systemu szynowego LUMICANTO

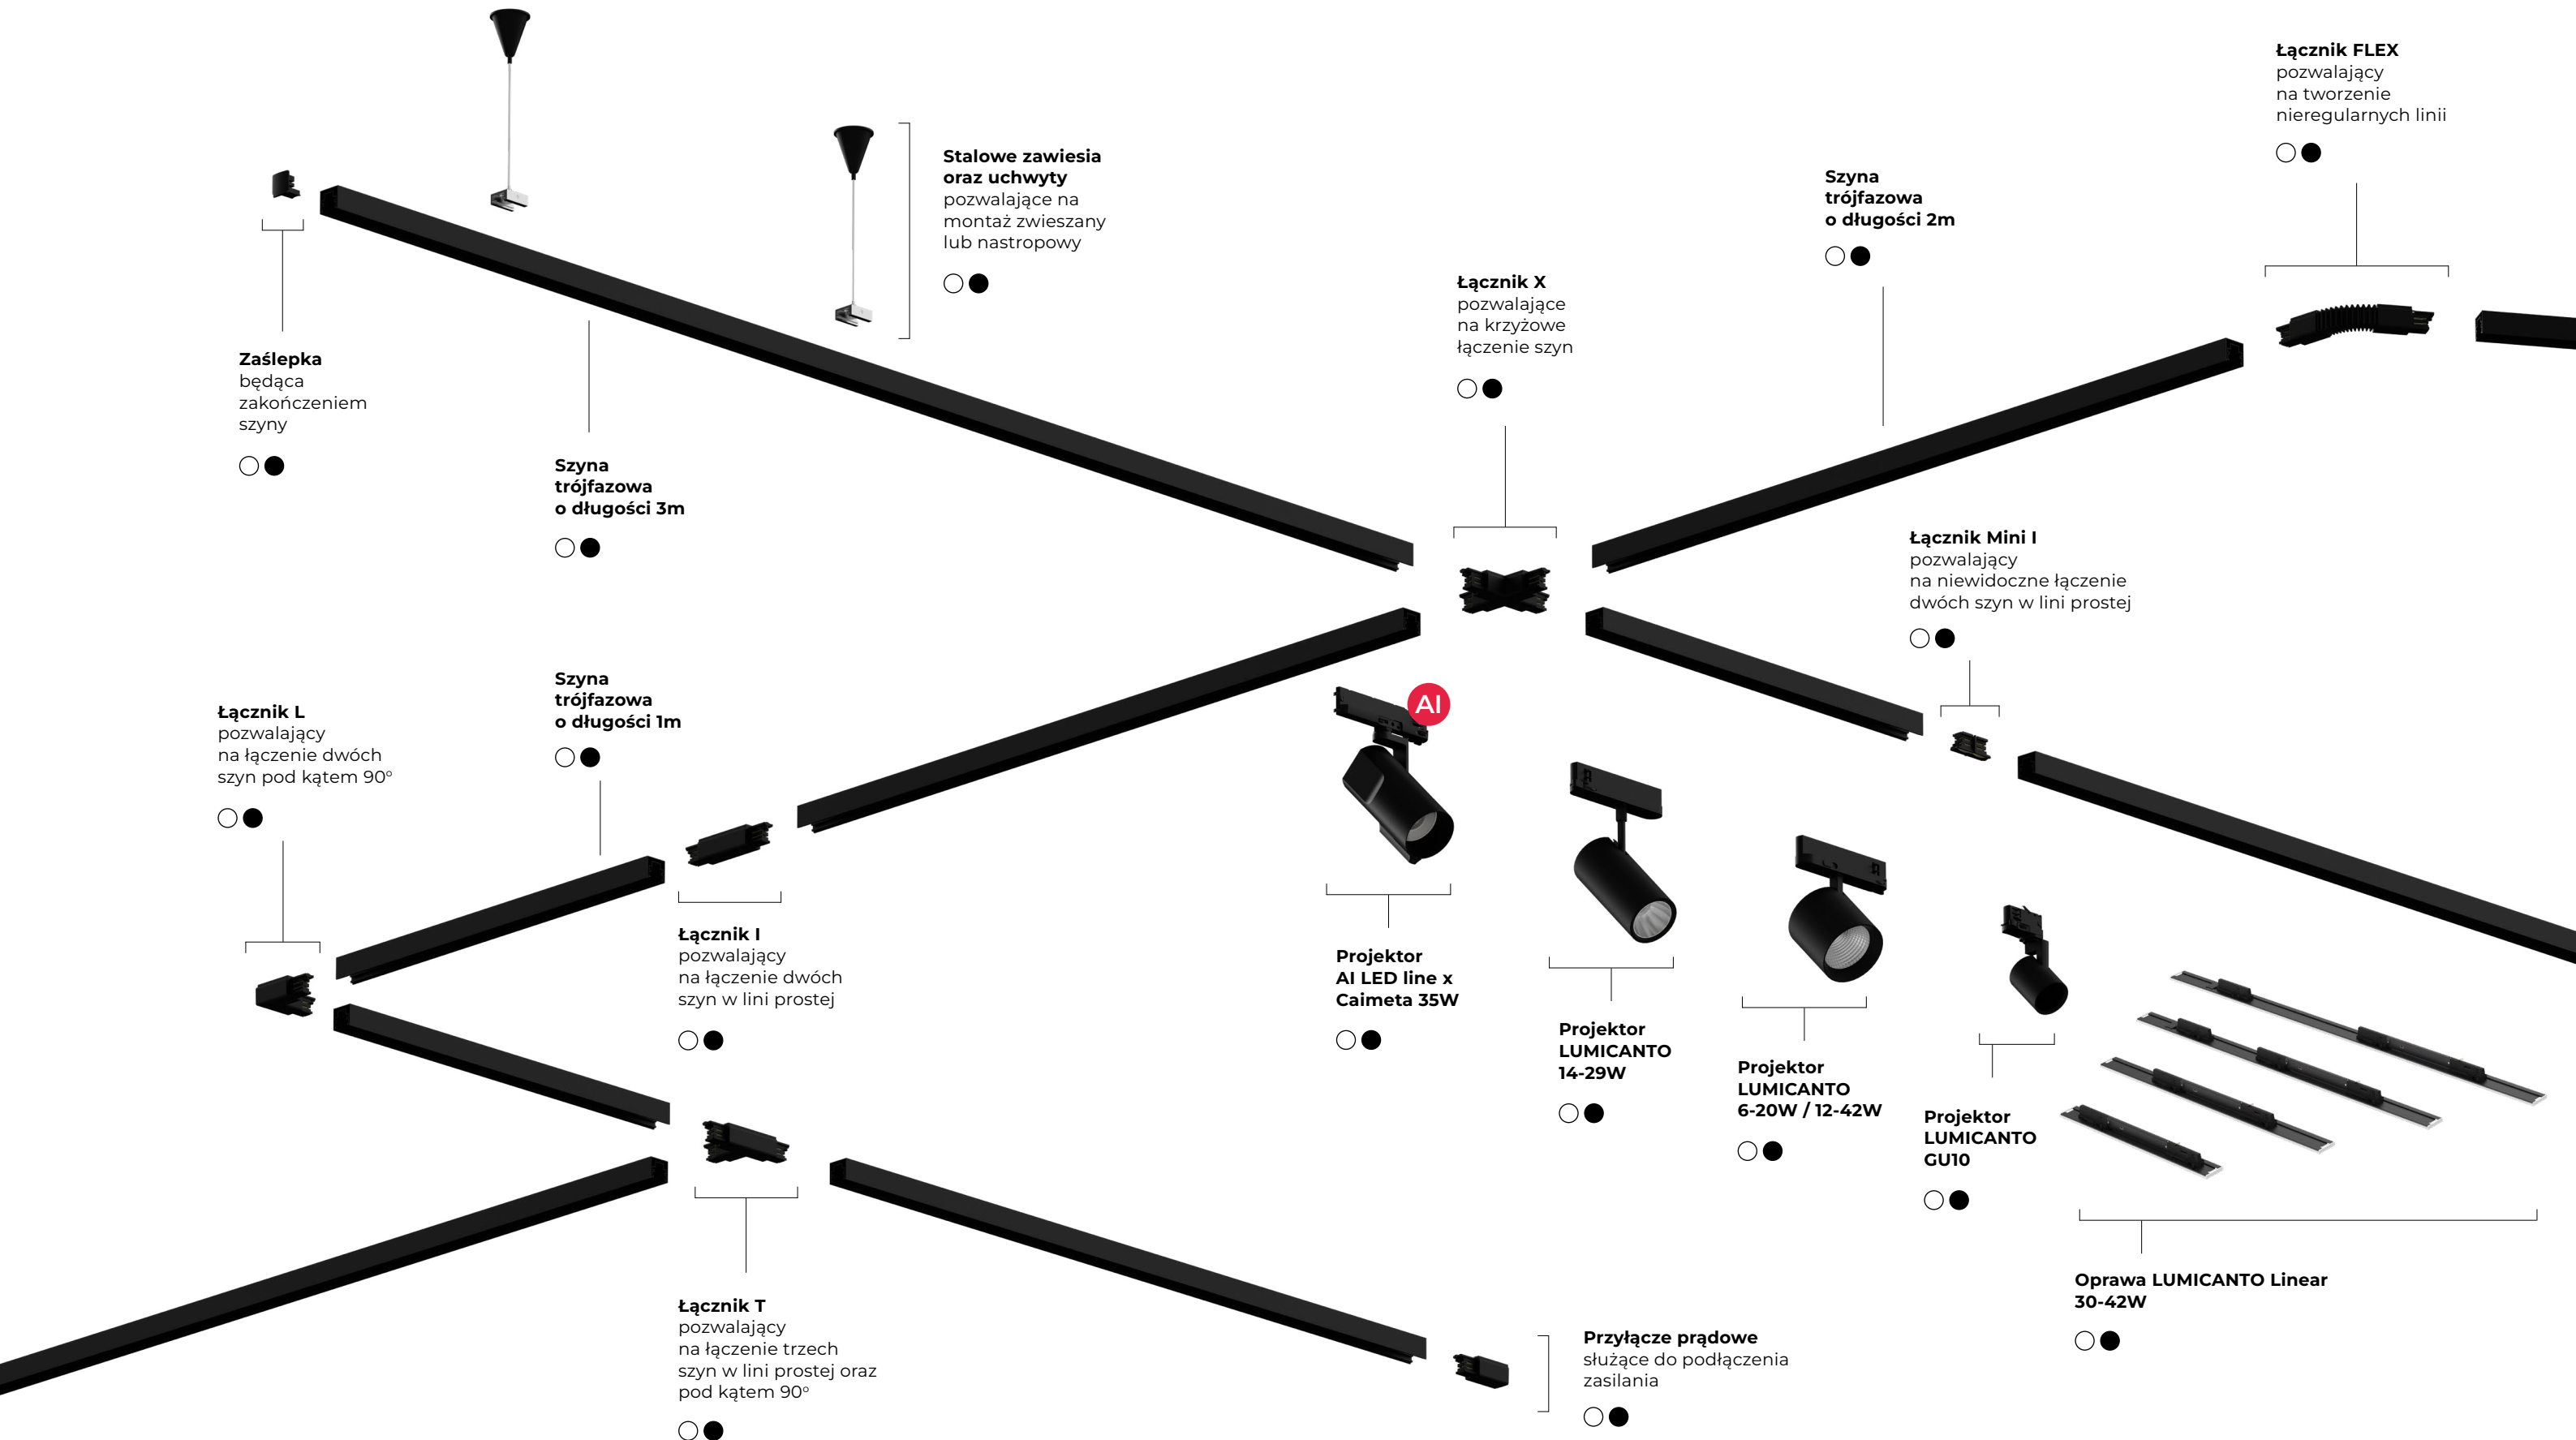


Elastyczność montażu

System LUMICANTO oferuje dwie metody montażu, które pozwalają dopasować instalację do charakteru wnętrza i wymagań architektonicznych.


Montaż nastropowy

Szyna montowana jest bezpośrednio do sufitu przy pomocy specjalnych uchwytów nastropowych, co gwarantuje stabilność i szybki montaż. To idealna opcja dla przestrzeni o standardowej wysokości oraz tam, gdzie liczy się minimalistyczna estetyka.



Montaż zwieszany

Dla wnętrz o większej wysokości lub tam, gdzie światło ma tworzyć wyrazisty element aranżacji. Szyna zawieszana jest na stalowych linkach o długości 1,5 m, 3 m lub nawet do 8 m, co daje pełną swobodę w projektowaniu. Linki zakończone są minimalistyczną rozetą dostępną w kolorze czarnym lub białym, dzięki czemu system wpasuje się w wystrój przestrzeni.

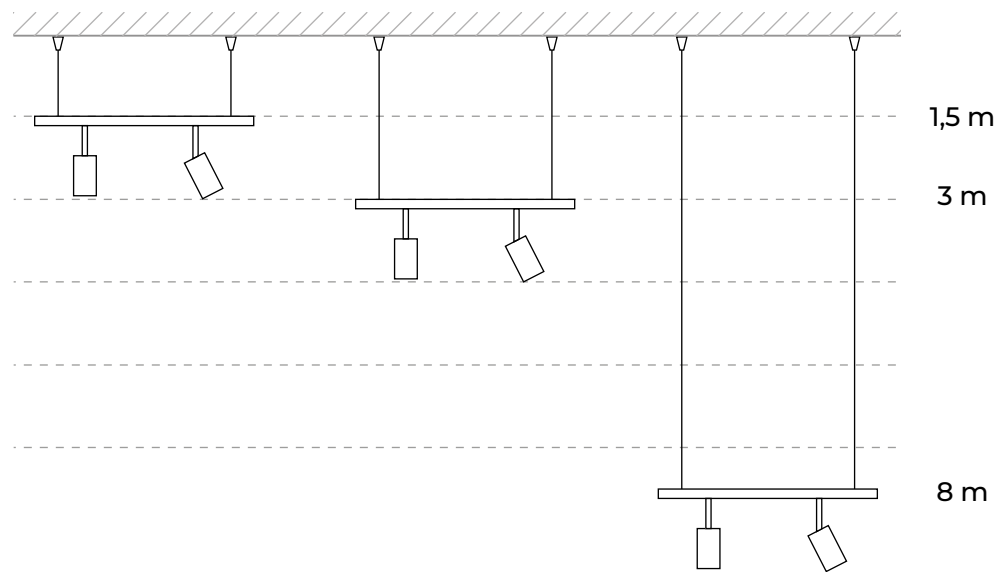


Parametry techniczne - elementy systemu szynowego



długość	symbol
Szyna 3-fazowa LUMICANTO	●
1 m	210578
2 m	210585
3 m	210592
Szyna 3-fazowa LUMICANTO	○
1 m	210547
2 m	210554
3 m	210561



długość	symbol
Zestaw zawiesi z autoregulacją	●
1 m	210578
2 m	210585
3 m	210592
Zestaw zawiesi z autoregulacją	○
1 m	210547
2 m	210554
3 m	210561



typ	symbol
Łącznik elastyczny	●
elastyczny	210790
Łącznik elastyczny	○
elastyczny	210783




typ	symbol
Łącznik I LUMICANTO	●
I	210639
Łącznik I LUMICANTO	○
I	210622




typ	symbol
Łącznik Mini I	●
Mini I	210615
Łącznik Mini I	○
Mini I	210608



typ	symbol
Łącznik L prawy	●
L	210714
Łącznik L prawy	○
L	210707
Łącznik L lewy	●
L	210653
Łącznik L lewy	○
L	210646




długość	symbol
Łącznik T prawy	●
T	210738
T	210721
Łącznik T lewy	○
T	210660
T	210677



długość	symbol
Łącznik krzyżowy X	●
X	210691
Łącznik krzyżowy X	○
X	210684



długość	symbol
Łącznik zasilający	●
zasilający lewy	210776
zasilający prawy	210752
Łącznik zasilający	○
zasilający lewy	210769
zasilający prawy	210745




długość	symbol
Zaślepka	●
zaślepka	210806
Zaślepka	○
zaślepka	210813


Parametry techniczne - projektory i oprawy systemu LUMICANTO




W	rozsył	lm	symbol
3000-4000-6000K			 ●
14-29	36/60°	1442-3195	210486
3000-4000-6000K			 ○
14-29	36/60°	1442-3195	210516




W	rozsył	lm	symbol
3000-4000-6000K			 ●
6-20	36/60°	620-2000	210493
3000-4000-6000K			 ○
6-20	36/60°	620-2000	210523
3000-4000-6000K			 ●
12-42	36/60°	1289-4292	210509
3000-4000-6000K			 ○
12-42	36/60°	1289-4292	210530



W	light source	symbol
3000-4000-6000K		●
max. 50	GU10	210899
3000-4000-6000K		○
max. 50	GU10	210905



W	rozsył	lm	symbol
3000-4000-6000K			 ●
30-42	90°	do 5000	218284
3000-4000-6000K			 ○
30-42	90°	do 5000	218277



Źródło światła GU10 (nie jest dołączone)



GLASS

Sprawdź ofertę
www.ledline.eu



CERAMIC

Sprawdź ofertę
www.ledline.eu



LED line

WSPÓŁTWORZYMY



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line