

SYSTEM LUMICANTO

LED line



Witaj w świecie precyzyjnego oświetlenia LUMICANTO!

Odkryj serię LUMICANTO — idealne połączenie nowoczesnego designu, najwyższej jakości komponentów i wszechstronności, które sprostają wymaganiom nawet najbardziej wymagających przestrzeni. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane, aby zapewnić optymalne oświetlenie w biurach, przestrzeniach handlowych, galeriach sztuki oraz nowoczesnych wnętrzach. Dzięki zaawansowanej regulacji każda oprawa LUMICANTO oferuje aż do 96 różnych ustawień, dając pełną kontrolę nad kolorem i jasnością.

Wybierz LUMICANTO, by cieszyć się niezawodnością, precyzją i designem, który podnosi standard każdej przestrzeni. Odkryj oświetlenie, które wnosi nowy poziom jakości do Twojego otoczenia!



**Dostosuj
światło do
swoich potrzeb**








SYSTEM OŚWIETLENIA SZYNOWEGO

LUMICANTO

Nasz innowacyjny system oświetleniowy oferuje aż do 96 ustawień, zapewniając precyzyjną kontrolę nad temperaturą barwową i mocą. Zasilacz został wyposażony w dwa wbudowane przełączniki: pierwszy umożliwia regulację temperatury barwowej w trzech zakresach oraz przełącznik DIP, który pozwala na dokładne dostosowanie poziomu mocy w zakresie do 16 stopni, bezpośrednio wpływając na strumień świetlny oprawy.





Dokładne oddawanie barw

Wysoki współczynnik $Ra > 90$ gwarantuje doskonałą wierność kolorów, co czyni go idealnym rozwiązaniem do podkreślania oświetlanych powierzchni i obiektów w naturalnych, żywych barwach.

Wysokiej jakości komponenty

System LUMICANTO został wykonany z najwyższej jakości komponentów, jak diody LED Bridgelux i zasilacze KGP, zapewniając wyjątkową wydajność świetlną i trwałość. Objęty 5-letnią gwarancją dla spokojnego użytkowania.

Zastosowania

Dzięki wszechstronnym opcjom mocy, temperatury barwowej i soczewek, oprawy z serii LUMICANTO doskonale nadają się do oświetlania biur, centrów handlowych, muzeów, nowoczesnych wnętrz oraz siłowni.

regulacja temperatury
barwowej (CCT)
3000-4000-6000K



beznarzędziowy
dostęp do
przełącznika
zmiany mocy DIP




diody Bridgelux
CRI>90

zawiera dwa
reflektory:
36° i 60°

wydajność
do 120lm/W



36°



60°

Projektor szynowy LUMICANTO 14-29W



SYMBOL	NAZWA	KĄT ŚWIECENIA	TEMPERATURA BARWOWA	TYP MONTAŻU	FUNKCJE	MATERIAŁ
210516	Projektor szynowy LUMICANTO 14-29W CCT 36/60° biały	36/60°	3000-4000-6000K	szyna trójfazowa	regulowana moc i barwa	aluminium
210486	Projektor szynowy LUMICANTO 14-29W CCT 36/60° czarny	36/60°	3000-4000-6000K	szyna trójfazowa	regulowana moc i barwa	aluminium

Projektor szynowy LUMICANTO 6-20W / 12-42W



SYMBOL	NAZWA	KĄT ŚWIECENIA	TEMPERATURA BARWOWA	TYP MONTAŻU	FUNKCJE	MATERIAŁ
210523	Projektor szynowy LUMICANTO 6-20W CCT 36/60° biały	36/60°	3000-4000-6000K	szyna trójfazowa	regulowana moc i barwa	aluminium
210493	Projektor szynowy LUMICANTO 6-20W CCT 36/60° czarny	36/60°	3000-4000-6000K	szyna trójfazowa	regulowana moc i barwa	aluminium
210530	Projektor szynowy LUMICANTO 12-42W CCT 36/60° biały	36/60°	3000-4000-6000K	szyna trójfazowa	regulowana moc i barwa	aluminium
210509	Projektor szynowy LUMICANTO 12-42W CCT 36/60° czarny	36/60°	3000-4000-6000K	szyna trójfazowa	regulowana moc i barwa	aluminium

Projektor szynowy LUMICANTO GU10




SYMBOL	NAZWA	TYP MONTAŻU	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	MOC	MATERIAŁ
210905	Projektor szynowy LUMICANTO GU10 biały	szyna trójfazowa	GU10	maks. 50W	aluminium
210899	Projektor szynowy LUMICANTO GU10 czarny	szyna trójfazowa	GU10	maks. 50W	aluminium

USTAWIENIA MOCY



MOC	PRĄD WYJŚCIOWY	PF	1	2	3	4	EFEKTYWNY STRUMIEŃ ŚWIETLNY UZYSKANY BEZPOŚREDNIO Z OPRAWY		
							3000K	4000K	6000K
Projektor szynowy LUMICANTO 6-20W									
6W	300mA	≥0.7	-	-	-	-	620lm	650lm	670lm
8W	400mA	≥0.7	-	-	ON	-	825lm	860lm	865lm
10,0W	500mA	≥0.8	-	ON	-	-	1000lm	1050lm	1060lm
11,7W	600mA	≥0.8	-	ON	ON	-	1190lm	1270lm	1280lm
13,7W	700mA	≥0.9	ON	-	-	-	1410lm	1500lm	1500lm
15,5W	800mA	≥0.9	ON	-	ON	-	1580lm	1680lm	1690lm
17,4W	900mA	≥0.9	ON	ON	-	-	1700lm	1850lm	1850lm
20,0W	1000mA	≥0.9	ON	ON	ON	-	1832lm	2000lm	1975lm
Projektor szynowy LUMICANTO 12-42W									
12,0W	300mA	≥0.9	-	-	-	-	1289lm	1380lm	1439lm
14,4W	350mA	≥0.9	-	-	-	ON	1486lm	1617lm	1675lm
16,4W	400mA	≥0.95	-	-	ON	-	1719lm	1827lm	1879lm
18,5W	450mA	≥0.95	-	-	ON	ON	1919lm	2110lm	2150lm
20,4W	500mA	≥0.95	-	ON	-	-	2125lm	2291lm	2323lm
22,5W	550mA	≥0.95	-	ON	-	ON	2315lm	2513lm	2541lm
24,4W	600mA	≥0.95	-	ON	ON	-	2488lm	2719lm	2734lm
26,4W	650mA	≥0.95	-	ON	ON	ON	2679lm	2893lm	2881lm
28,9W	700mA	≥0.95	ON	-	-	-	2925lm	3143lm	3125lm
31,0W	750mA	≥0.95	ON	-	-	ON	3093lm	3293lm	3253lm
32,8W	800mA	≥0.95	ON	-	ON	-	3181lm	3463lm	3406lm
34,8W	850mA	≥0.95	ON	-	ON	ON	3372lm	3659lm	3572lm
36,4W	900mA	≥0.95	ON	ON	-	-	3475lm	3793lm	3682lm
38,5W	950mA	≥0.95	ON	ON	-	ON	3681lm	3997lm	3858lm
40,3W	1000mA	≥0.95	ON	ON	ON	-	3790lm	4155lm	0,39lm
42,0W	1050mA	≥0.95	ON	ON	ON	ON	3929lm	4292lm	4097lm
Projektor szynowy LUMICANTO 14-29W									
14W	350mA	≥0.9	-	-	-	ON	1442lm	1578lm	1590lm
15,5W	400mA	≥0.9	-	-	ON	-	1635lm	1801lm	1810lm
17,5W	450mA	≥0.9	-	-	ON	ON	1806lm	2020lm	2047lm
19,3W	500mA	≥0.9	-	ON	-	-	2005lm	2217lm	2224lm
21,3W	550mA	≥0.9	-	ON	-	ON	2197lm	2471lm	2481lm
2,31W	600mA	≥0.9	-	ON	ON	-	2370lm	2609lm	2621lm
25,1W	650mA	≥0.9	-	ON	ON	ON	2554lm	2810lm	2825lm
27,4W	700mA	≥0.9	ON	-	-	-	2729lm	3004lm	3013lm
29,0W	750mA	≥0.9	ON	-	-	ON	2950lm	3195lm	3195lm

INSTALACJA

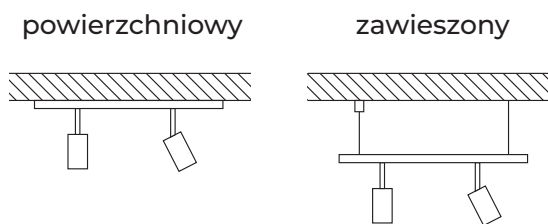

SZYNY I AKCESORIA

Szyna trójfazowa LUMICANTO




SYMBOL	NAZWA	DŁUGOŚĆ
210592	Szyna trójfazowa LUMICANTO 3m czarna	3m
210561	Szyna trójfazowa LUMICANTO 3m biała	3m
210585	Szyna trójfazowa LUMICANTO 2m czarna	2m
210554	Szyna trójfazowa LUMICANTO 2m biała	2m
210578	Szyna trójfazowa LUMICANTO 1m czarna	1m
210547	Szyna trójfazowa LUMICANTO 1m biała	1m

Zestaw zawiesi LUMICANTO





SYMBOL	NAZWA	DŁUGOŚĆ
210820	Zestaw zawiesi 1,5 m do szyny trójfazowej LUMICANTO biały	1,5m
210837	Zestaw zawiesi 1,5 m do szyny trójfazowej LUMICANTO czarny	1,5m
210844	Zestaw zawiesi 3m do szyny trójfazowej LUMICANTO biały	3m
210851	Zestaw zawiesi 3m do szyny trójfazowej LUMICANTO czarny	3m
210868	Zestaw zawiesi 8m do szyny trójfazowej LUMICANTO biały	8m
210875	Zestaw zawiesi 8m do szyny trójfazowej LUMICANTO czarny	8m

Łączniki LUMICANTO

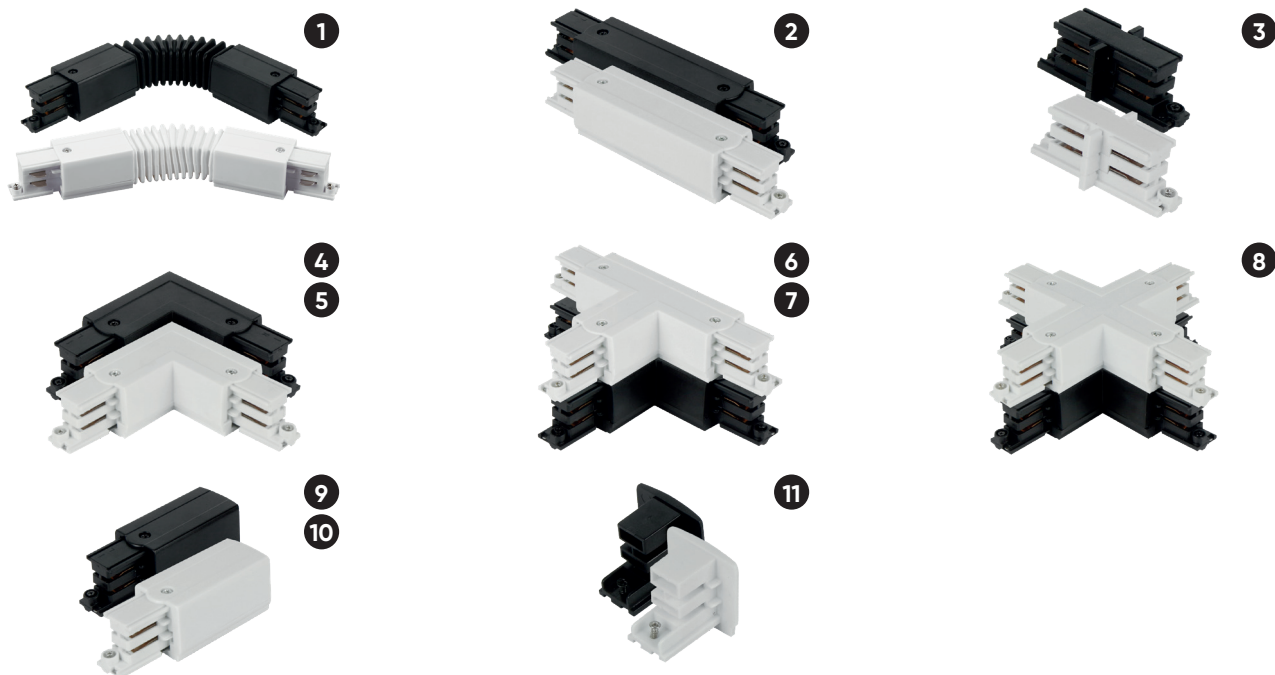





	SYMBOL	NAZWA	TYP	PODPIĘCIE ZASILANIA
1	210783	Elastyczny łącznik do szynoprzewodu LUMICANTO biały	elastyczny	NIE
	210790	Elastyczny łącznik do szynoprzewodu LUMICANTO czarny	elastyczny	NIE
2	210622	Łącznik I do szynoprzewodu LUMICANTO biały	I	TAK
	210639	Łącznik I do szynoprzewodu LUMICANTO czarny	I	TAK
3	210608	Mini łącznik I do szynoprzewodu LUMICANTO biały	I	NIE
	210615	Mini łącznik I do szynoprzewodu LUMICANTO czarny	I	NIE
4	210646	Łącznik L lewy do szynoprzewodu LUMICANTO biały	L	TAK
	210653	Łącznik L lewy do szynoprzewodu LUMICANTO czarny	L	TAK
5	210707	Łącznik L prawy do szynoprzewodu LUMICANTO biały	L	TAK
	210714	Łącznik L prawy do szynoprzewodu LUMICANTO czarny	L	TAK
6	210677	Łącznik T lewy do szynoprzewodu LUMICANTO biały	T	TAK
	210660	Łącznik T lewy do szynoprzewodu LUMICANTO czarny	T	TAK
7	210721	Łącznik T prawy do szynoprzewodu LUMICANTO biały	T	TAK
	210738	Łącznik T prawy do szynoprzewodu LUMICANTO czarny	T	TAK
8	210684	Łącznik X do szynoprzewodu LUMICANTO biały	X	TAK
	210691	Łącznik X do szynoprzewodu LUMICANTO czarny	X	TAK
9	210769	Przyłącze prądowe lewe do szynoprzewodu LUMICANTO biały	przyłącze	TAK
	210776	Przyłącze prądowe lewe do szynoprzewodu LUMICANTO czarne	przyłącze	TAK
10	210745	Przyłącze prądowe prawe do szynoprzewodu LUMICANTO biały	przyłącze	TAK
	210752	Przyłącze prądowe prawe do szynoprzewodu LUMICANTO czarne	przyłącze	TAK
11	210813	Zaślepka do szynoprzewodu LUMICANTO biała	zaślepka	NIE
	210806	Zaślepka do szynoprzewodu LUMICANTO czarna	zaślepka	NIE

Schemat połączeń szynoprzewodów LUMICANTO

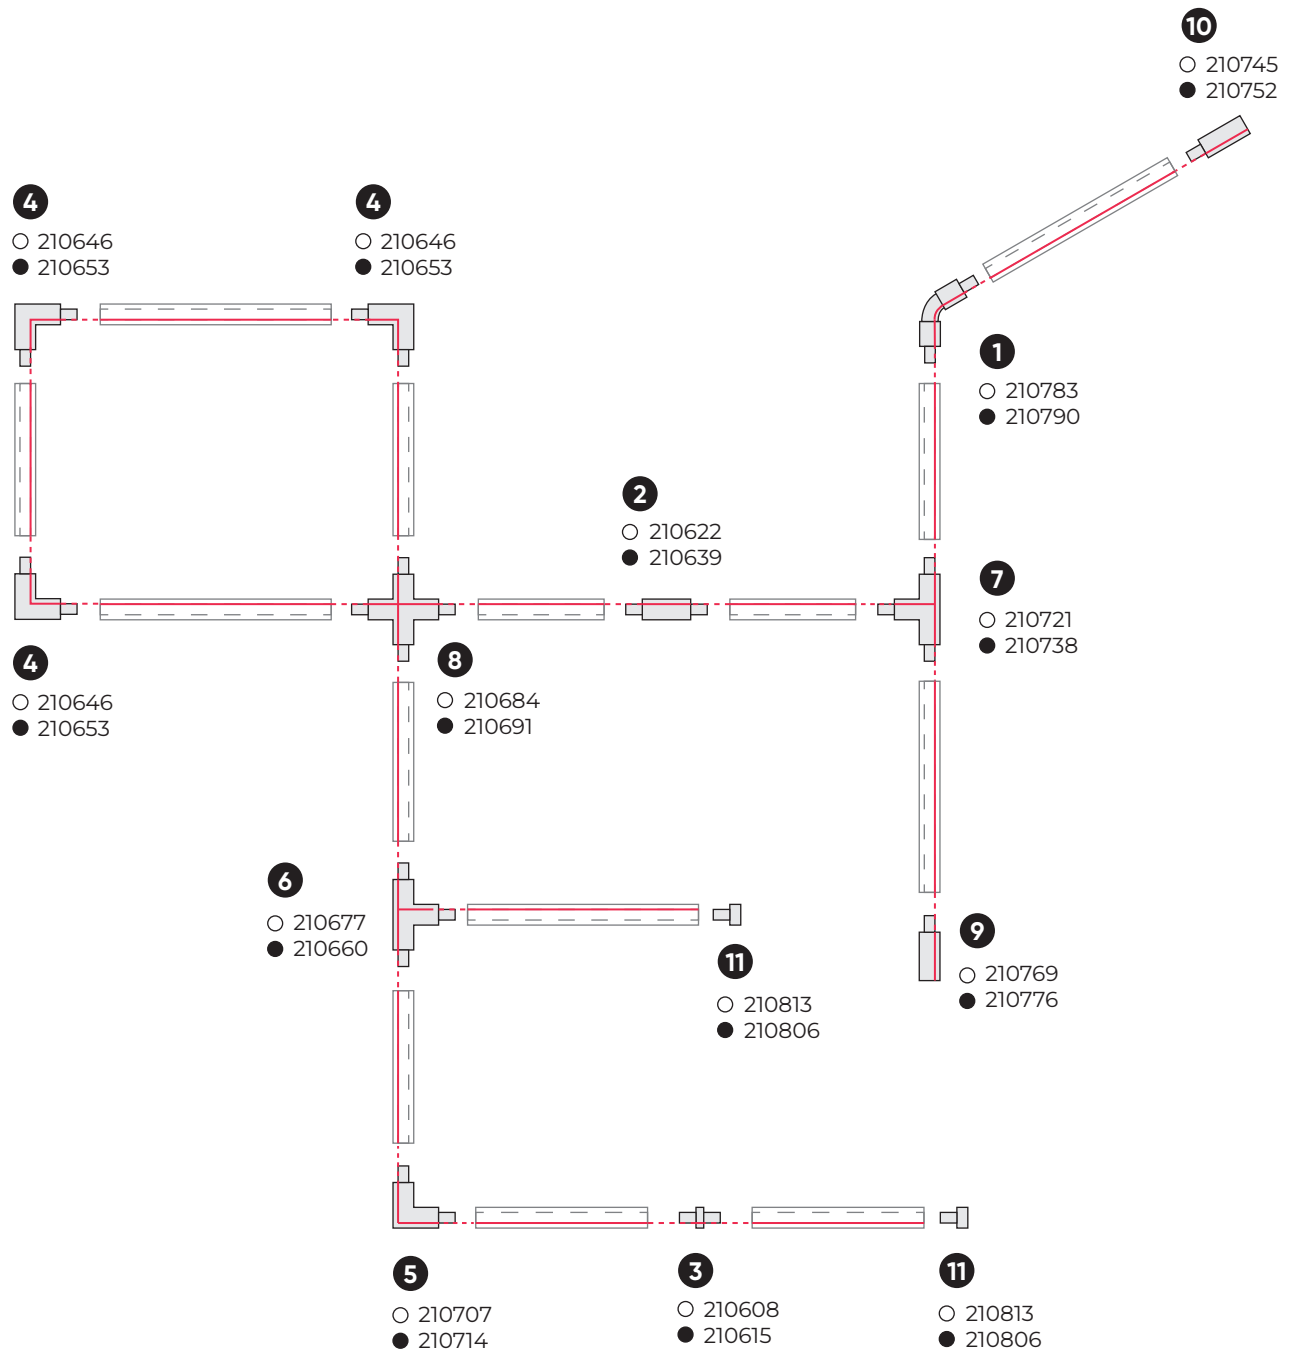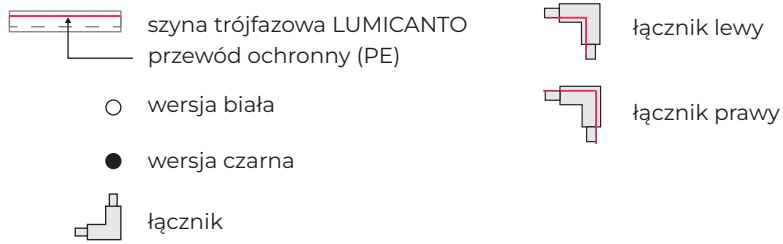


Twórz kształty bez ograniczeń

Dzięki szerokiej gamie łączników LUMICANTO umożliwia tworzenie imponujących instalacji w różnych przestrzeniach — od najprostszyc po najbardziej złożone i skomplikowane. To idealne rozwiązanie oświetleniowe do tworzenia innowacyjnych projektów. Jedynym ograniczeniem jest Twoja własna wyobraźnia!

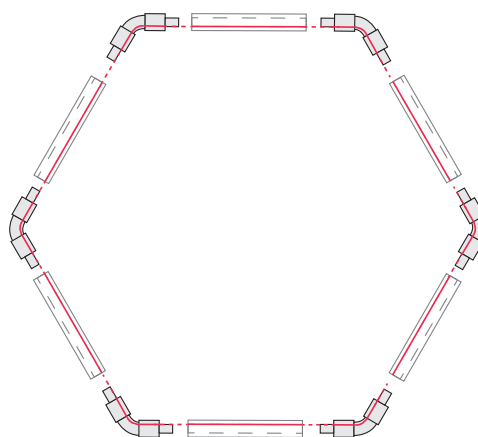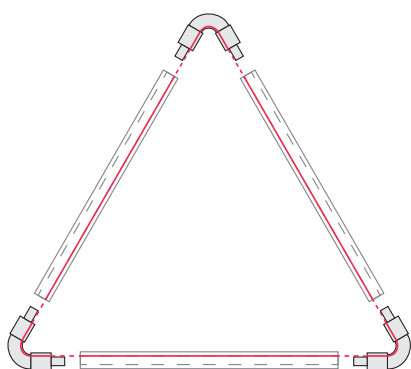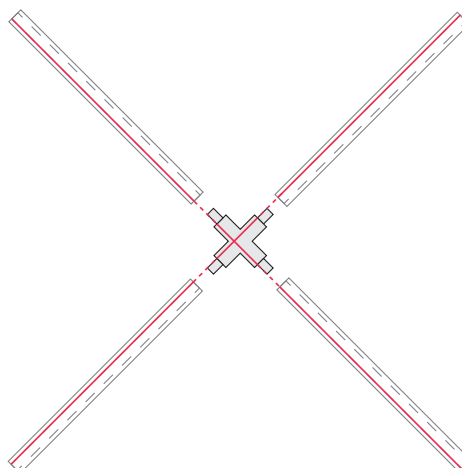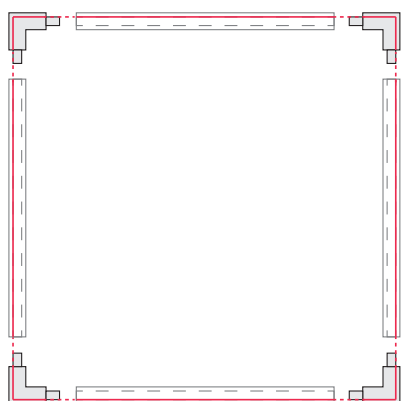





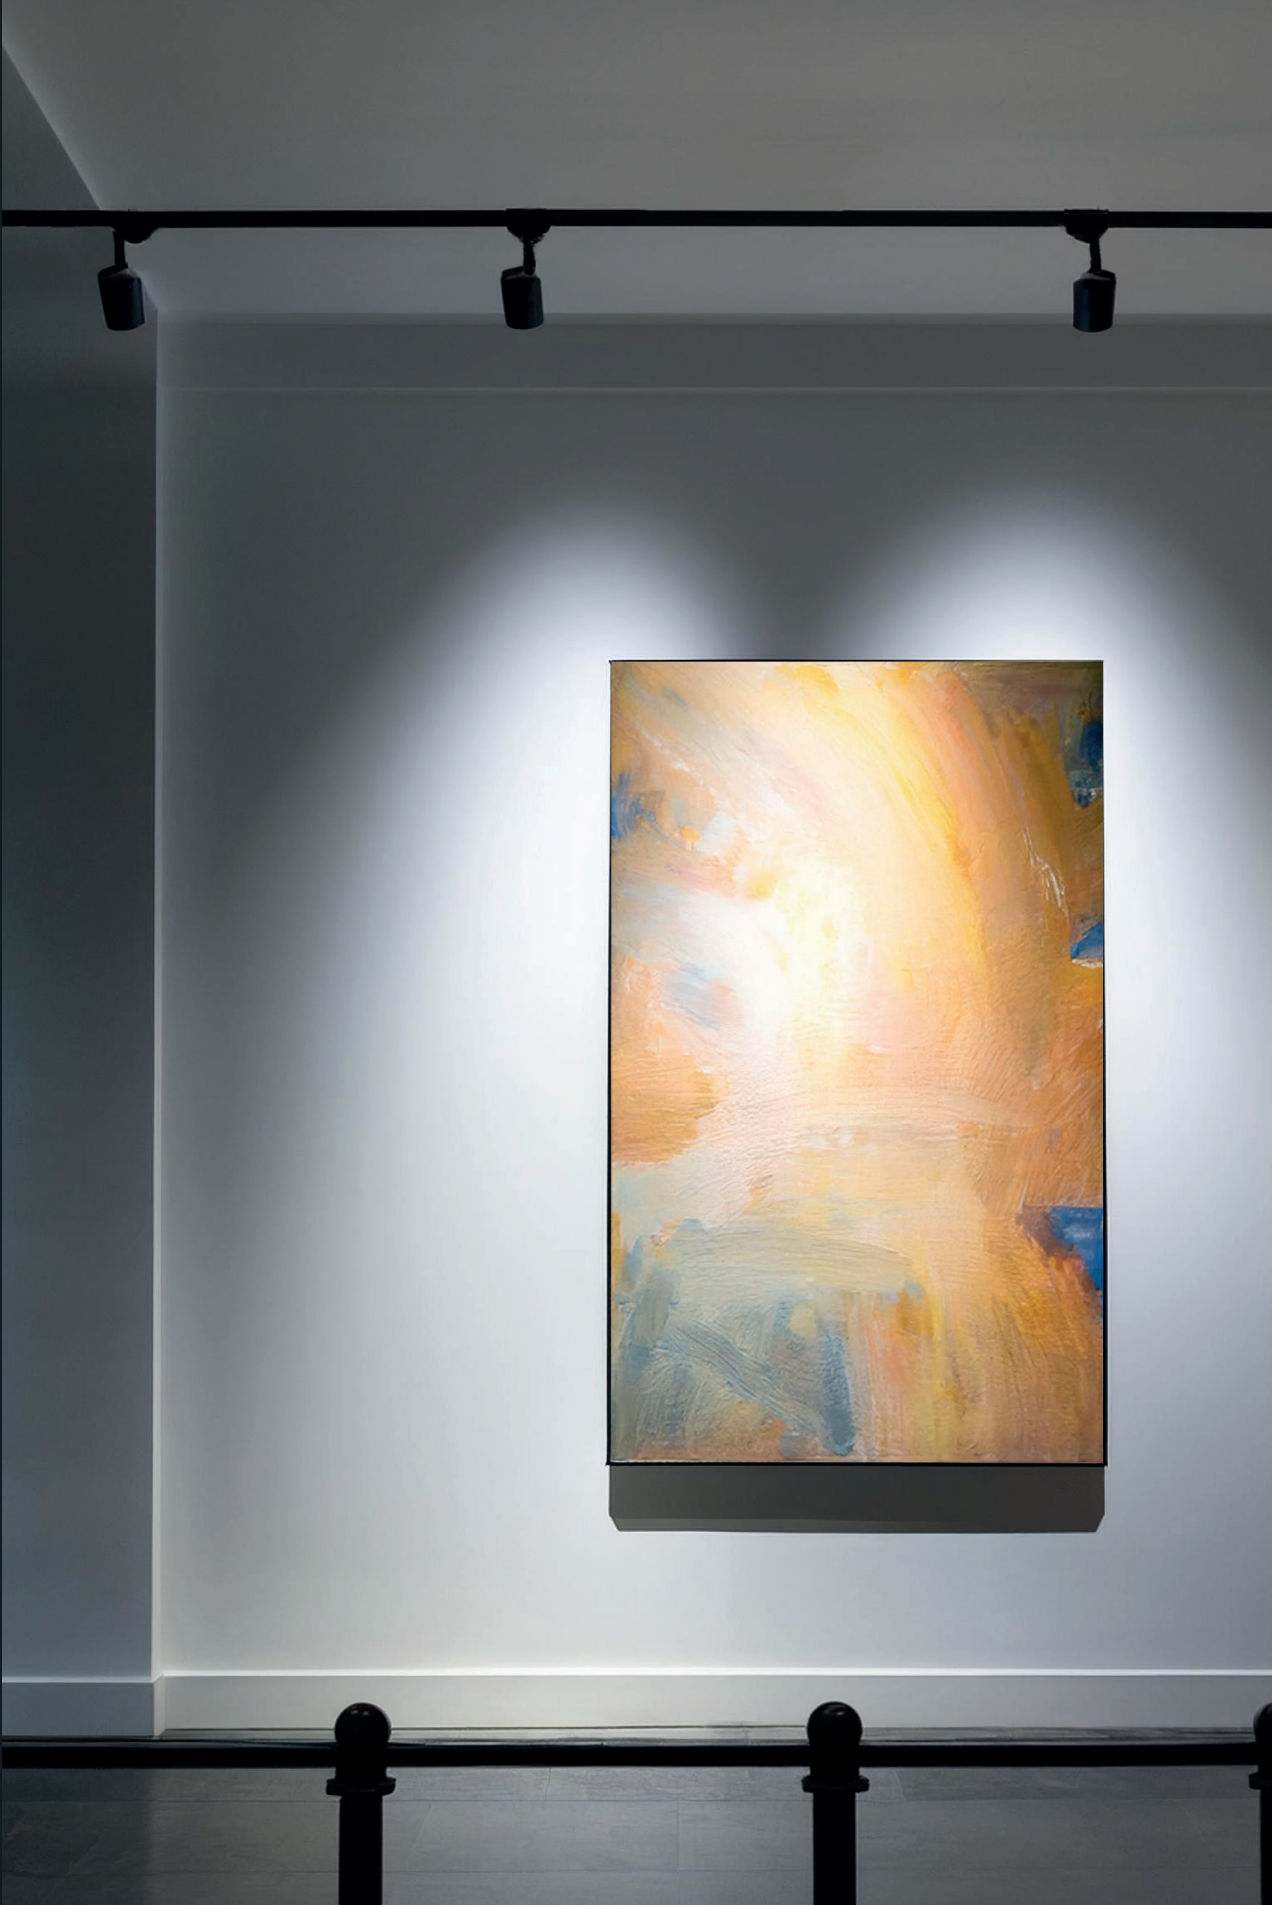

LED line



Polski Klaster Budowlany
Krajowy Klaster Kluczowy

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

T. +48 29 764 77 00
kontakt@ledline.pl
www.ledline.pl