


LEDline

# VANTO



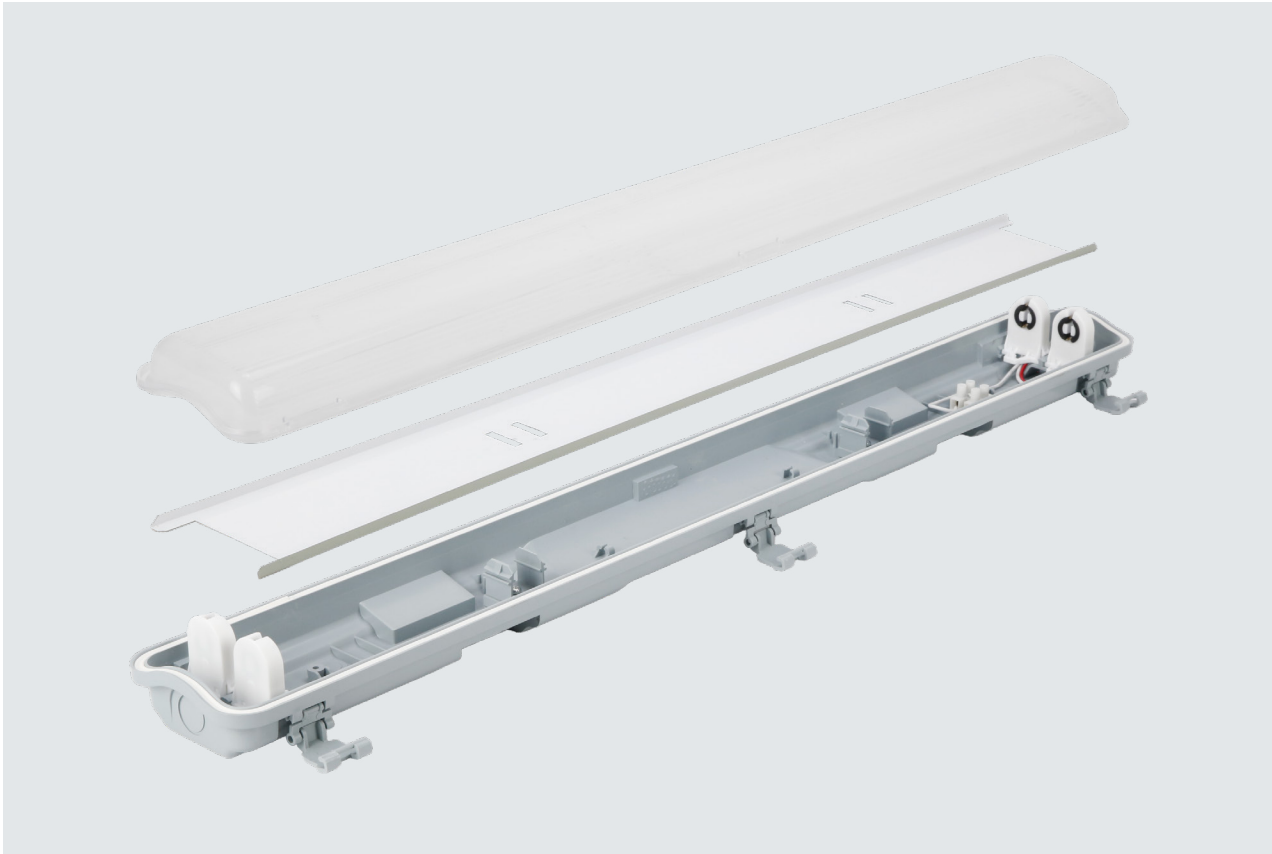

## HERMETISCHE LEUCHTE VANTO



**Kompatible Lichtquelle:**  
T8-Leuchtstofflampen


**Schaft:**  
G13

**Längen [cm]:**  
60, 120, 150

**Gehäuse:**  
ABS

**Obudowa:**  
Polistyren

**Stromquellen:**  
Beidseitig

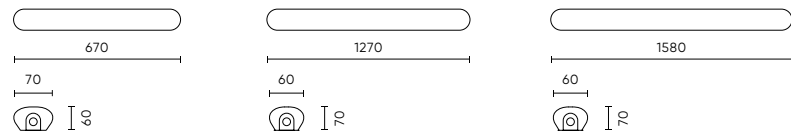

### Hauptmerkmale:

- Schutzklasse IP65 – staub- und wasserdicht
- Robuste Konstruktion aus ABS-Kunststoff und PS-Diffusor
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis  
Standard-G13-Fassungen – einfacher Austausch der Lichtquellen
- Kompatibel mit LED-T8-Leuchtstoffröhren
- Eingebauter Reflektor

### Anwendung:

- Garagen und Parkplätze
- Werkstätten und technische Dienstleistungen
- Wirtschaftsräume und Nutzgebäude

## Robuste, bewährte und einfache Konstruktion

Die Leuchte VANTO wurde mit Blick auf Einfachheit, Zuverlässigkeit und einfache Montage entwickelt. Das robuste Gehäuse aus ABS-Kunststoff und der Diffusor aus Polystyrol (PS) garantieren Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen und äußere Einflüsse, während der Metallreflektor für eine effizientere Beleuchtung sorgt.

Die Konstruktion, die für einarmige LED-T8-Leuchtstofflampen ausgelegt ist, ermöglicht eine einfache Installation und den Betrieb in Konfigurationen mit zwei Lichtquellen. Es handelt sich um eine bewährte Lösung, die Langlebigkeit, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit vereint.

### VANTO für zwei T8-LED-Lichtquellen



► LED-Leuchtstoffröhren  
T8 separat erhältlich

### Technische Parameter



| Länge | Quelle | symbol     |
|-------|--------|------------|
| 60cm  | T8x2   | 203877-III |



| Länge | Quelle | symbol     |
|-------|--------|------------|
| 120cm | T8x2   | 203891-III |



| Länge | Quelle | symbol     |
|-------|--------|------------|
| 150cm | T8x2   | 203914-III |



# LED line

---

WIR GESTALTEN MIT



**LEDIN Group Sp. z o.o.**  
Dębowa 1  
07-410 Tobolice  
Poland

export@ledline.pl  
ledline.pl/de

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line