



LED line

NAREW




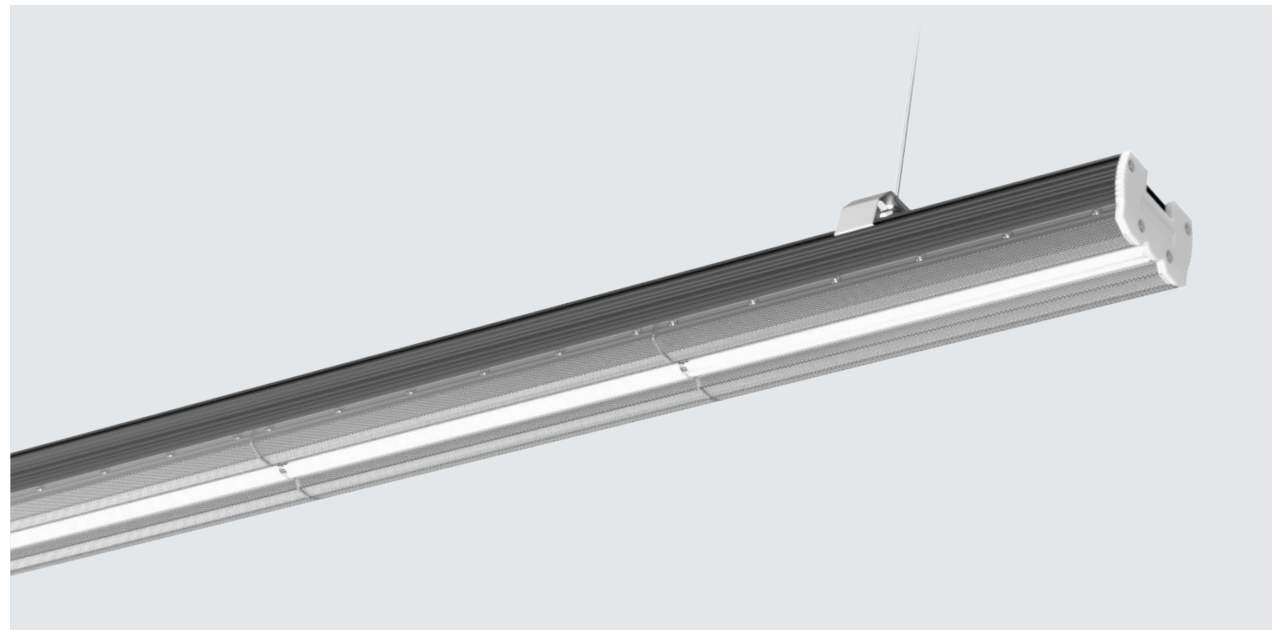


Łączność modułowa



Montaż natynkowy lub zwieszany



Regulacja barwy światła 3CCT



Zmiana mocy przełącznikiem DIP



Wysoka skuteczność świetlna

OPRAWA LINIOWA NAREW

Cechy główne

- ▶ Wysoka skuteczność świetlna 150 lm/W
- ▶ System liniowej integracji umożliwiający tworzenie ciągłych, łączonych linii światła
- ▶ Multi-Power + 3CCT – jedna oprawa, cztery moce i trzy barwy światła
- ▶ Estetyczna, liniowa konstrukcja
- ▶ Montaż natynkowy lub zwieszany
- ▶ Długa żywotność 100 000 godzin
- ▶ Dodatkowe akcesoria

WYDAJNOŚĆ 150 lm/W

Moc [W]:
36-42-51-60

Skuteczność świetlna [lm]:
5300-6300-7650-9000

Kąt świecenia [°]
110

Temperatura barwowa [K]:
CCT 3000-4000-5700



Żywotność [h]:
L70B50 - 100.000


Klosz:
poliwęglan

Obudowa:
aluminium




LINIA, KTÓRA DEFINIUJE PRZESTRZEŃ


NAREW to aluminiowa oprawa liniowa zaprojektowana z myślą o nowoczesnych przestrzeniach handlowych i przemysłowych, w których światło porządkuje architekturę i definiuje funkcję danej strefy. Opracowana z myślą o supermarketach, halach produkcyjnych oraz magazynach o średniej wysokości, łączy wysoką skuteczność świetlną z elastycznymi możliwościami konfiguracji oraz dopracowanym, przemysłowym systemem montażu.

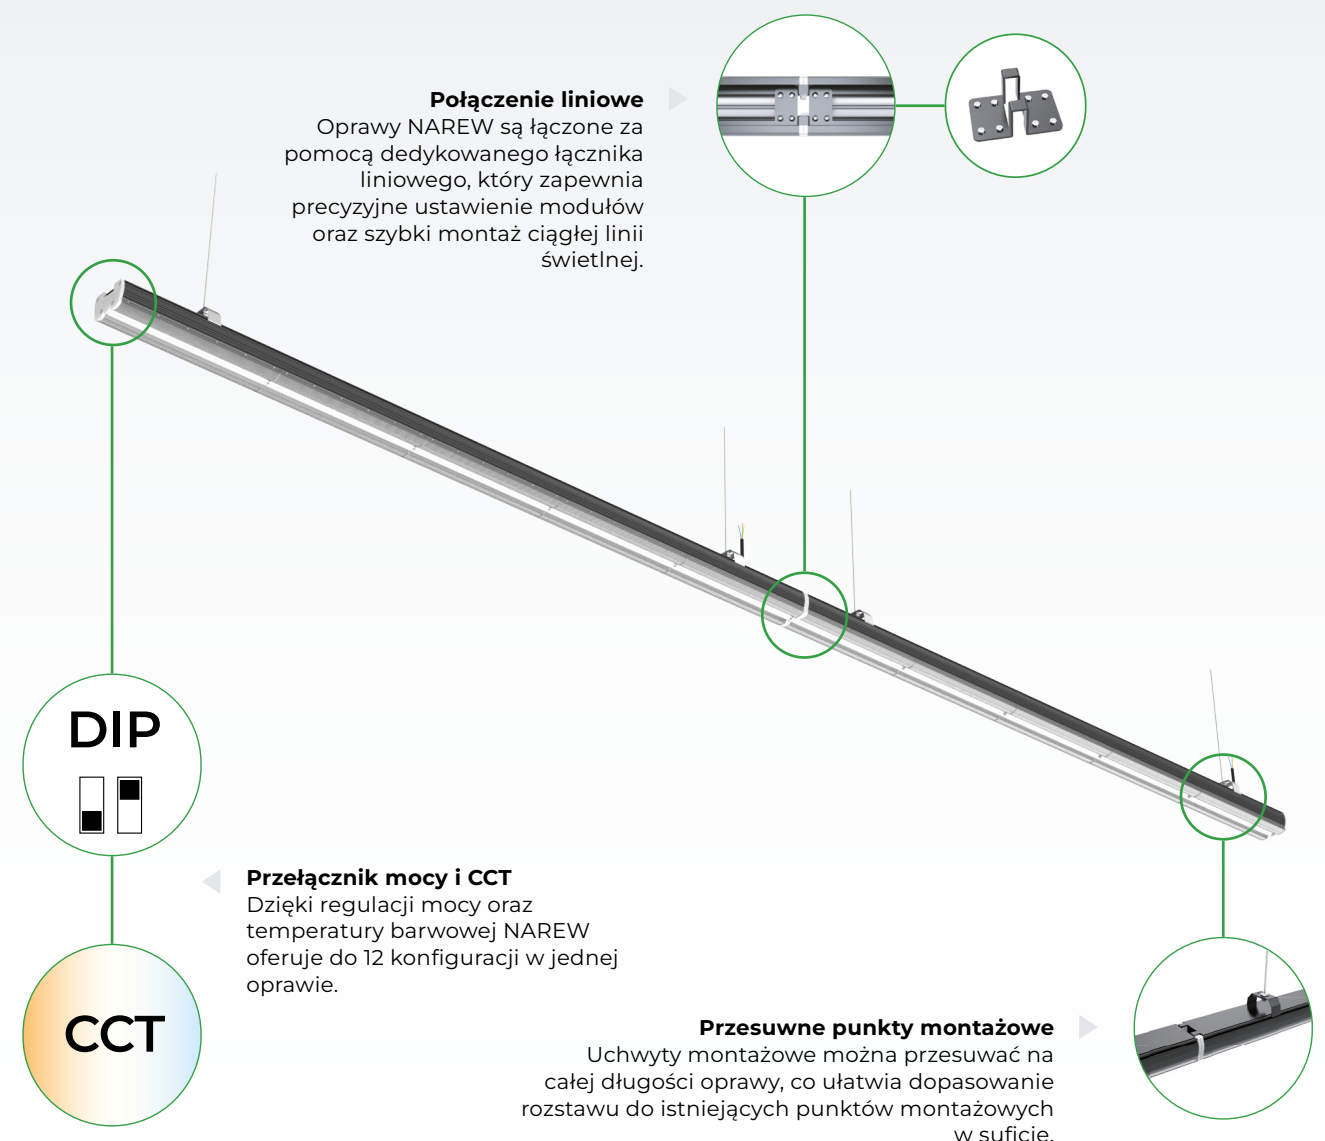


36W




42W




51W




60W




3000K



4000K



5700K




REGULACJA MOCY I TEMPERATURY BARWOWEJ

NAREW oferuje cztery poziomy mocy w zakresie 36–60 W oraz trzy temperatury barwowe 3000 K, 4000 K i 5700 K, co daje łącznie 12 konfiguracji w jednej oprawie. Pozwala to precyzyjnie dopasować zarówno poziom oświetlenia, jak i charakter światła do funkcji przestrzeni — od stref sprzedaży, przez ciągi komunikacyjne w magazynach, po obszary produkcyjne.

Dla instalatora oznacza to łatwiejszy montaż i mniejszą liczbę wariantów na miejscu instalacji. Dla dystrybutora – niższe stany magazynowe i większą elastyczność sprzedaży. Dla projektanta – swobodę kształtowania parametrów bez zmiany estetyki systemu.

Jedna platforma. Pełna kontrola nad światłem.

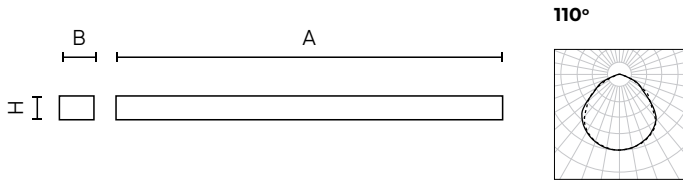

Oprawa liniowa NAREW

SYMBOL	[W]	☞ [°]	● [K]	☀ [lm]	AxBxH [mm]	EEI
222298	36-42-51-60	110	3000-4000-5700 (CCT)	5400-6300-7650-9000	1426 x 74 x 72	A t G D

LED line

WSPÓŁTWORZYM



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line