

LED line

# CALMOS

## 3 CCT






3CCT-Schalter zur Einstellung der Lichtfarbe



YELLOW FREE Diffusor



externes, austauschbares Netzteil



Federklammern für eine schnelle Montage

## DOWNLIGHT CALMOS 3CCT

### Hauptmerkmale

- ▶ 3CCT-Schalter zur Einstellung der Lichtfarbe
- ▶ YELLOW FREE Diffusor, beständig gegen Vergilben
- ▶ Kein Blendungseffekt – FLICKER FREE
- ▶ Externes, hochwertiges Netzteil
- ▶ Feuchtigkeitsbeständiger Diffusor

### Anwendung

- ▶ Büros und Open-Space-Bereiche
- ▶ Flure und Verkehrsweg
- ▶ Moderne Wohnräume

### EFFIZIENZ BIS ZU 115 lm/W

**Leistung [W]:**  
18, 24

**Lichtstrom [lm]:**  
2100, 2800

**Abstrahlwinkel [°]:**  
110

**Farbtemperatur [K]:**  
4000 CCT 3000-4000-6500



**Lebensdauer [h]:**  
L70B50 - 50.000




**Diffusor:**  
Polycarbonat

**Gehäuse:**  
Aluminium

## Ein Produkt, viele Möglichkeiten.

Der neue LED-Downlight Calmos 3CCT ist eine ultraflache Leuchte mit einstellbarer Farbtemperatur, die speziell für die Installation in Decken mit geringer Einbautiefe entwickelt wurde. Das externe, austauschbare Netzteil sorgt für eine optimale Wärmeableitung und ermöglicht eine einfache Integration in Lichtsteuerungssysteme.

Eine Lichtausbeute von bis zu 115 lm/W sowie 5 Jahre Garantie machen ihn zu einer zuverlässigen Wahl für Profis, die vielseitige und langlebige Beleuchtungslösungen suchen.

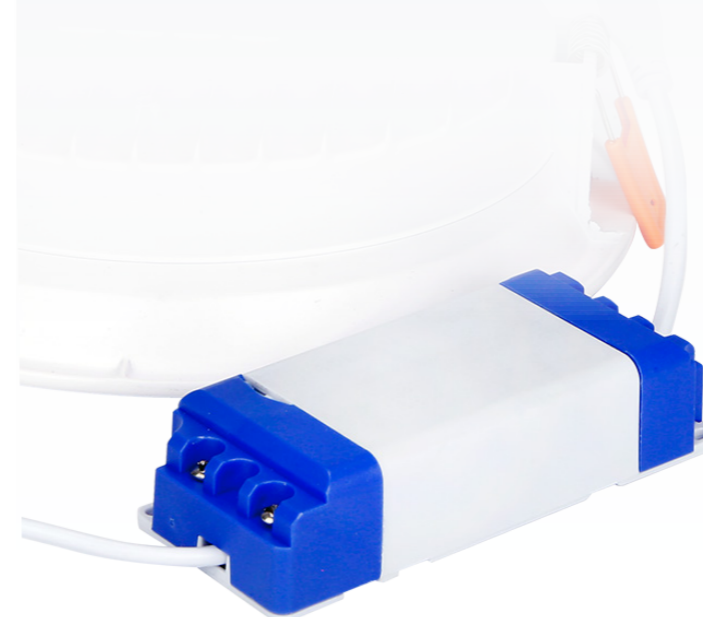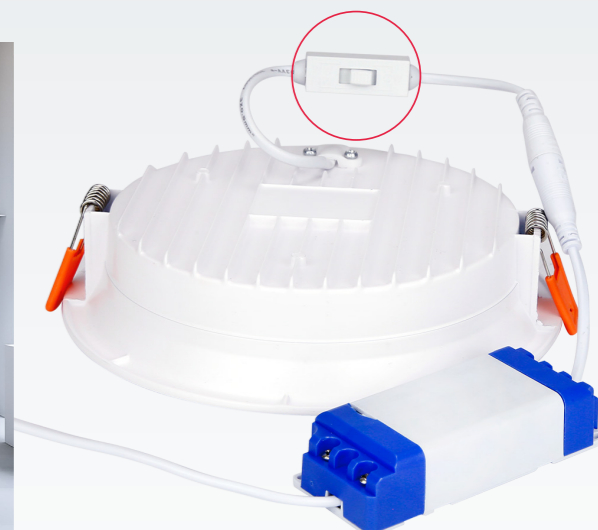



Der Downlight ist mit einem externen Netzteil ausgestattet, was die Installation erleichtert und eine Wartung ermöglicht, ohne die Leuchte demontieren zu müssen.

Das Standardnetzteil kann durch eine Version ersetzt werden, die mit Dimm- oder intelligenten Steuerungssystemen wie DALI-2 kompatibel ist. Dadurch lässt sich die Leuchte leicht an die Anforderungen eines bestimmten Projekts anpassen.



110°

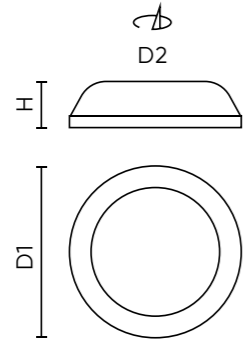

**Downlight CALMOS IP54 PRIME 3CCT**



| SYMBOL | [W] | ☞ [°] | ☉ [K]                | ☀ [lm] | D1xD2xH [mm]    | EEI    |
|--------|-----|-------|----------------------|--------|-----------------|--------|
| 227347 | 18  | 110   | 3000-4000-6500 (CCT) | 2100   | Ø145 x 130 x 40 | A<br>E |
| 227354 | 24  | 110   | 3000-4000-6500 (CCT) | 2800   | Ø175 x 165 x 40 |        |



# LED line

---

WIR GESTALTEN MIT



**LEDIN Group Sp. z o.o.**  
Dębowa 1  
07-410 Tobolice  
Polska

export@ledline.pl  
ledline.pl/de

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line