


LEDline

CAMINO CCT





STRASSENBELEUCHTUNG CAMINO 3CCT

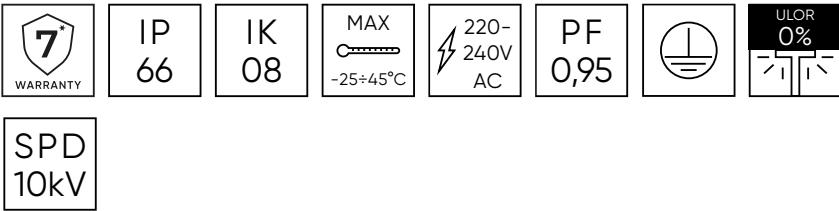

EFFIZIENZ BIS ZU 140 lm/W

Leistung [W]:
50, 100

Lichtstrom [lm]:
7000, 14000

Abstrahlwinkel [°]:
150x110 (T2M)

Farbtemperatur [K]:
CCT 3000-4000-5700

Lebensdauer [h]:
L70B50 - 100.000

Gehäuse:
aluminium

Abdeckung:
gehärtetes Glas

Hauptmerkmale:

- ▶ Einstellbare Lichtfarbe (CCT 3000/4000K/5700K)
- ▶ Hohe Lichtausbeute bis zu 140 lm/W
- ▶ Einfache Montage auf Ø60 mm Masten und Neigungswinkelverstellung ±15° + 90°
- ▶ Professionelle und präzise Lichtverteilung (150x110°)
- ▶ Entspricht den Anforderungen des Dark-Sky-Standards, ULOR 0%
- ▶ Lange Lebensdauer auf dem Niveau von L70B50 – 100.000 h

Anwendung:


- ▶ Stadt-, Land- und Schnellstraßen
- ▶ Wohngebiete und Parks
- ▶ Parkplätze und Tankstellen
- ▶ Fuß- und Radwege
- ▶ Industrie- und Gewerbegebiete

CAMINO 3CCT – neue Ausgabe, neue Möglichkeiten

CAMINO CCT ist eine moderne Straßenleuchte der PRIME-Klasse, entwickelt für flexible und energieeffiziente Beleuchtung öffentlicher Bereiche. Dank der einstellbaren **Farbtemperatur (3000 / 4000 / 5700K)** ersetzt ein einziges Gerät drei einfarbige Versionen und ermöglicht eine optimale Anpassung an verschiedene Umgebungen – von Wohngebieten bis hin zu Schnellstraßen und Industriearealen.

Ausgestattet mit einer präzisen **T2M-Optik (150x110°)** sorgt die Leuchte für eine gleichmäßige Lichtverteilung und maximalen Sehkraft bei einer **Effizienz von bis zu 140 lm/W**. Das robuste Gehäuse aus Aluminium und gehärtetem Glas, der **hohe Schutzgrad IP66 / IK08** sowie der **Überspannungsschutz von 10 kV** machen CAMINO CCT zu einer zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Außenbedingungen, mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden.


Die vollständige Übereinstimmung mit dem **Dark-Sky-Konzept (ULOR 0%)** sowie eine **7-jährige Garantie** machen CAMINO CCT zu einer langlebigen, zukunftssicheren Beleuchtungslösung für die Infrastruktur.

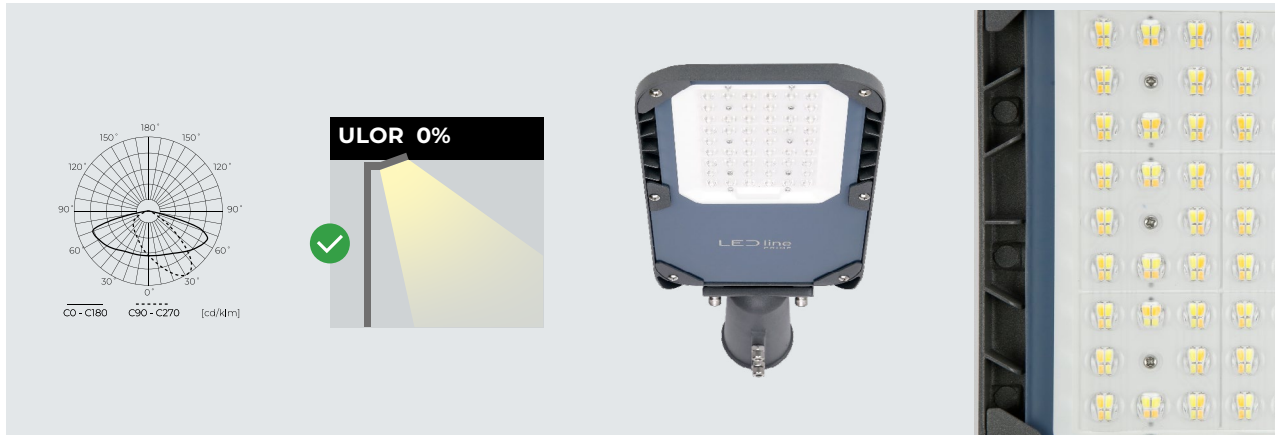


Technische Daten



W	Lichtverteilung	lm	symbol
50	150x110	7000	203105-II
3000-4000-5700K			CCT



W	Lichtverteilung	lm	symbol
100	150x110	14000	203112-II
3000-4000-5700K			CCT



Zubehör



KLAPPMAST

Angebot prüfen
www.ledline.pl



LED line

WIR GESTALTEN MIT



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.pl/de

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line