

LED line

# CALMOS

## 3 CCT






przełącznik regulacji  
3CCT



klosz YELLOW FREE



zewnętrzny,  
wymienny zasilacz



sprężynowe klipsy do  
szybkiego montażu

## DOWNLIGHT CALMOS 3CCT

### Cechy główne

- ▶ Przełącznik regulacji barwy światła 3CCT
- ▶ Klosz YELLOW FREE odporny na żółknięcie
- ▶ Brak efektu olśnienia – FLICKER FREE
- ▶ Zewnętrzny, wysokiej jakości zasilacz
- ▶ Dyfuzor odporny na wilgoć

### Zastosowanie

- ▶ Biura i przestrzenie typu open space
- ▶ Korytarze i ciągi komunikacyjne
- ▶ Nowoczesne wnętrza mieszkalne

**WYDAJNOŚĆ DO  
115 lm/W**

**Moc [W]:**  
18, 24

**Strumień świetlny [lm]:**  
2100, 2800

**Kąt świecenia [°]**  
110

**Temperatura barwowa [K]:**  
4000 CCT 3000-4000-6500



**Żywotność [h]:**  
L70B50 - 50.000



**Klosz:**  
polycarbonate

**Obudowa:**  
aluminium

## Jeden produkt, wiele możliwości.

Nowy downlight LED Calmos 3CCT to ultracienka oprawa z funkcją regulacji temperatury barwowej, zaprojektowana specjalnie do montażu w przestrzeniach o ograniczonej wysokości sufitu. Zewnętrzny, wymienny zasilacz zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła oraz umożliwia łatwą integrację z systemami sterowania oświetleniem.

Skuteczność świetlna do 115 lm/W oraz 5-letnia gwarancja sprawiają, że jest to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów poszukujących uniwersalnych i trwałych opraw oświetleniowych.

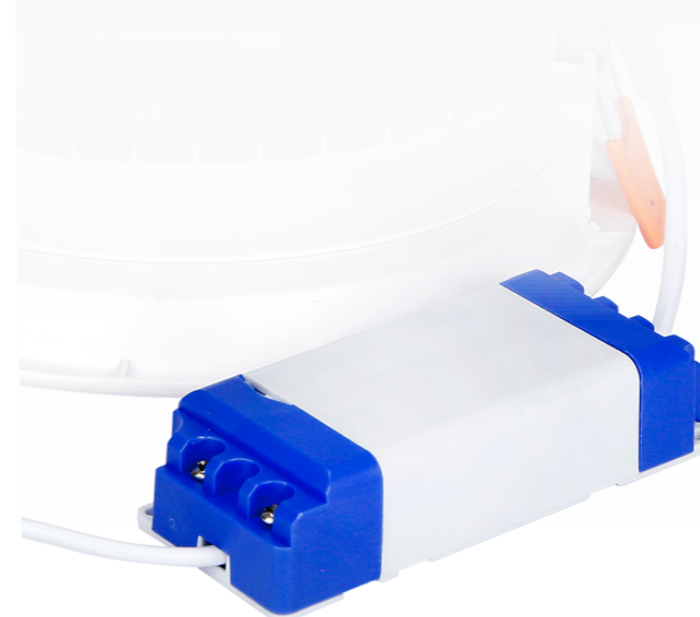
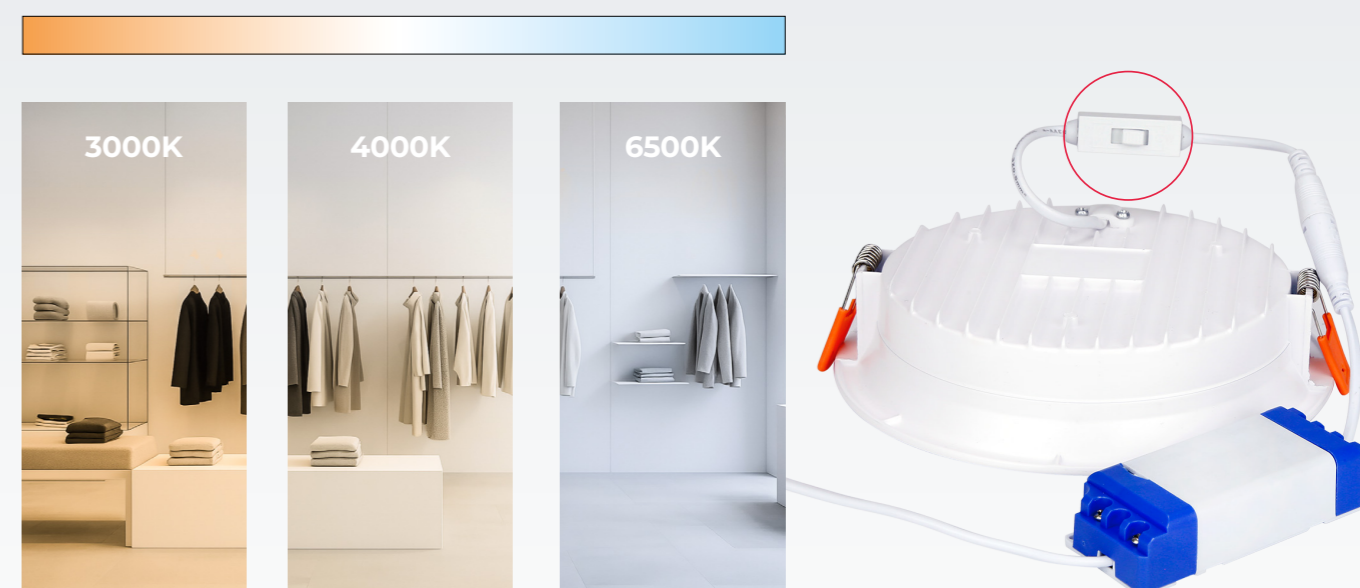


Downlight wyposażony jest w zewnętrzny zasilacz, co ułatwia montaż oraz umożliwia serwisowanie bez konieczności demontażu oprawy.

Standardowy zasilacz można zastąpić wersją kompatybilną z systemami ściemniania lub inteligentnego sterowania, takimi jak DALI-2, co pozwala łatwo dostosować oprawę do wymagań konkretnego projektu.



110°

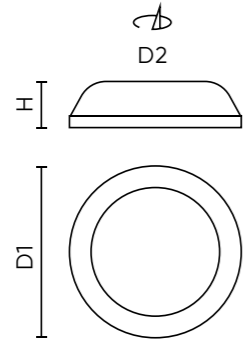

**Downlight CALMOS IP54 PRIME 3CCT**



SYMBOL	[W]	☞ [°]	☉ [K]	☀ [lm]	D1xD2xH [mm]	EEI
227347	18	110	3000-4000-6500 (CCT)	2100	Ø145 x 130 x 40	A E
227354	24	110	3000-4000-6500 (CCT)	2800	Ø175 x 165 x 40	



# LED line

---

WSPÓŁTWORZYMY



**LEDIN Group Sp. z o.o.**  
Dębowa 1  
07-410 Tobolice  
Polska

[kontakt@ledline.pl](mailto:kontakt@ledline.pl)  
[ledline.pl](http://ledline.pl)

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line