


LEDline

VANTO



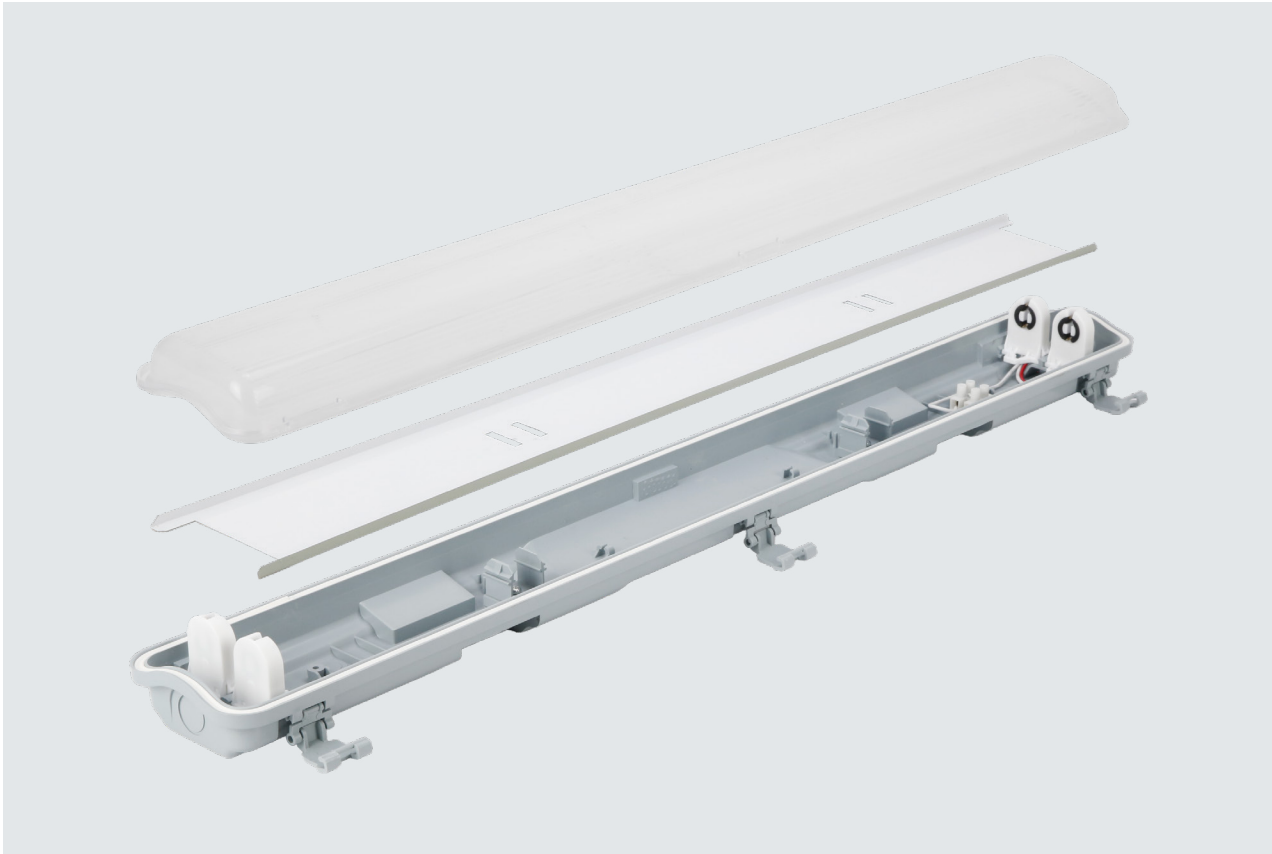

OPRAWA HERMETYCZNA VANTO



Kompatybilne źródło światła:
Światłówki T8


Trzonek:
G13

Długości [cm]:
60, 120, 150

Obudowa:
ABS

Klosz:
Polistyren

Źródła zasilania:
Jednostronne i dwustronne

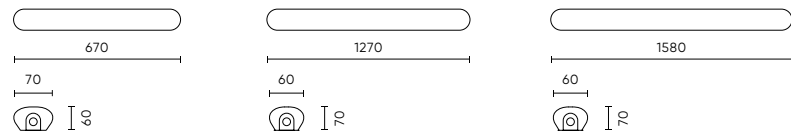

Cechy główne:

- ▶ Klasa ochrony IP65 – odporność na kurz i wodę
- ▶ Wytrzymała konstrukcja wykonana z tworzywa ABS i dyfuzora PS
- ▶ Bardzo korzystny stosunek ceny do jakości
- ▶ Standardowe gniazda G13 – łatwa wymiana źródeł światła
- ▶ Kompatybilność z światłówkami LED T8
- ▶ Wbudowany reflektor

Zastosowanie:

- ▶ Garaże i parkingi
- ▶ Warsztaty i serwisy techniczne
- ▶ Pomieszczenia gospodarcze i obiekty użytkowe

Trwała, sprawdzona i prosta konstrukcja

Oprawę oświetleniową VANTO zaprojektowano z myślą o prostocie, niezawodności i łatwości montażu. Solidna obudowa z tworzywa ABS i dyfuzor z polistyrenu (PS) gwarantują odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki zewnętrzne, a metalowy reflektor zapewnia bardziej wydajne oświetlenie.

Konstrukcja, przystosowana do jednonamiennych światłówek LED T8, zapewnia prostą instalację i możliwość pracy w konfiguracjach z dwoma źródłami światła. Jest to sprawdzone rozwiązanie, które łączy w sobie trwałość, funkcjonalność i oszczędność użytkowania.

VANTO na dwa źródła T8 LED



▶ Światłówki LED T8
sprzedawane oddzielnie

Parametry techniczne



długość	źródło	symbol
60cm	T8x2	203877-III



długość	źródło	symbol
120cm	T8x2	203891-III



długość	źródło	symbol
150cm	T8x2	203914-III



LED line

WSPÓŁTWORZYMY



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

kontakt@ledline.pl
ledline.pl

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line