

LEDline



nature's energy
your inspiration



FLOWLITE



FLOWLITE



- Moc [W]: 1,75
- Moc fotowoltaiczna [W]: 1,20
- Pojemność baterii [mAh]: 2130
- Strumień świetlny [lm]: 1000
- Kąt świecenia [°]: 110
- Temperatura barwowa [K]: 3000 4000 6500
- Żywotność [h]: L70B50 - 35.000
- Obudowa: ABS


Czujnik PIR i opcje trybu pracy

Naświetlacz posiada wbudowany czujnik ruchu PIR o kącie wykrywania 100° i zasięgu do 3 m, umożliwiający automatyczne sterowanie po zmierzchu. Czujnik został zaprojektowany tak, aby wykrywać tylko istotny ruch, pomagając zapobiegać niepotrzebnej aktywacji i zmniejszać straty energii. Zwiększa to zarówno wydajność, jak i komfort użytkownika, dzięki czemu idealnie nadaje się do ogrodów, podjazdów i tarasów. Czujnik PIR i opcje trybów

Dostępne są dwa tryby pracy:

- Tryb 1** – światło pozostaje wyłączone i włącza się z pełną jasnością na 30 sekund po wykryciu ruchu.
- Tryb 2** – Światło pozostaje włączone przy 10% jasności i zwiększa się do pełnej jasności przez 30 sekund po wykryciu ruchu.


Ta dwutrybowa funkcja umożliwia dostosowanie oświetlenia do potrzeb użytkownika, równoważąc widoczność, bezpieczeństwo i oszczędność energii.

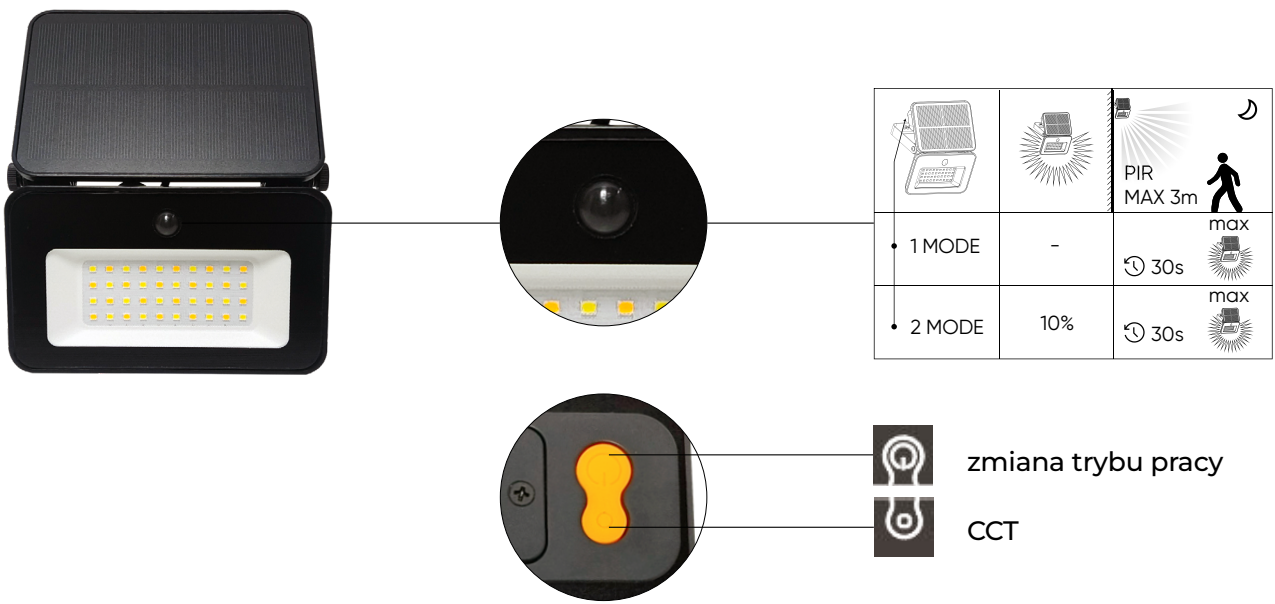

Naświetlacz solarny FLOWLITE



WYMIARY [mm]



SYMBOL		MOC FOTO-WOLTAICZNA [W]	KĄT ŚWIECENIA [°]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]
211346	New	1,75	110	3000-4000-6500 (CCT)	1000

LED line

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl



/LEDIN Group Sp. z o.o.



/LED line



/LED line