# Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami

**Ime dobavitelja ali blagovna znamka:** LED line LITE

**Naslov dobavitelja:** LEDIN Group Sp. z o.o., Dębowa 1, 07-410 Rzekuń Tobolice Mazowieckie, PL

**Identifikacijska oznaka modela:** 205628-II

**Vrsta svetlobnega vira:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uporabljena svetlobna tehnika: | LED | Neusmerjeni ali usmerjeni: | NDLS |
| Podnožje svetlobnega vira (ali drug električni vmesnik) | 138mADC | | |
| Omrežni ali neomrežni: | NMLS | Povezani svetlobni vir (CLS): | Ne |
| Barvno nastavljivi svetlobni vir: | Ne | Ovoj: | - |
| Visokosvetilnostni svetlobni vir: | Ne | | |
| Zaslonka proti bleščanju: | Ne | Z možnostjo zatemnjevanja: | Da |


**Parametri izdelka**

| Parameter | Vrednost | Parameter | Vrednost |
|---|---|---|---|
| **Splošni parametri izdelka:** | | | |
| Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h), zaokrožena na najbližje celo število | 15 | Razred energijske učinkovitosti | C |
| Koristni svetlobni tok (Φuse) z navedbo, ali se nanaša na svetlobni tok v krogli (360º), širokem stožcu (120º) ali ozkem stožcu (90º) | 2 800 v product.core.enumerations.beamAngleCorrespondence.SPHERE_360 | Najbližja barvna temperatura, zaokrožena na najbližjih 100 K, ali razpon najbližjih barvnih temperatur, zaokrožen na najbližjih 100 K, ki se lahko nastavi | 3 000 ali 4 000 ali 6 000 |
| Moč v stanju delovanja ($P_{V\ stanju\ delovanja}$), izraženo v W | 15,0 | Moč v stanju pripravljenosti ($P_{sb}$), izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto | 0,00 |
| Omrežno stanje pripravljenosti ($P_{neto}$) za CLS, izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto | - | Indeks barvne reprodukcije, zaokrožen na najbližje celo število, ali razpon CRI, ki se lahko nastavi | 80 |
| Zunanje mere brez mo- Višina | 420 | Spektralna porazdelitev moči v razponu | Glej sliko na zadnji strani |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| rebitne ločene krmilne naprave, delov za upravljanje razsvetljave in delov, ki niso namenjeni upravljanju razsvetljave, če obstajo (v milimetrih) | Širina | 15 | od 250 nm do 800 nm pri polni obremenitvi | |
| | Globina | 2 | | |
| Navedba enakovrednosti moči[(a)] | | - | Če da, ekvivalentna moč (W) | - |
| | | | Kromatski koordinati (x in y) | 0,384<br>0,374 |
| **Parametri svetlobnih virov LED in OLED:** | | | | |
| Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9 | | 23 | Preživetveni faktor | 0,90 |
| Faktor vzdrževanja svetlobnega toka | | 0,96 | | |

[(a)] '-' : ni relevantno;

[(b)] '-' : ni relevantno;

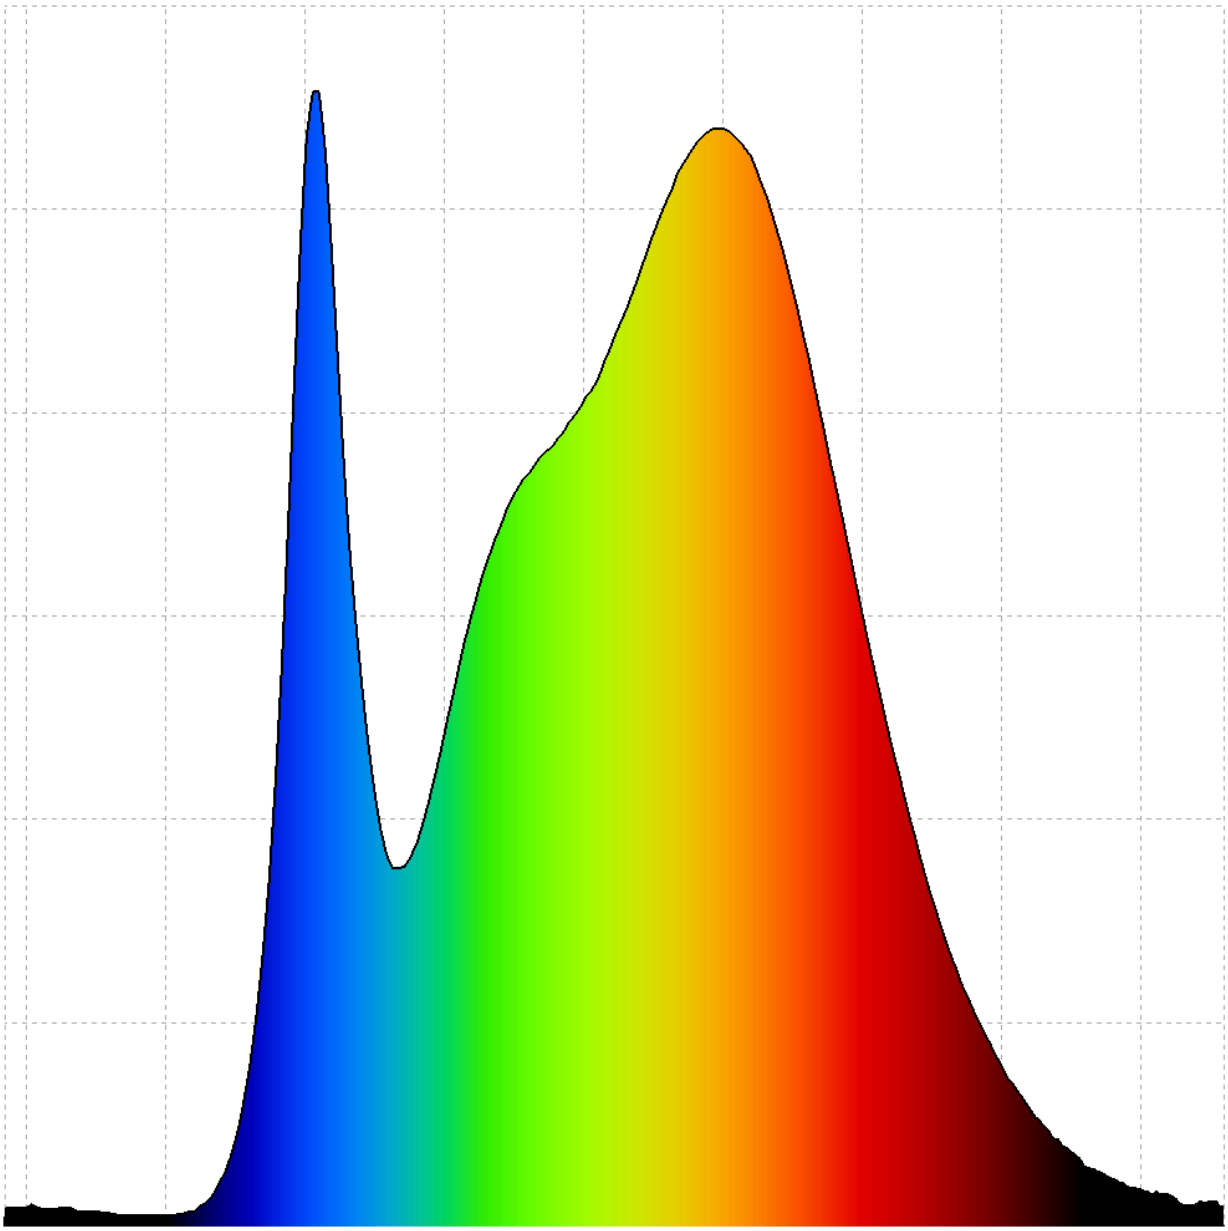

| | |
|---|---|
| **Registracijska številka EPREL:** 2812542<br><br>Model je bil dan na trg Unije od 27/07/2026. | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2812542 |

**Dobavitelj:** LEDIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Proizvajalec) **Spletno mesto:** www.ledin.pl

**Služba za pomoč strankam:**

**Ime:** LEDIN Group Sp. z o.o. **Spletno mesto:** www.ledin.pl

**E-naslov:** kontakt@ledin.pl **Telefon:** +48297647700

**Naslov:**
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poljska