

LED line PRIME


Symbol: 249433

EAN: 5901583249433

**LED-strip 300/5m SMD 12V 6500K 4.8W
IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**



LED strip 300 SMD 12V 6500K 4.8W 30m van PRIME LED lijn is een geavanceerde lichtoplossing die helder, wit licht biedt met een kleurtemperatuur van 6500K. Hoge lichtefficiëntie van 83 lm/W en vermogen van slechts 4.8 W/m zorgen voor energie-efficiëntie van G-klasse. Dankzij het gebruik van SMD3528 diodes en PWM-technologie is soepel dimmen mogelijk.

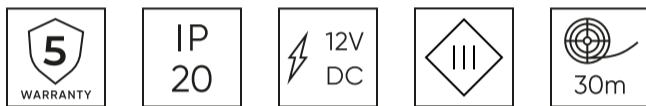

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 4.8 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	83
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Totale lichtstroom (meter)	400

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	0,4
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD3528
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	30000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,494 kg


LED line PRIME

Symbol: 249433


EAN: 5901583249433

**LED-strip 300/5m SMD 12V 6500K 4.8W
IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**

Technisch tekenen

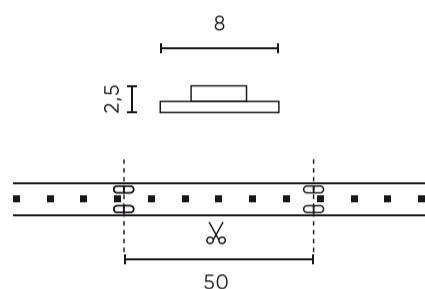


Lichtverdeling

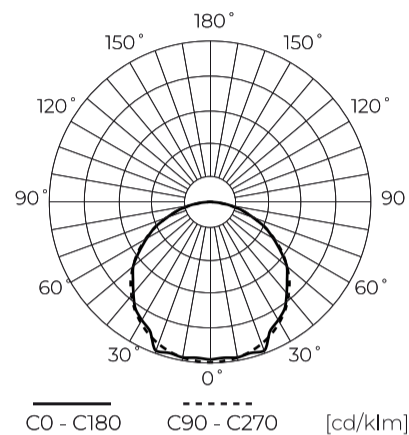

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	30 m
Breedte	380 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	400 mm
Weegschaal	0,522 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	450 mm
Hoogte	290 mm
Lengte	350 mm
Volume	0,045 m3
Weegschaal	11 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	14400 m
Hoogte	1740 mm
Hoeveelheid in laag	80
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	480
Weegschaal	223 kg

LED line PRIME

Symbol: 249433

EAN: 5901583249433

**LED-strip 300/5m SMD 12V 6500K 4.8W
IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie