

LED line PRIME


Symbol: 240645

EAN: 5901583240645

**LED strip 300/5m SMD 24V 3000K 4.8W
IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**



LED strip 300 SMD 24V 3000K 4.8W van LED lijn PRIME is een moderne lichtbron met hoge energie-efficiëntie. Het wordt gekenmerkt door een witte warme kleur met een temperatuur van 3000K, wat zorgt voor een aangename sfeer in de kamers. Hoge lichtefficiëntie van 83 lm/W en een levensduur van 100.000 uur garanderen productduurzaamheid.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 4.8 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	10 cm
Lichtopbrengst	83
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Totale lichtstroom (meter)	400

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	0,2
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD3528
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,074 kg


LED line PRIME

Symbol: 240645


EAN: 5901583240645

**LED strip 300/5m SMD 24V 3000K 4.8W
IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Technisch tekenen


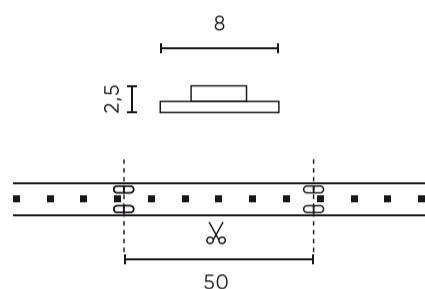


Lichtverdeling

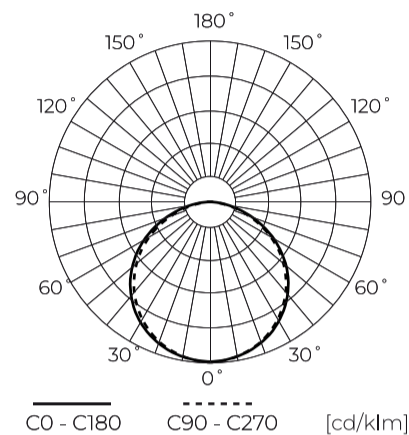

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,102 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	200 m
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m ³
Weegschaal	4,75 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	310 kg

LED line PRIME

Symbol: 240645

EAN: 5901583240645

**LED strip 300/5m SMD 24V 3000K 4.8W
IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie