

LED line LITE


Symbol: 475565

EAN: 5907777475565

Buitenwandlamp LED 2x3W 4000K IP54 grijs CILINDER LITE



De CILINDER buitenwand van LED-lijn LITE is een moderne verlichtingsarmaturen ontworpen voor gebruik op gevels. Met 2x3W vermogen en 4000K kleurtemperatuur, zorgt het voor neutraal, energie-efficiënt licht met een lichtstroom van 450 lumen. IP54-beschermingsklasse garandeert weerstand tegen atmosferische omstandigheden.

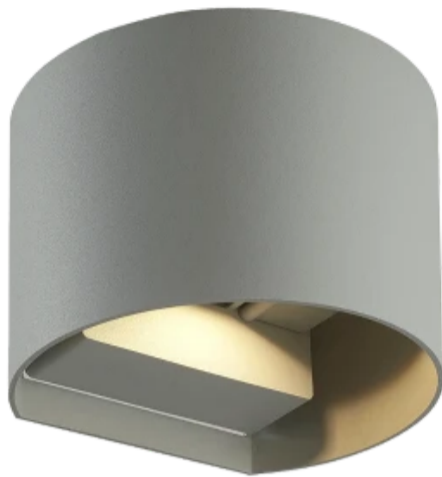

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 6 W
Spanning	• 100-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP54
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	0-120
Diodetype	2835 SMD
Aantal diodes	14
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	13,5
Breedte	11,5
Hoogte	10
Materiaal (behuizing)	Aluminium


LED line LITE

Symbol: 475565

EAN: 5907777475565


**Buitenwandlamp LED 2x3W 4000K IP54
grijs CILINDER LITE**

Technisch tekenen

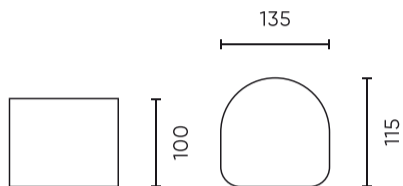


Lichtverdeling

Extra productfoto's

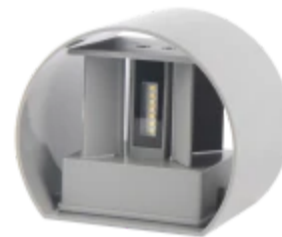

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	110 mm
Hoogte	110 mm
Lengte	110 mm
Weegschaal	0,35 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	460 mm
Hoogte	310 mm
Lengte	640 mm
Volume	0,091 m ³
Weegschaal	14,35 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	840
Hoogte	1840 mm
Hoeveelheid in laag	120
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	480
Weegschaal	172,2 kg

LED line LITE

Symbol: 475565

EAN: 5907777475565

**Buitenwandlamp LED 2x3W 4000K IP54
grijs CILINDER LITE**

Voorbeeldimplementatie