

LED line PRIME

Symbol: 202641

EAN: 5905378202641

**FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm 60°  
IP66 PRIME**



PRIME Floodlight LED-lijnhouder 600 W en 84000 lm is een efficiënte lichtbron met een hoog rendement. Het wordt gekenmerkt door 60° lichthoek, waardoor nauwkeurige verlichting van geselecteerde gebieden. Het heeft IP66 lekkeklasse en IK08 slagweerstand, waardoor het ideaal is voor toepassingen in moeilijke weersomstandigheden.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 600 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	84000
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Kabellengte	930 mm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	60
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	1008
Vermogensfactor PF	>=0,9
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	575 mm
Breedte	530 mm
Hoogte	65 mm
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202641

EAN: 5905378202641


**FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm 60°  
IP66 PRIME**

**Technisch tekenen**



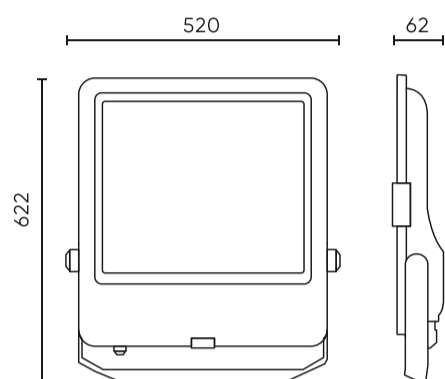


**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	622 mm
Hoogte	62,5 mm
Lengte	520 mm
Weegschaal	10,2 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	1
Breedte	665 mm
Hoogte	85 mm
Lengte	600 mm
Volume	0,033 m3
Weegschaal	10,2 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	36
Hoogte	1870 mm
Hoeveelheid in laag	2
Aantal lagen	22
Hoeveelheid: Europallet	44
Weegschaal	25 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 202641

EAN: 5905378202641

**FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm 60°  
IP66 PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie