

LED line LITE

Symbol: 209985




EAN: 5905378209985

**Downlight EASY FLEX 4000K 24W  
2110lm rond IP20 Wit LITE**



Downlight EASY FLEX 24W 4000K is een moderne LED-verlichting met hoge prestaties en elegante, ronde vorm. Het geeft een lichtstroom van 2110 lumens af bij een kleurtemperatuur van 4000 K, wat neutraal licht biedt, ideaal voor verschillende ruimtes. Het product bereikt een kleurweergavecoëfficiënt van Ra op niveau 80 en energie-efficiëntie E. Het is slagvast (IK05) en heeft IP20.

lekklasse

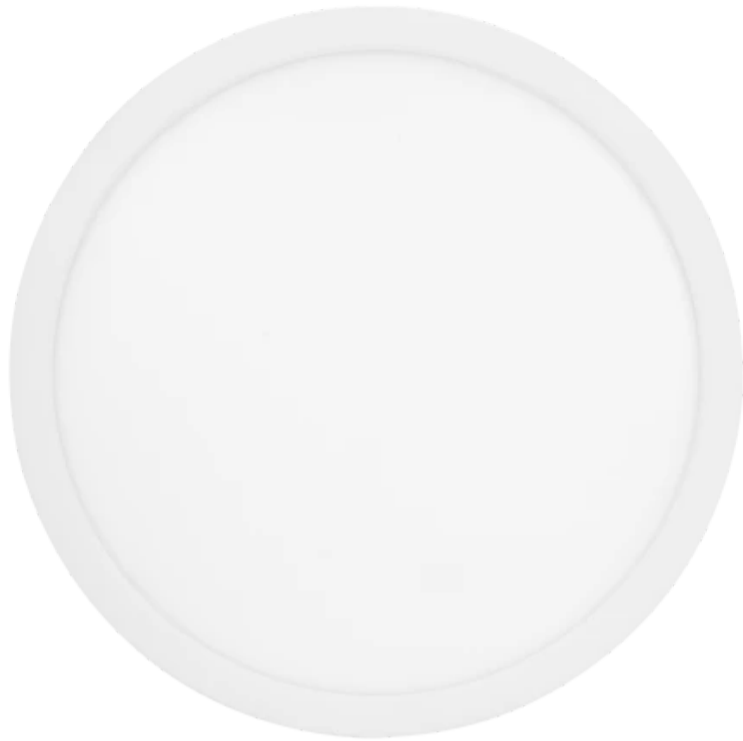

**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 24 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	88
Totale lichtstroom	2110
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	84
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	15000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20 ÷ 40
Grootte van het montagegat	65-240
Hoogte	17 mm
Diameter van de fitting	300 mm
Weegschaal	0,57 kg


LED line LITE

Symbol: 209985


EAN: 5905378209985

**Downlight EASY FLEX 4000K 24W  
2110lm rond IP20 Wit LITE**

**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**

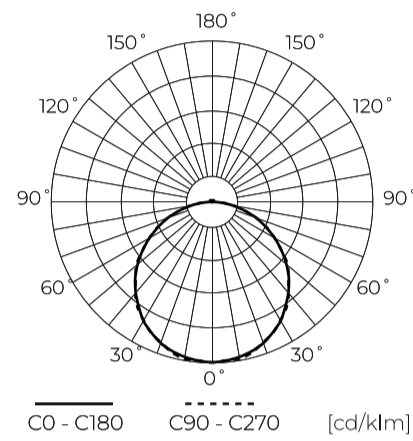

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	31 mm
Hoogte	305 mm
Lengte	305 mm
Weegschaal	0,75 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	10
Breedte	325 mm
Hoogte	325 mm
Lengte	335 mm
Weegschaal	8,42 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	300
Hoogte	1,7 m
Hoeveelheid: Europallet	30
Weegschaal	290 kg

---

LED line LITE

Symbol: 209985

EAN: 5905378209985

**Downlight EASY FLEX 4000K 24W  
2110lm rond IP20 Wit LITE**

---

Voorbeeldimplementatie