

LED line PRIME


Symbol: 201132

EAN: 5905378201132

**Plafonlamp ACTON 4000K 24W 2600lm
rond IP54 wit PRIME**



De ACTON 24W LED paneel is een geavanceerde verlichting die een lichtstroom van 2.600 lumen genereert. Het wordt gekenmerkt door een neutrale kleur van licht 4000K, ideaal voor gebruik in verschillende ruimtes. Dankzij de IP54-lekklassse en de IK08-weerstand garandeert de behuizing duurzaamheid en betrouwbaarheid in alle omstandigheden. Hoge lichtefficiëntie van 108 lm/W en lange bedrijfsduur tot 30.000 uur garanderen economisch gebruik gedurende vele jaren.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 24 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP54
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	108
Totale lichtstroom	2600
Behoudfactor van de lichtstroom	96 %
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0,9

Parameter	Waarde
Dimfunctie	-
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Hoogte	51 mm
Diameter van de fitting	280 mm
Diameter	280 mm
Weegschaal	0,77 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line PRIME

Symbol: 201132


EAN: 5905378201132

**Plafonlamp ACTON 4000K 24W 2600lm
rond IP54 wit PRIME**

Technisch tekenen

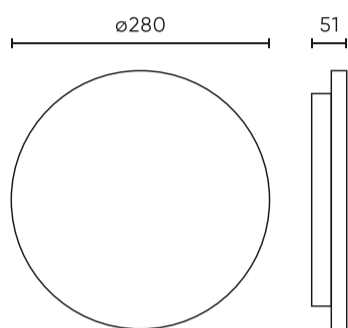



Lichtverdeling

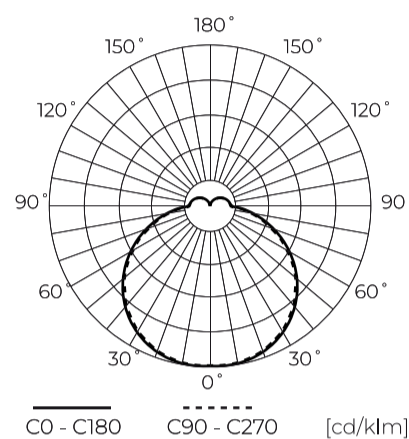

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	280 mm
Hoogte	280 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,9 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	310 mm
Hoogte	300 mm
Lengte	615 mm
Volume	
Weegschaal	9,7 kg

Europallet

Hoeveelheid	180
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	18
Weegschaal	210 kg

LED line PRIME

Symbol: 201132

EAN: 5905378201132

**Plafonlamp ACTON 4000K 24W 2600lm
rond IP54 wit PRIME**

Voorbeeldimplementatie