

LED line PRIME

Symbol: 242915

EAN: 5901583242915

**PLAFONDLAMP draaibaar rond IP20 wit PRIME**



De plafondarmatuur LED line PRIME is moderne verlichting die elegantie met functionaliteit combineert. De ronde constructie, gemaakt van gegoten aluminium, zorgt voor duurzaamheid en stevigheid. De matte afwerking in de kleur wit zorgt ervoor dat het perfect past in diverse interieurontwerpen. Het biedt de mogelijkheid om de lichthoek tot 45° te verstellen. Met een IP20-beschermingsklasse is het bedoeld voor binnengebruik. De garantie van 5 jaar bevestigt de hoge kwaliteit van het product.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Spanning	• 12 V DC
Dichtheidsklasse	IP20
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Y-as aanpassingshoek	45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0.5 m

Parameter	Waarde
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding
Grootte van het montagegat	80
Hoogte	30 mm
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Diameter van de fitting	95 mm
Diameter	95 mm
Weegschaal	0,058 kg
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium


LED line PRIME

Symbol: 242915

EAN: 5901583242915

**PLAFONDLAMP draaibaar rond IP20 wit PRIME**

**Technisch tekenen**

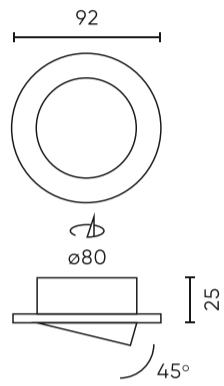

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	90 mm
Hoogte	90 mm
Lengte	40 mm
Weegschaal	0,075 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	520 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	420 mm
Volume	0,048 m3
Weegschaal	10 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	2800
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	700
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	28
Weegschaal	258 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 242915

EAN: 5901583242915

**PLAFONDLAMP draaibaar rond IP20 wit  
PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie