

LED line LITE



Symbol: 209961

EAN: 5905378209961

**Downlight EASY FLEX 4000K 18W
1530lm rond IP20 Wit LITE**



Downlight EASY FLEX 18W 4000K is een ronde LED-instelling door LED-lijn LITE, die een 1530 lumen lichtstroom produceert. Het heeft een lichthoek van 120° en zorgt voor een brede lichtverdeling in de kamers. Aangedreven door 220-240V AC spanning, het wordt gekenmerkt door hoge energie-efficiëntie, bereiken klasse E. Daarnaast heeft het een kleurweergavesnelheid van Ra bij 80 en een slagweerstand van IK05.

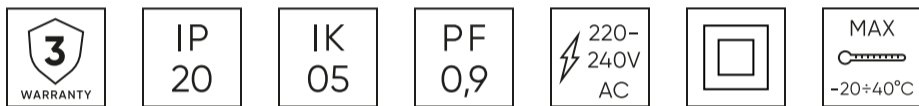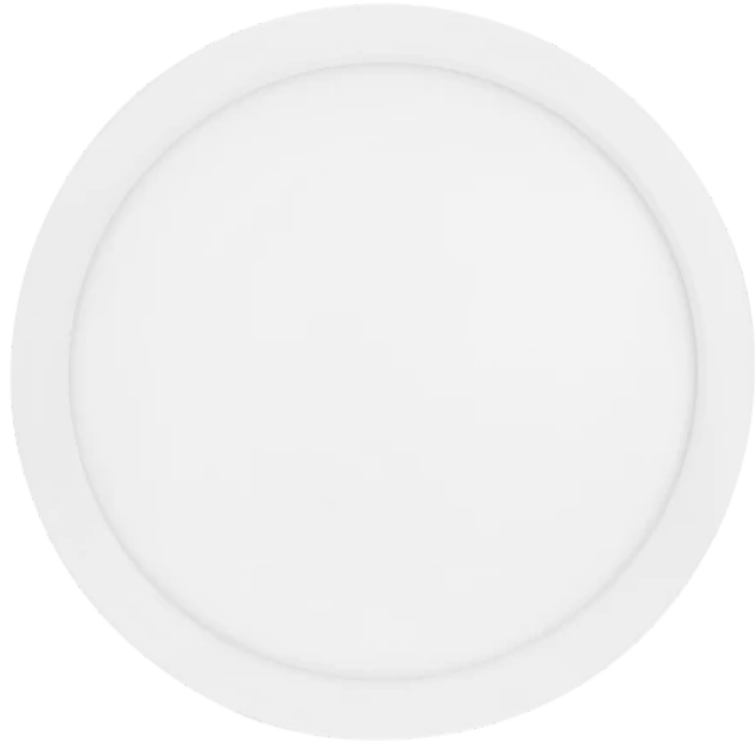

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 18 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	85
Totale lichtstroom	1530
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	43
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	15000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Installatiemethode	3in1 opbouw, inbouw, pendel
Grootte van het montagegat	65-180
Hoogte	17 mm
Diameter van de fitting	225 mm
Weegschaal	0,36 kg


LED line LITE

Symbol: 209961


EAN: 5905378209961

**Downlight EASY FLEX 4000K 18W
1530lm rond IP20 Wit LITE**

Technisch tekenen

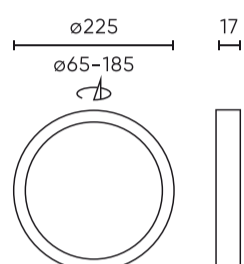

Lichtverdeling

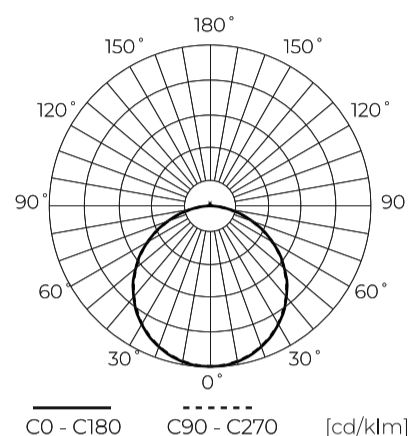

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	31 mm
Hoogte	230 mm
Lengte	230 mm
Weegschaal	0,420 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	335 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	480 mm
Weegschaal	9,52 kg

Europallet

Hoeveelheid	540
Hoogte	1,6 m
Hoeveelheid: Europallet	27
Weegschaal	290 kg

LED line LITE

Symbol: 209961

EAN: 5905378209961

**Downlight EASY FLEX 4000K 18W
1530lm rond IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie