

LED line LITE


Symbol: 200784

EAN: 5905378200784

**Downlight MOLLY 4000K 12W 1250lm
rond IP20 Wit LITE**



LED Downlight MOLLY 12W 1250lm 4000K van LED-lijn LITE is een elegante setting met minimalistisch design. Het wordt gekenmerkt door hoge lichtprestaties van 105 lm/W en Ra >80 kleurweergave, die zorgt voor een getrouwe kleurweergave. IP20 lekkeklasse en polycarbonaat behuizingsmateriaal garanderen duurzaamheid en esthetiek.

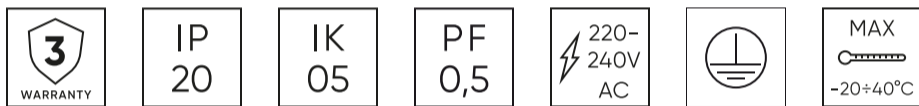

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	• 12 W
Spanning	• 170-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	105
Totale lichtstroom	1250
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	45
Vermogensfactor PF	≥0,5
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	120-135
Hoogte	26
Diameter van de fitting	145 mm
Weegschaal	0,1 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 200784


EAN: 5905378200784

**Downlight MOLLY 4000K 12W 1250lm
rond IP20 Wit LITE**

Technisch tekenen

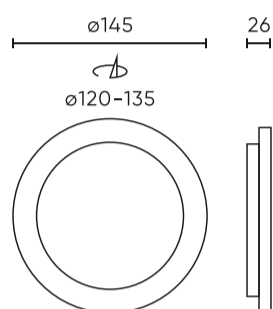

Lichtverdeling

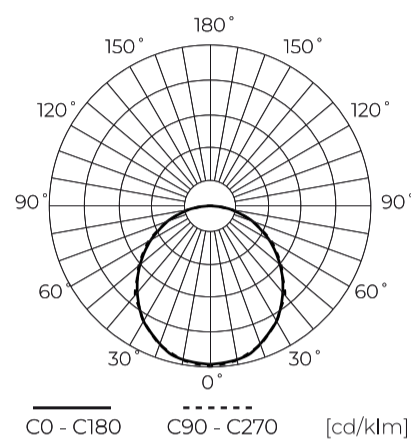

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	151 mm
Hoogte	37 mm
Lengte	150 mm
Weegschaal	0,143 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	60
Breedte	390 mm
Hoogte	322 mm
Lengte	473 mm
Volume	0,043 m ³
Weegschaal	9,9 kg

Europallet

Hoeveelheid	1800
Hoogte	1,7 m
Hoeveelheid in laag	360
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	30
Weegschaal	327 kg

LED line LITE

Symbol: 200784

EAN: 5905378200784

**Downlight MOLLY 4000K 12W 1250lm
rond IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie

