

LED line PRIME

Symbol: 477125

EAN: 5907777477125

**LED-strip 600/5m SMD 24V 11000K 9,6W
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**



LED-lijn 600 SMD 24V 11000K 9.6W is een geavanceerde lichtoplossing, gekenmerkt door een hoge lichtprestatie van 100 lm/W. Uitgerust met 600 SMD 2835 diodes, genereert het intense, witte licht met een kleurtemperatuur van 11000K, die uitstekende zichtbaarheid biedt. Dankzij het gebruik van PWM-technologie is het mogelijk om effectief te dimmen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 9.6 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 11000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Kabellengte	200 mm

Parameter	Waarde
Totale lichtstroom (meter)	960
Stroom (meter)	0,4
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Aantal diodes	600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	120
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,084 kg

LED line PRIME


Symbol: 477125

EAN: 5907777477125

**LED-strip 600/5m SMD 24V 11000K 9,6W
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

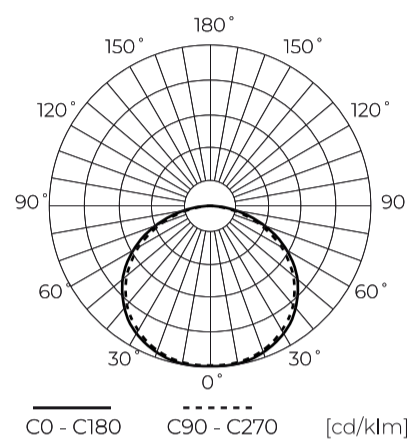

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,111 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	4,42 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	349 kg

LED line PRIME

Symbol: 477125

EAN: 5907777477125

**LED-strip 600/5m SMD 24V 11000K 9,6W
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie