






LED line PRIME

Symbol: LL-20-12

EAN: 5907777479181

Voeding 20-12 IP67 20W 12V PRIME

PRIME 20-12 IP67 12V LED-lijnvoeding is een krachtige voeding met 20W uitgang, ontworpen om te werken in moeilijke weersomstandigheden dankzij IP67 lekkeklasse. Het wordt gekenmerkt door een breed scala van ingangsspanning van 90 tot 265V AC en een stabiele uitgangsspanning van 12V DC. Hoge efficiëntie bij 0,83 en een vermogensfactor PF van 0,95 zorgen voor een efficiënt energiegebruik.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 20 W
Spanning	• 90-265 V AC
Elektrische beschermingsklasse	II
Uitgangsstroombereik	0 ÷ 2A
Ingangsspanningsfrequentiebereik	47 ÷ 63Hz

Parameter	Waarde
Nominale stroom	2A
Spanningstolerantie	-/+5.0%
Omgevingsvochtigheid	20 ÷ 90%
Montage type	Opbouw
Bedrijfstemperatuur	-30÷50
Uitgangsspanning	• 12 V


LED line PRIME

Symbol: LL-20-12

EAN: 5907777479181


Voeding 20-12 IP67 20W 12V PRIME

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's

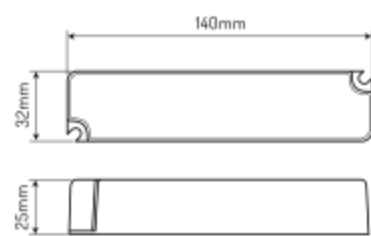

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	45 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	165 mm
Weegschaal	0,21 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	290 mm
Hoogte	230 mm
Lengte	345 mm
Weegschaal	18 kg

Europallet

Hoeveelheid	3200
Hoogte	1020 mm
Hoeveelheid: Europallet	32
Weegschaal	730 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-20-12

EAN: 5907777479181

Voeding 20-12 IP67 20W 12V PRIME

Voorbeeldimplementatie