

LED line PRIME



Symbol: 477248

EAN: 5907777477248

**LED-strip 300/5m SMD 12V 6500K
 RGBW 19.2W IP20 12mm 30m 400lm/m
 LITE**



LED strip 300 SMD 12V 6500K RGBW met 19.2W en 30 m lange LED lijn PRIME is een moderne lichtbron, die dankzij de hoge kwaliteit SMD 5050 diodes, intens licht uitstraalt in RGBW en witte kleuren. Het wordt gekenmerkt door een lichthoek van 120°, waardoor de ruimte gelijkmatig verlicht wordt.

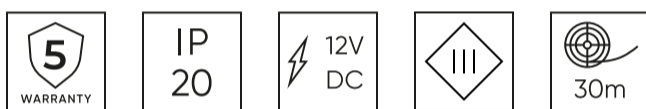

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 19.2 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	RGBW (multicolor&white)
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0,9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Kabellengte	200 mm

Parameter	Waarde
Totale lichtstroom (meter)	400
Stroom (meter)	1,6
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 5050
Aantal diodes	300
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	30000 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,858 kg


LED line PRIME

Symbol: 477248


EAN: 5907777477248

**LED-strip 300/5m SMD 12V 6500K
RGBW 19.2W IP20 12mm 30m 400lm/m
LITE**

Technisch tekenen



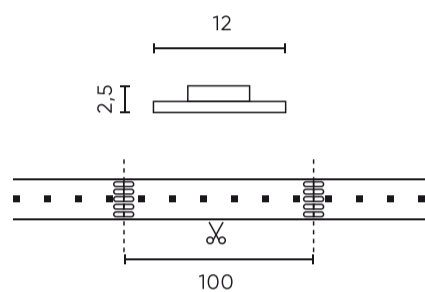


Lichtverdeling

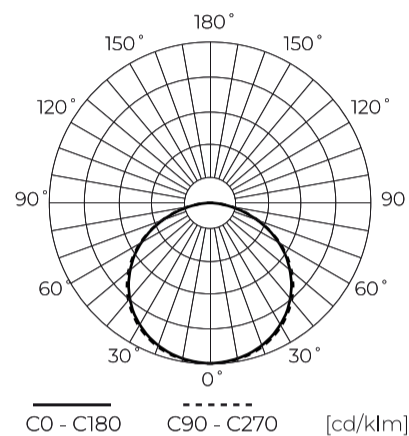

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	30 m
Breedte	380 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	400 mm
Weegschaal	0,887 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	15
Breedte	350 mm
Hoogte	290 mm
Lengte	450 mm
Volume	0,045 m ³
Weegschaal	13 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	10800 m
Hoogte	1840 mm
Hoeveelheid in laag	60
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	360
Weegschaal	278,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 477248

EAN: 5907777477248

**LED-strip 300/5m SMD 12V 6500K
RGBW 19.2W IP20 12mm 30m 400lm/m
LITE**

Voorbeeldimplementatie