

LED line LITE


Symbol: 248818

EAN: 5901583248818

**Downlight EASY FIX 2700K 18W 1570lm
rond IP20 FI21,5cm Wit LITE**



LED-paneel Gemakkelijk vast 18W 2700K 1570lm rond van LED-lijn LITE merk is een moderne lichtbron die prestaties van 87 lm/W biedt. Het straalt een warme lichtkleur op 2700 K, waardoor een gezellige sfeer. Dankzij een grote lichthoek van 120° elimineert het effectief schaduwen. Het product heeft een hoge kleur reproductiecoëfficiënt van Ra ≥80 en een duurzaamheid van maximaal 30.000 uur.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 18 W
Spanning	• 220-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	87
Totale lichtstroom	1570
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
LGP	GLASS
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	84
Vermogensfactor PF	0,7
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-5÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	60-185
Hoogte	13
Diameter van de fitting	215 mm
Materiaal (behuizing)	Polyamide
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen


LED line LITE

Symbol: 248818


EAN: 5901583248818

**Downlight EASY FIX 2700K 18W 1570lm
rond IP20 FI21,5cm Wit LITE**

Technisch tekenen

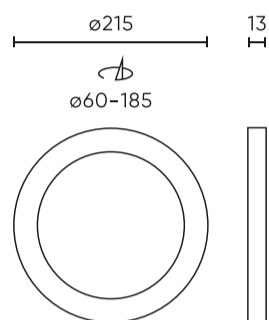



Lichtverdeling

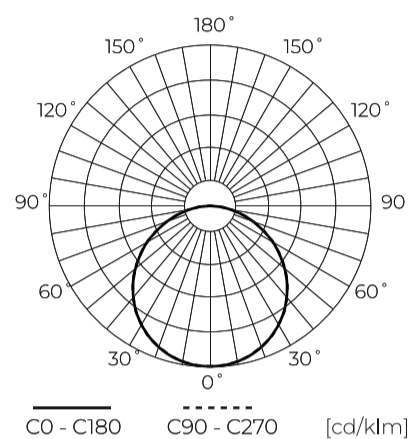

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	235 mm
Hoogte	4 mm
Lengte	224 mm
Weegschaal	0,49 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	430 mm
Hoogte	250 mm
Lengte	465 mm
Volume	0,049 m3
Weegschaal	14,1 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	420
Hoogte	1860 mm
Hoeveelheid in laag	120
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	480
Weegschaal	324 kg

LED line LITE

Symbol: 248818

EAN: 5901583248818

**Downlight EASY FIX 2700K 18W 1570lm
rond IP20 FI21,5cm Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie