

LED line PRIME

Symbol: 201903

EAN: 5905378201903

**MR16 2700K 5W 600lm 10-18V AC/DC  
120 ° GU5.3 PRIME Keramiek**



LED lamp MR16 5W 2700K van LED lijn PRIME is een innovatieve lichtbron met 5W vermogen en een lichtstroom met 600 lumen. Het wordt gekenmerkt door een warme kleur licht op 2700 K, ideaal voor het creëren van een gezellige sfeer. De lichtopbrengst is 120 lm/W en de lichthoek is 120 °, wat zorgt voor uniforme ruimteverlichting.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Stroom	• 5 W
Spanning	• 10-18 V AC/DC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	600 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-5+40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	50
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 201903


EAN: 5905378201903

**MR16 2700K 5W 600lm 10-18V AC/DC  
120 ° GU5.3 PRIME Keramiek**


**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**

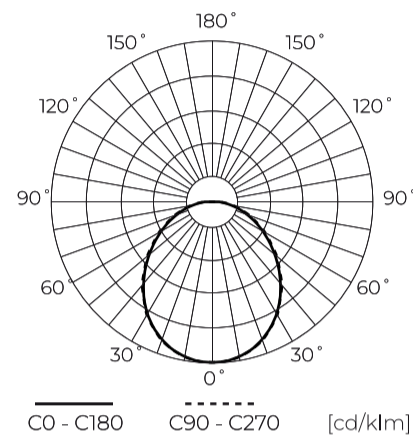

**Extra productfoto's**

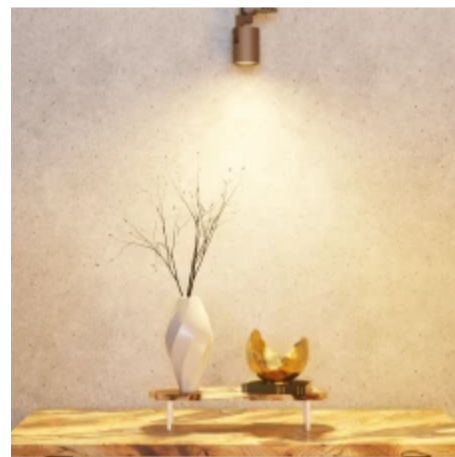

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	47 mm
Hoogte	125 mm
Lengte	47 mm
Weegschaal	0,06 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	280 mm
Hoogte	145 mm
Lengte	575 mm
Volume	0,023 m <sup>3</sup>
Weegschaal	7 kg

**Europallet**

Hoogte	1950 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	13
Hoeveelheid: Europallet	5200
Weegschaal	364 kg

LED line PRIME

Symbol: 201903

EAN: 5905378201903

**MR16 2700K 5W 600lm 10-18V AC/DC  
120 ° GU5.3 PRIME Keramiek**

Voorbeeldimplementatie

