



LED line PRIME

Symbol: 241253

EAN: 5901583241253

**PLAFONDLAMP SLIM OROSA draaibaar
rond IP20 zwart PRIME**

De SLIM LED Line plafond behuizing onderscheidt zich door zijn elegante, zwarte afwerking en modern design, die past bij een verscheidenheid aan interieur arrangementen. De diameter van 92 mm en gemaakt van aluminium zorgen voor duurzaamheid en esthetische uitstraling. Door de lichthoek 35 graden in te stellen is het mogelijk het licht waar nodig te richten. IP20-zegelklasse maakt het ideaal voor interieurs.

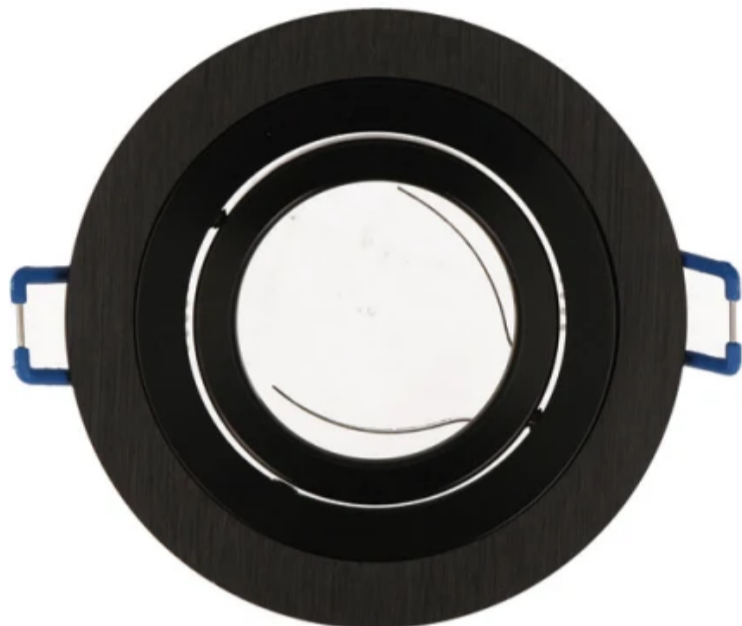

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP20
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Y-as aanpassingshoek	35
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0.5 m

Parameter	Waarde
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding
Grootte van het montagegat	85
Hoogte	25
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Diameter van de fitting	92
Materiaal (behuizing)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 241253

EAN: 5901583241253

**PLAFONDLAMP SLIM OROSA draaibaar
rond IP20 zwart PRIME**




Technisch tekenen

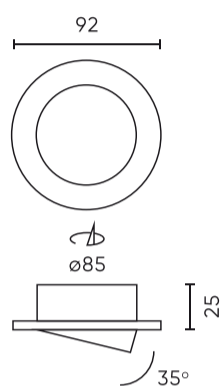

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	100 mm
Hoogte	100 mm
Lengte	40 mm
Weegschaal	0,07 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	440 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	520 mm
Volume	0,050 m3
Weegschaal	10 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2800
Hoogte	1760 mm
Hoeveelheid in laag	200
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	1600
Weegschaal	160 kg

LED line PRIME

Symbol: 241253

EAN: 5901583241253

**PLAFONDLAMP SLIM OROSA draaibaar
rond IP20 zwart PRIME**

Voorbeeldimplementatie