

LED line LITE

Symbol: 203310

EAN: 5905378203310

**LED line LUMINO 4000K 50W 5000lm
120° IP65 LITE**



LUMINO 50W LED-lijn LITE is een innovatieve oplossing met hoge lichtprestaties van 5.000 lumen bij 50 W. Dankzij de kleur van het licht biedt 4000 K natuurlijke, witte verlichting. Het product wordt gekenmerkt door IP65-beschermingsklasse, die weerstand biedt tegen stof en water, en IK05-beschermingsniveau, waardoor duurzaamheid en slagvastheid gegarandeerd zijn.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 50 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	5000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110
Diodetype	SMD LED
Aantal diodes	56
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	169
Breedte	183
Hoogte	29
Weegschaal	480
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line LITE

Symbol: 203310


EAN: 5905378203310

**LED line LUMINO 4000K 50W 5000lm
120° IP65 LITE**

Technisch tekenen

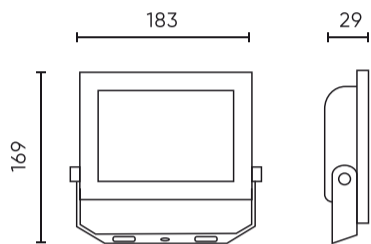




Lichtverdeling

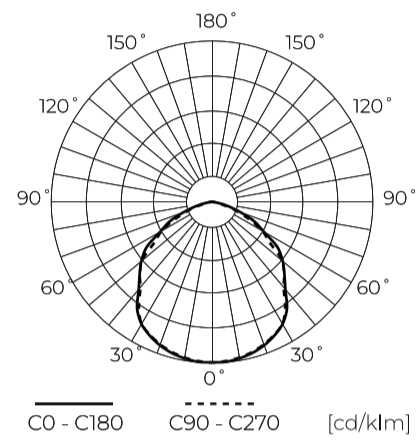

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	169 mm
Hoogte	29 mm
Lengte	183 mm
Weegschaal	0,45 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	355 mm
Hoogte	195 mm
Lengte	395 mm
Volume	0,027 m ³
Weegschaal	9,35 kg

Europallet

Hoogte	1775 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	1200
Weegschaal	561 kg

LED line LITE

Symbol: 203310

EAN: 5905378203310

**LED line LUMINO 4000K 50W 5000lm
120° IP65 LITE**

Voorbeeldimplementatie