

LED line LITE

Symbol: 203327

EAN: 5905378203327

**LED line LUMINO 4000K 100W 10000lm
120° IP65 LITE**



LUMINO 100W LED is een geavanceerde oplossing met hoge energie-efficiëntie, met een lampstroom van 10.000 lm bij 100 W vermogen. Het biedt een kleurtemperatuur van 4000 K, waardoor natuurlijk, wit licht. IP65-afdichtingsklasse garandeert de weerstand tegen stof en water, waardoor het onder verschillende atmosferische omstandigheden kan worden gebruikt.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 100 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	10000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
ULOR	<1%
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110
Diodetype	SMD LED
Aantal diodes	112
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	255 mm
Breedte	187 mm
Hoogte	33 mm
Weegschaal	0,8 kg
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line LITE

Symbol: 203327


EAN: 5905378203327

**LED line LUMINO 4000K 100W 10000lm
120° IP65 LITE**

Technisch tekenen

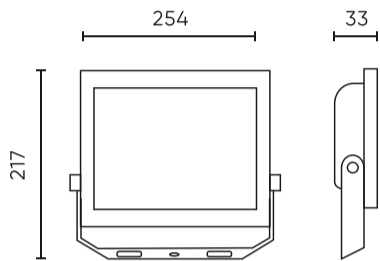

Lichtverdeling





5782310uerW1

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	217 mm
Hoogte	33 mm
Lengte	254 mm
Weegschaal	0,83 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	8
Breedte	280 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	330 mm
Volume	0,021 m ³
Weegschaal	6,83 kg

Europallet

Hoeveelheid	480
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	80
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	435 kg

LED line LITE

Symbol: 203327

EAN: 5905378203327

**LED line LUMINO 4000K 100W 10000lm
120° IP65 LITE**

Voorbeeldimplementatie