

LED line PRIME

Symbol: 217669



EAN: 5905378217669

**Stadionarmatuur ESTADIO D:S 5000K  
200W 34000lm 20° IP66 PRIME CRI80**



Stadionverlichting **ESTADIO** is geavanceerde technologie LED-lichtbronnen die zijn ontworpen voor professionele buitentoepassingen. Ze zijn ideaal voor het verlichten van stadions, sportvelden, manoeuvreerterreinen, havens, terminals en andere uitgestrekte ruimtes die betrouwbare en efficiënte verlichting vereisen.

**Product op aanvraag. Levertijd ~12 weken.**

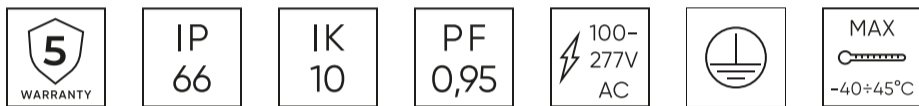

**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 200 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 5000 K
Lichte kleur	Wit
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	10
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	170
Totale lichtstroom	34000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
MacAdam's stappen	≤6
Kabellengte	1 000 mm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz

Parameter	Waarde
Kleurweergave-index CRI	80
Stralingshoek	20
Diodetype	EMC5050
Aantal diodes	100
Vermogensfactor PF	0,95
Opwarmtijd lamp tot 60%	0,5
Bedrijfstemperatuur	-40 / +45
Voor toepassingen	Buiten de kamers
Lengte	406 mm
Breedte	265 mm
Hoogte	150 mm
Weegschaal	5,2 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat
Zijoppervlak blootgesteld aan wind	0,053m <sup>2</sup>


LED line PRIME

Symbol: 217669

EAN: 5905378217669

**Stadionarmatuur ESTADIO D:S 5000K  
200W 34000lm 20° IP66 PRIME CRI80**

**Technisch tekenen**



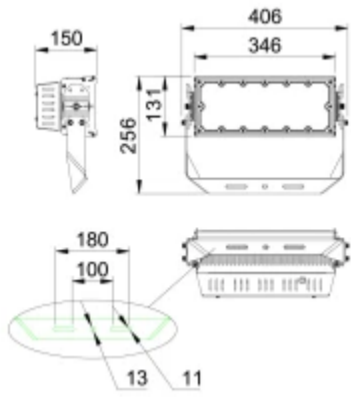


**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	445 mm
Hoogte	335 mm
Lengte	235 mm
Weegschaal	5,7 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	1
Breedte	445 mm
Hoogte	335 mm
Lengte	235 mm
Weegschaal	5,7 kg
Type	
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	35
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid: Europallet	35
Weegschaal	250 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 217669

EAN: 5905378217669

**Stadionarmatuur ESTADIO D:S 5000K  
200W 34000lm 20° IP66 PRIME CRI80**

---

Voorbeeldimplementatie