

LED line PRIME

Symbol: 201927

EAN: 5905378201927

**MR16 6500K 5W 600lm 10-18V AC/DC
120 ° GU5.3 PRIME Keramiek**



LED-lamp MR16 5W 6500K 600lm van LED-lijn PRIME is een moderne bron van hoogwaardig licht. De emissie van een helder wit licht bij 6500 K kleurtemperatuur weerspiegelt het natuurlijke daglicht. Dankzij de SMD2835-technologie en een lichtstroom van 600 lumen bereikt het een lichtefficiëntie van 120 lm/W bij slechts 5 W.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Stroom	• 5 W
Spanning	• 10-18 V AC/DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	600 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-5+40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	50
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 201927


EAN: 5905378201927

**MR16 6500K 5W 600lm 10-18V AC/DC
120 ° GU5.3 PRIME Keramiek**


Technisch tekenen






Lichtverdeling

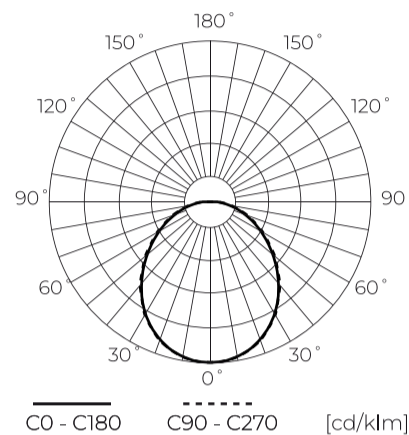

Extra productfoto's

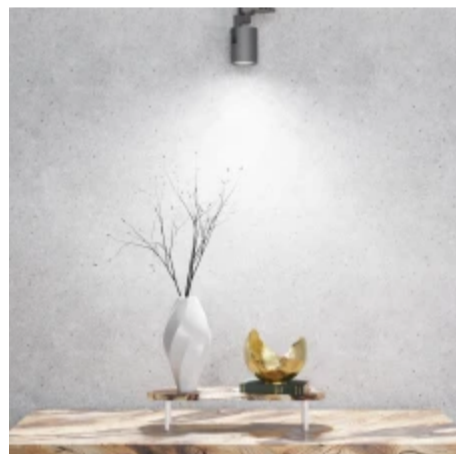

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	20 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	62 mm
Weegschaal	0,06 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	280 mm
Hoogte	145 mm
Lengte	575 mm
Volume	0,023 m ³
Weegschaal	7 kg

Europallet

Hoogte	1950 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	13
Hoeveelheid: Europallet	5200
Weegschaal	364 kg

LED line PRIME

Symbol: 201927

EAN: 5905378201927

**MR16 6500K 5W 600lm 10-18V AC/DC
120 ° GU5.3 PRIME Keramiek**

Voorbeeldimplementatie

