

LED line PRIME

Symbol: 210981

EAN: 5905378210981

**LED-strip 480 COB 24V 3000K 11W IP66
9mm 5m 1100lm/m PRIME**



LED-lijn PRIME 480 COB 24V 3000K 11W heeft een hoog lichtrendement van 100 lm/W en een optimale kleurweergavesnelheid van 90 Ra. Dankzij de IP66-klasse is het bestand tegen water en stof, wat onder moeilijke omstandigheden een uitstekende duurzaamheid biedt. De tape is 5 meter lang en zorgt voor een flexibele pasvorm voor verschillende arrangementen. De mogelijkheid om elke 5 cm te snijden vergemakkelijkt de installatie.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 11 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP66
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	1100
Stroom (meter)	0,46
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2400
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	480
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	9 mm
Hoogte	3,5
Weegschaal	0,156 kg


LED line PRIME

Symbol: 210981

EAN: 5905378210981


**LED-strip 480 COB 24V 3000K 11W IP66
9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Technisch tekenen

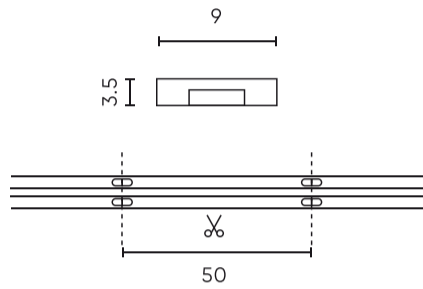


Lichtverdeling

Extra productfoto's

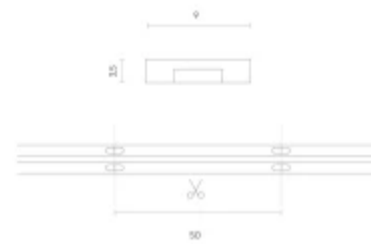

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Weegschaal	0,194 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	380 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	460 mm
Weegschaal	8,74 kg

Europallet

LED line PRIME

Symbol: 210981

EAN: 5905378210981

**LED-strip 480 COB 24V 3000K 11W IP66
9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie