

LED line PRIME


Symbol: 477156

EAN: 5907777477156

**LED-strip 600/5m SMD 12V 6500K 9,6W  
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**



LED-lijn 600 SMD 12V 6500K 9.6W is een moderne lichtbron gekenmerkt door hoge lichtefficiëntie en levensduur. Dankzij het gebruik van SMD 2835 diodes zendt het product helder, wit licht uit met een kleurtemperatuur van 6500K. Een lichthoek van 120 graden zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling in de kamer. Wit laminaat 2 mm dik en 3M 300 LSE lijm garanderen eenvoudige installatie en duurzaamheid van het gebruik.

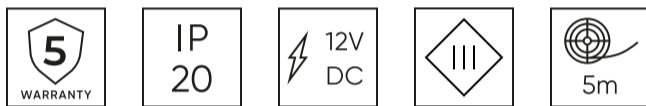

**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 9.6 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	2,5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Kabellengte	200 mm

Parameter	Waarde
Totale lichtstroom (meter)	960
Stroom (meter)	0,8
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Aantal diodes	600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	120
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,084 kg


LED line PRIME

Symbol: 477156


EAN: 5907777477156

**LED-strip 600/5m SMD 12V 6500K 9,6W  
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

**Technisch tekenen**

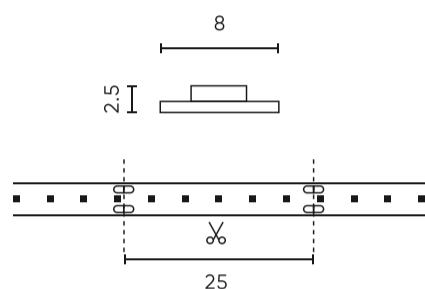


**Lichtverdeling**

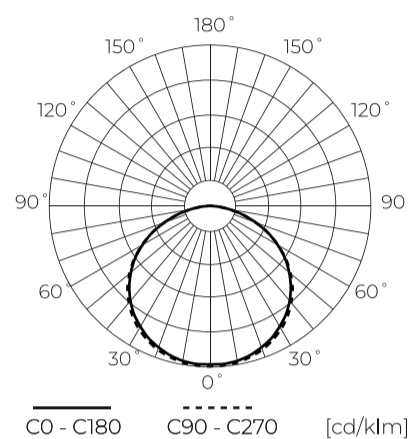

**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,113 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	360 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	400 mm
Volume	0,025 m <sup>3</sup>
Weegschaal	5,1 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	12000
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	331 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 477156

EAN: 5907777477156

**LED-strip 600/5m SMD 12V 6500K 9,6W  
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie