



LED line PRIME

Symbol: LL-75-12

EAN: 5907777479228

**Voeding 75-12 IP67 75W 12V PRIME**

De 75-12 IP67 voeding is een efficiënte 75 W voeding. Dankzij het brede aanbod van ingangsspanning van 90 tot 264 V AC en de werkfrequentie van 47 tot 63 Hz garandeert het product een stabiele voeding onder verschillende omstandigheden. Met IP67 lekkeklasse biedt het stof- en waterbestendigheid, waardoor het een ideale keuze is voor installatie in moeilijke omgevingen.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 75 W
Spanning	• 90-264 V AC
Elektrische beschermingsklasse	II
Uitgangsstroombereik	0 ÷ 6,3A
Ingangsspanningsfrequentiebereik	47 ÷ 63Hz

Parameter	Waarde
Nominale stroom	6,3A
Spanningstolerantie	-/+5.0%
Omgevingsvochtigheid	20 ÷ 90%
Montage type	Opbouw
Bedrijfstemperatuur	-30÷70
Uitgangsspanning	• 12 V


LED line PRIME

Symbol: LL-75-12

EAN: 5907777479228


**Voeding 75-12 IP67 75W 12V PRIME**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**

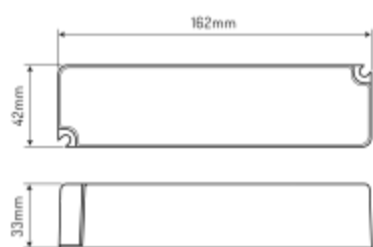

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	52 mm
Hoogte	35 mm
Lengte	185 mm
Weegschaal	0,4 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	50
Breedte	275 mm
Hoogte	195 mm
Lengte	385 mm
Weegschaal	21 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1200 mm
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	1018 kg

---

LED line PRIME

Symbol: LL-75-12

EAN: 5907777479228

**Voeding 75-12 IP67 75W 12V PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie